

TEMPERATURA AJUSTABLE

TONOS DE LUZ
4000K 5300K 6500K

SWITCH DE POTENCIA AJUSTABLE

120W 150W 200W

CAMPANA 5YUF

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65 (Para uso interior)
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø278*H175 mm
Peso	2.29 Kg
Lúmenes	29,000 Lm
Temperatura	4,000K (Ajustable 4,000K, 5,300K,6,500K)
Ángulo	115°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	200W (Ajustable 120W, 150W, 200W)
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.00 a 0.72A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	5 Años de Garantía*
Certificación	NOM


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

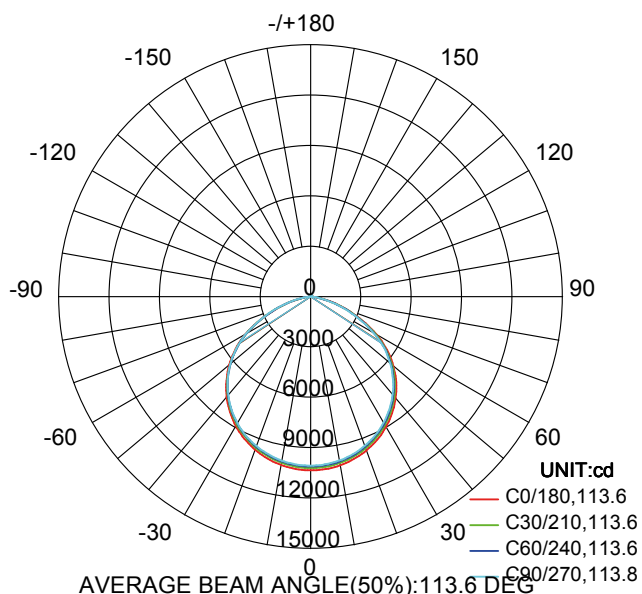



Características y valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Planar Illuminance Curve


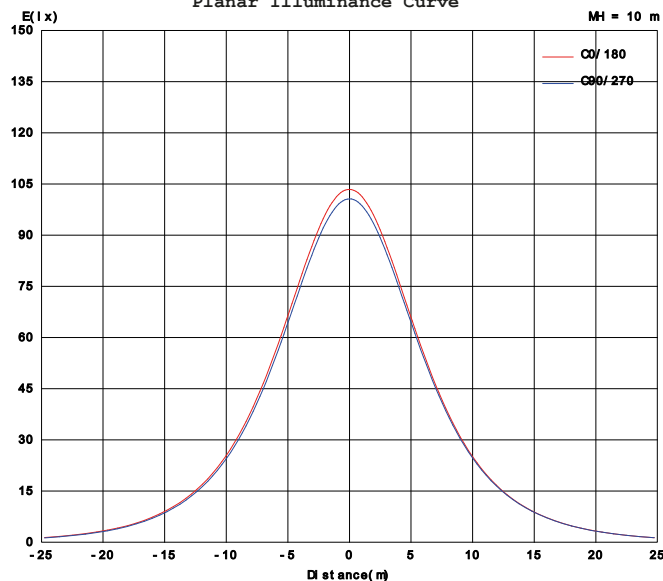


Flux out: 21973 lm

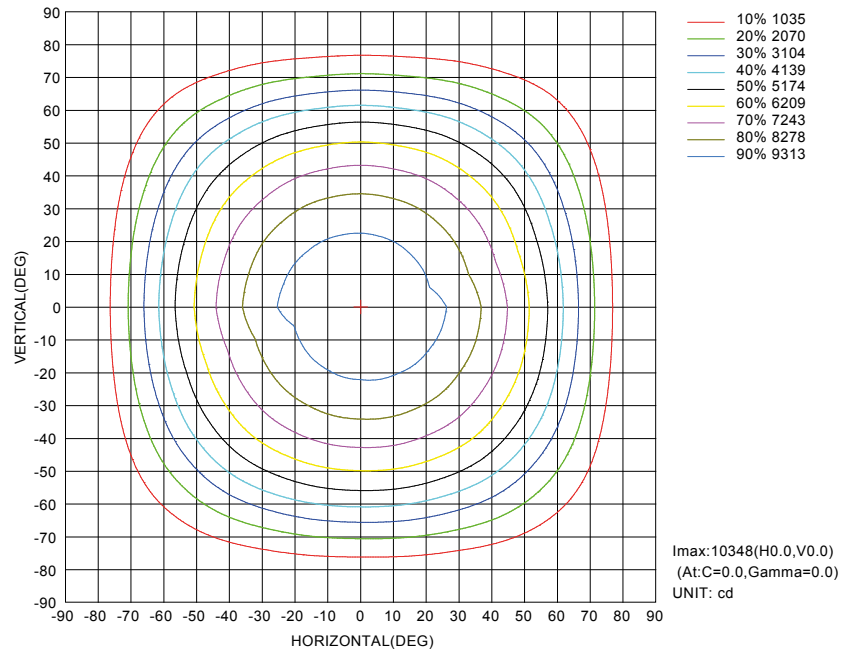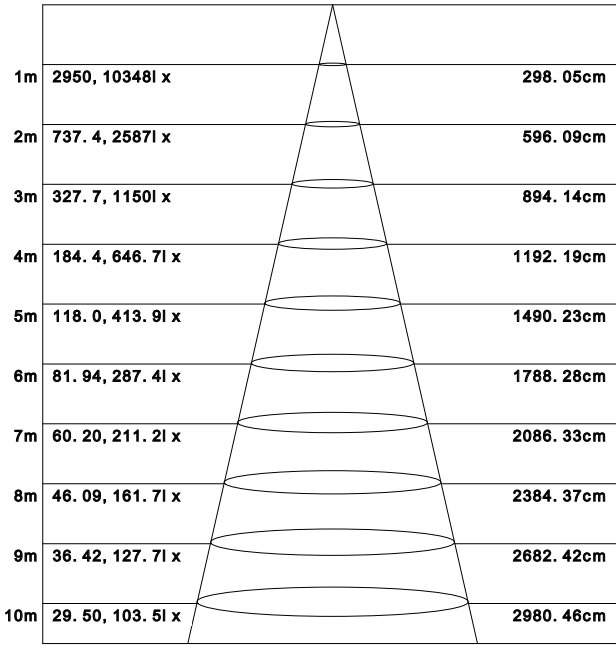

Height Avg, Emax Angle: 112.27deg Diameter

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

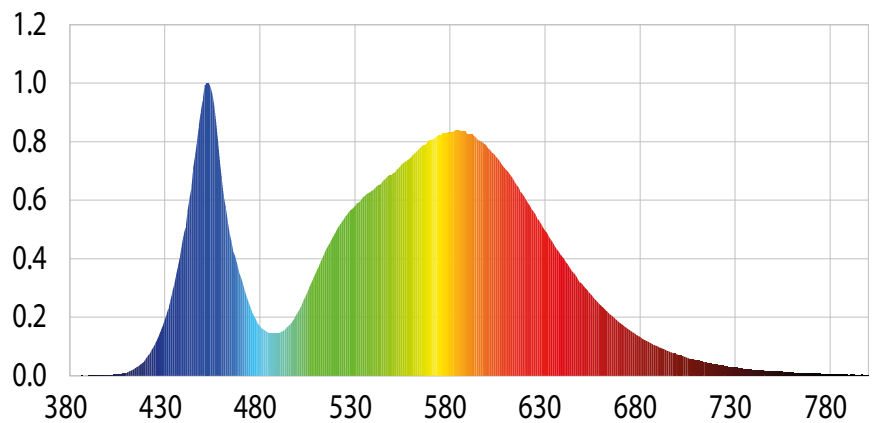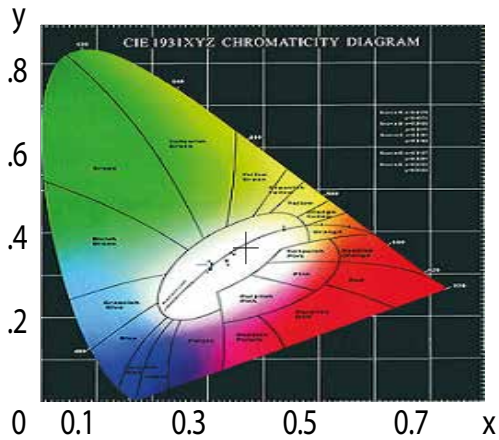

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4228K (duv=-0.00111)

CRI: Ra= 72.9, avgR(1~14)= 64.9, avgR(1~15)= 64.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 29771.24 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 43193.07 Plm

Efficiency: 146.51 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 212.56 Plm/W

Radiant Power: 86.361 W

Pupil Factor (Kp): 1.451

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.50V

Power Factor: 0.9800

Current: 0.9460A

Frequency: 60.00Hz

Power: 203.20W