

TEMPERATURA AJUSTABLE

TONOS DE LUZ
4000K 5300K 6500K

SWITCH DE POTENCIA AJUSTABLE

150W 200W 240W

CAMPANA 5YUF

Características

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Negro |
| Pantalla | Pc |
| Índice de protección | IP65 (Para uso interior) |
| Base | Argolla para Suspensión |
| Dimensiones mm | Ø278*H175 mm |
| Lúmenes | 35,000 lm |
| Temperatura | 4000K (Ajustable 4000K, 5100K, 6500K) |
| Ángulo | 115° |




Parámetros Eléctricos

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Tensión Nominal [V~] | 100-277 V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 240W (Ajustable 150W, 200W, 240W) |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60 Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 2.4 - 0.86 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

Beneficios

| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 5 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


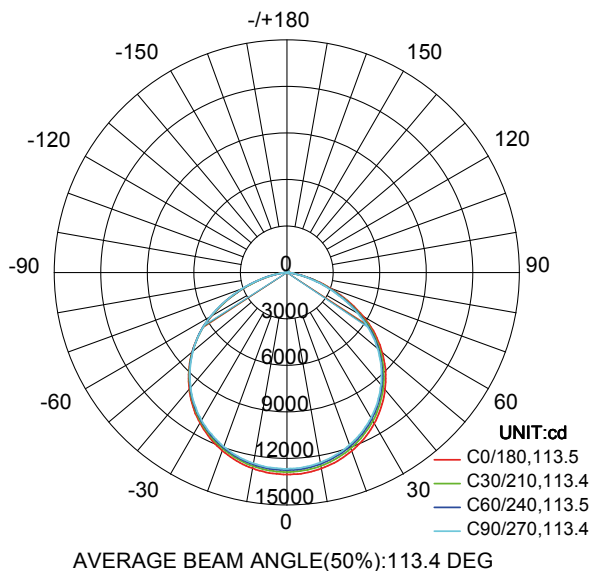


Características y valores Aproximados



*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Planar Illuminance Curve

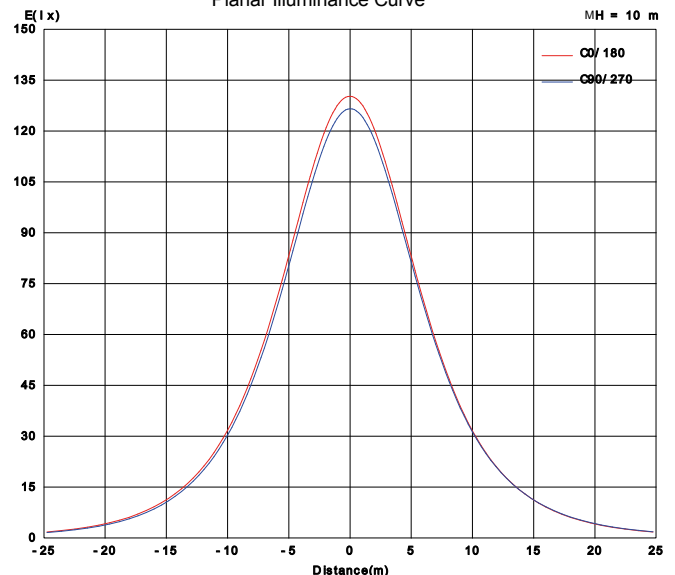

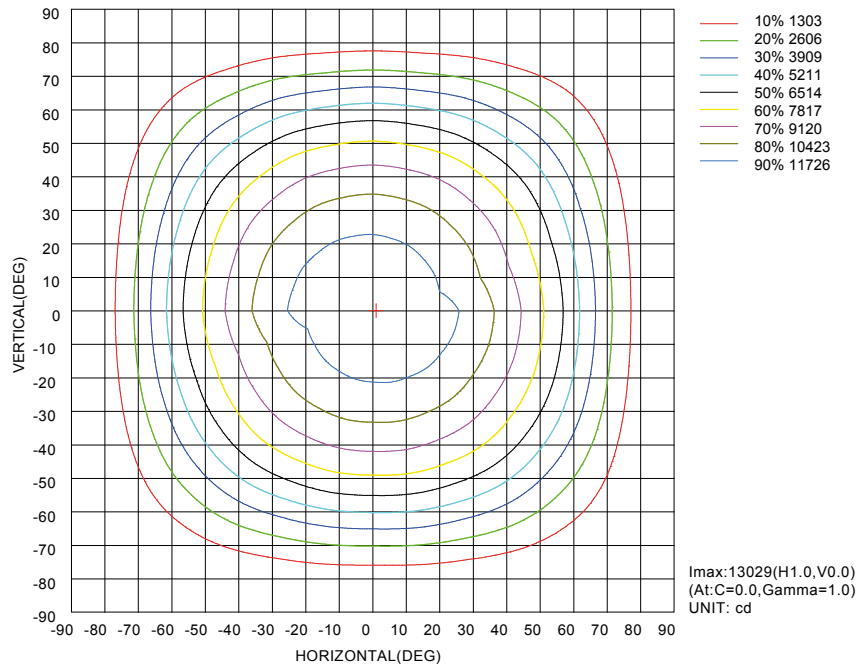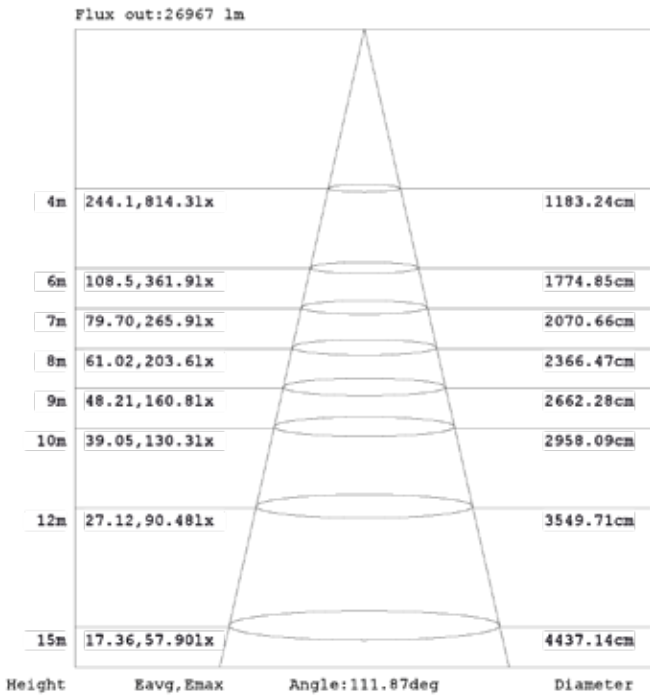

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

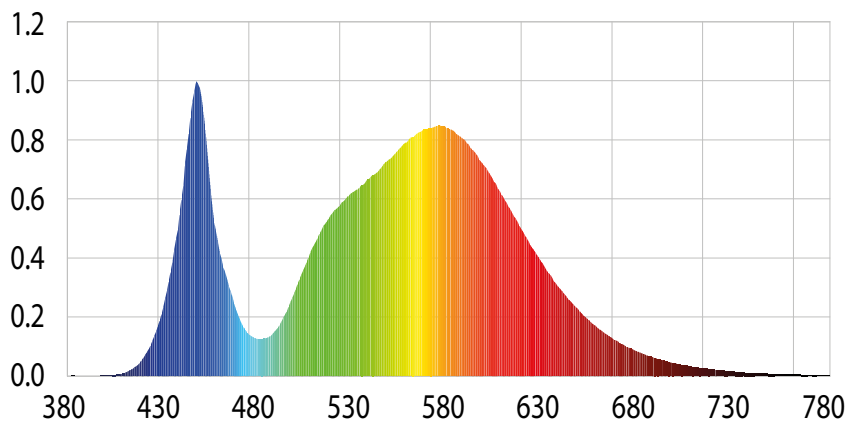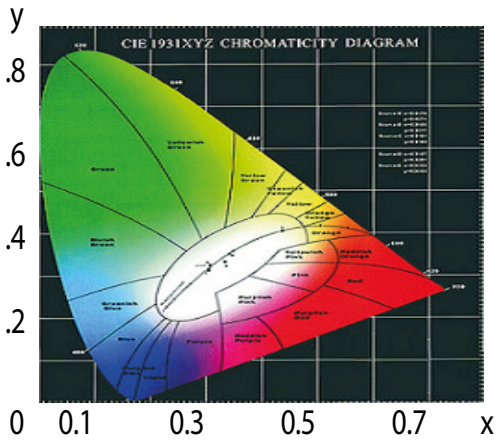

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=4101K (duv=0.00006)

CRI: Ra= 71.8, avgR(1~14)= 63.8, avgR(1~15)= 63.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 35337.49 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 49967.90 Plm

Efficiency: 140.90 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 199.23 Plm/W

Radiant Power: 100.782 W

Pupil Factor (Kp): 1.414

Parámetros eléctricos

Voltage: 125.90V

Power Factor: 0.9980

Current: 1.9950A

Frequency: 60.00Hz

Power: 250.80W