

REFLECTOR CTH5Y

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	390*420*165 mm
Lúmenes	63,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	60°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-277V~
Consumo de Potencia [W]	600W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	6 - 2.16A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	5 Años de Garantía*
Certificación	NOM




LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

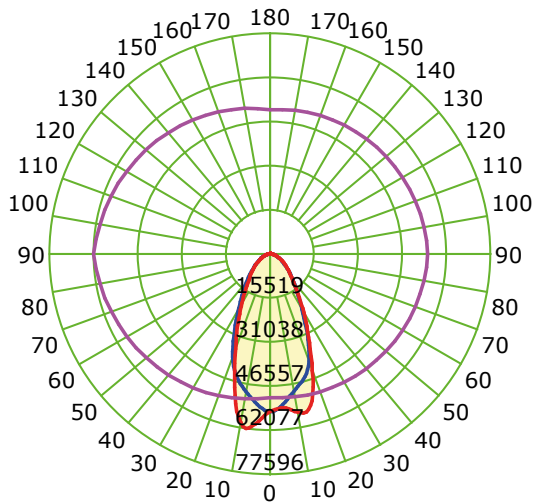

Average Diffuse Angle(50%): 50.6°

— C0-C180 — C90-C270 — G8




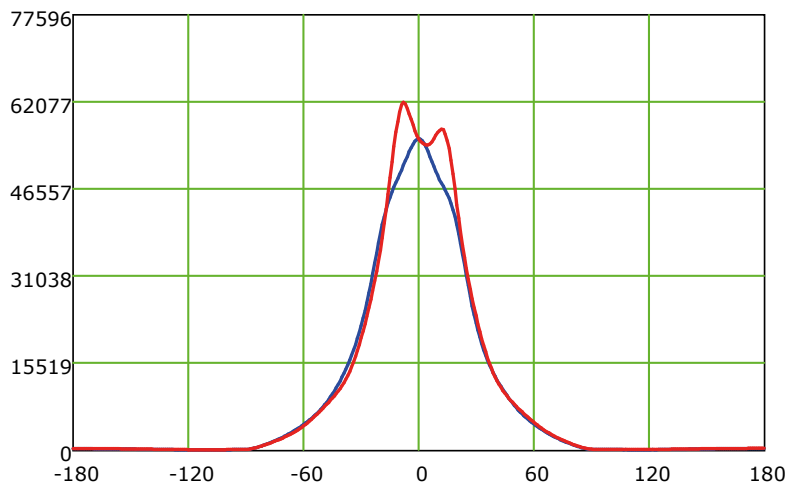


— C0-C180 — C90-C270

Unit: cd

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

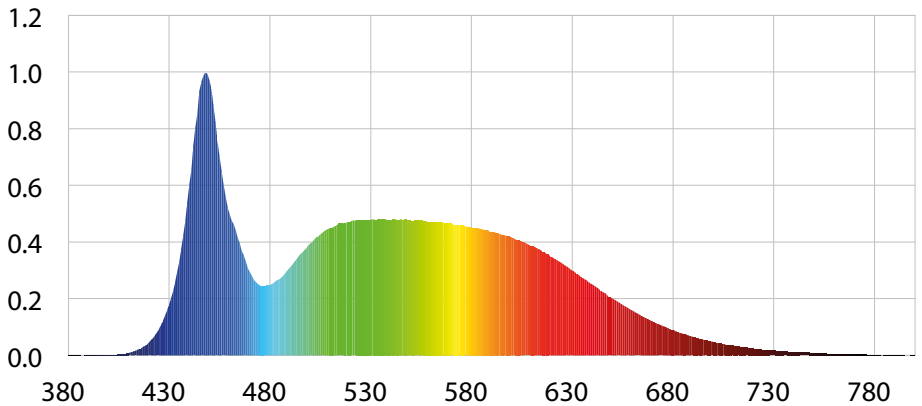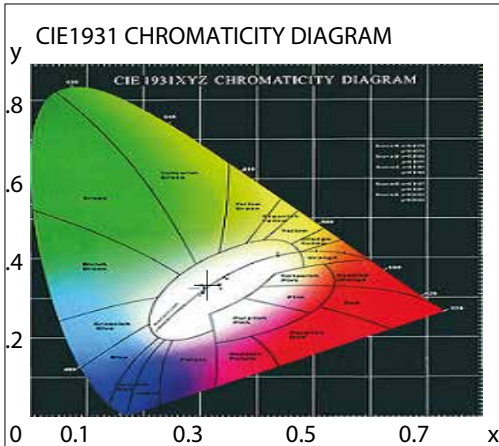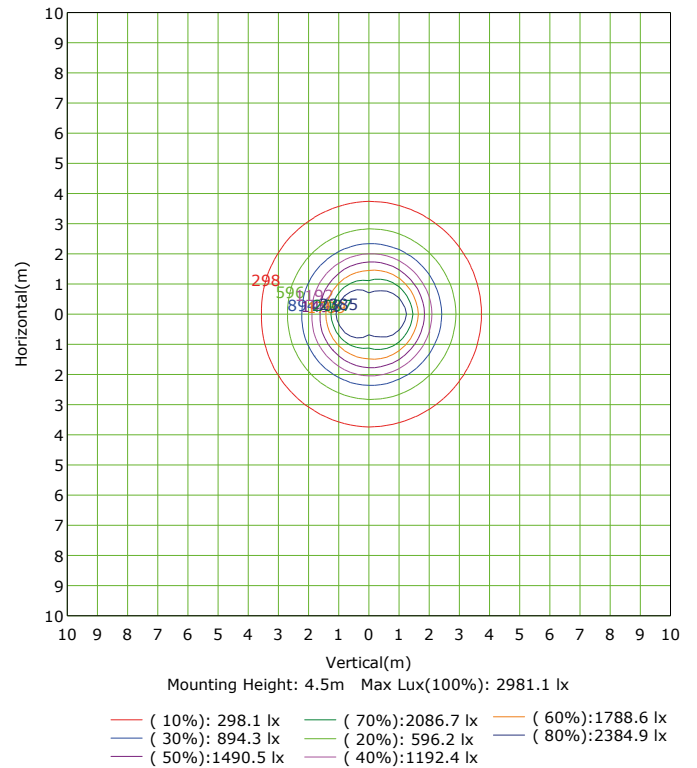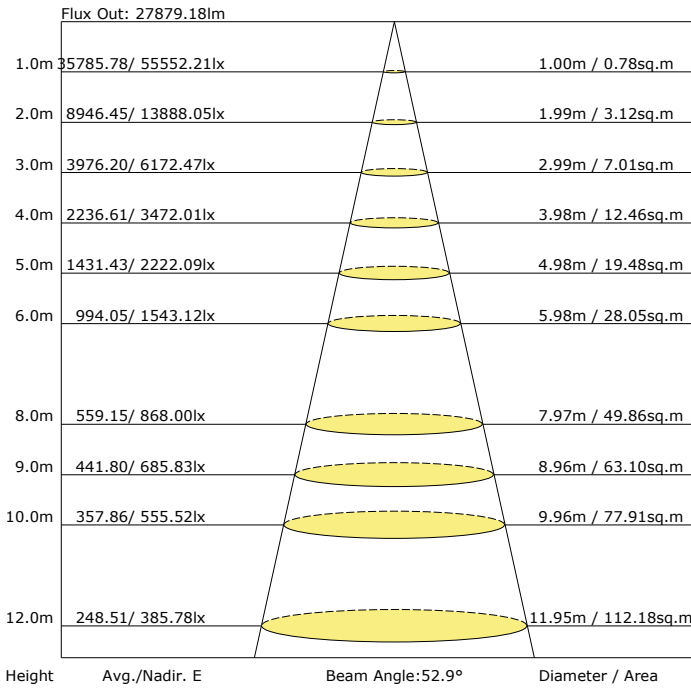

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6458K (duv=0.00641)

CRI: Ra= 84.7, avgR(1~14)= 78.0, avgR(1~15)= 78.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 64924.39 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 122674.27Plm

Efficiency: 109.86 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 207.57 Plm/W

Radiant Power: 210.193 W

Pupil Factor (Kp): 1.889

Parámetros eléctricos

Voltage: 216.40V

Power Factor: 0.9800

Current: 2.7800A

Frequency: 60.00Hz

Power: 591.00W