

## REFLECTOR ALTA POTENCIA

### Características

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Al                  |
| Terminado            | Negro               |
| Pantalla             | Pc                  |
| Índice de protección | IP65                |
| Base                 | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm       | 410*210*100 mm      |
| Lúmenes              | 26,000 lm           |
| Temperatura          | 6500K               |
| Ángulo               | 100°                |

### Parámetros Eléctricos


|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-305V~    |
| Consumo de Potencia [W]  | 200W        |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A] | 2.35-0.65 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

### Beneficios

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM                 |




### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

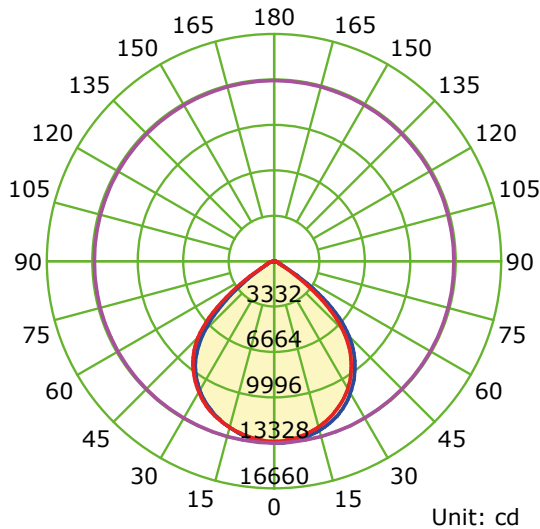

Average Diffuse Angle(50%): 94.6°





— C0-C180 — C90-C270 — G3

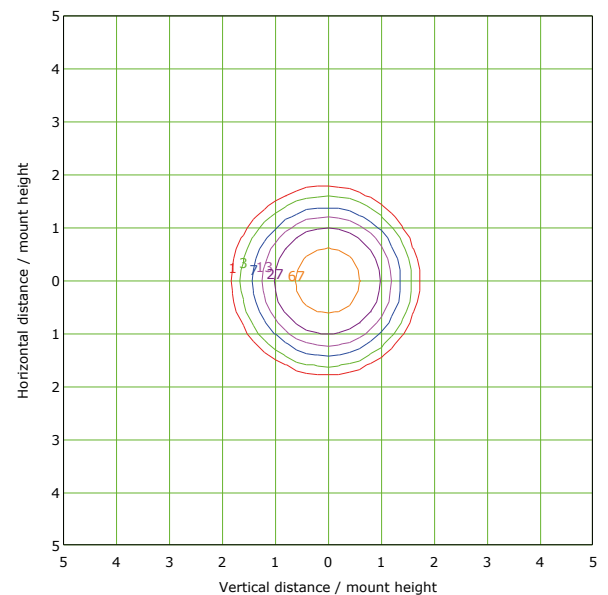

Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 133 lx  
 ( 1%): 1 lx ( 2%): 3 lx  
 ( 5%): 7 lx (10%): 13 lx  
 (20%): 27 lx (50%): 67 lx  
 (100%): 133 lx

### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

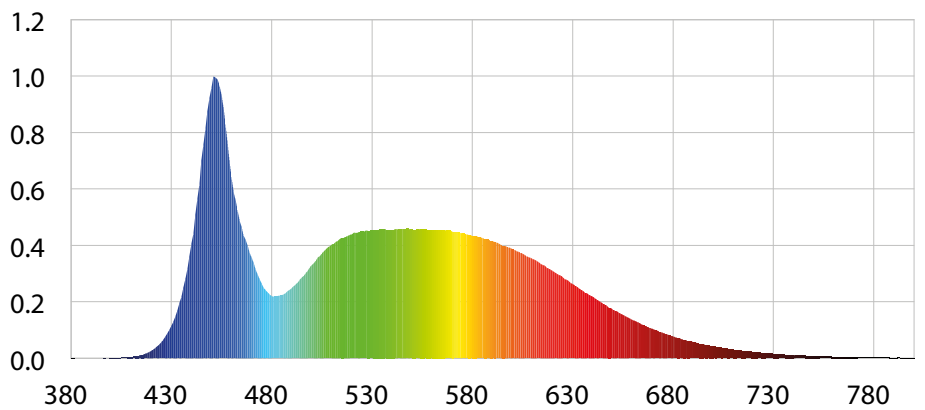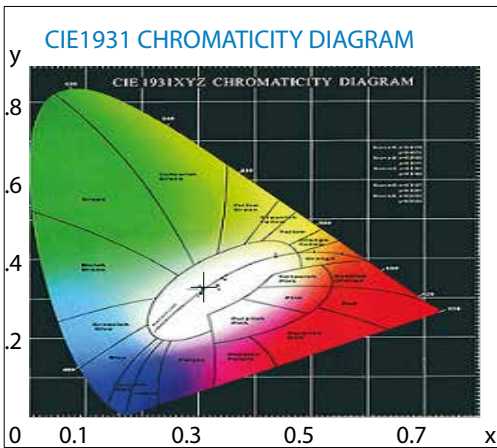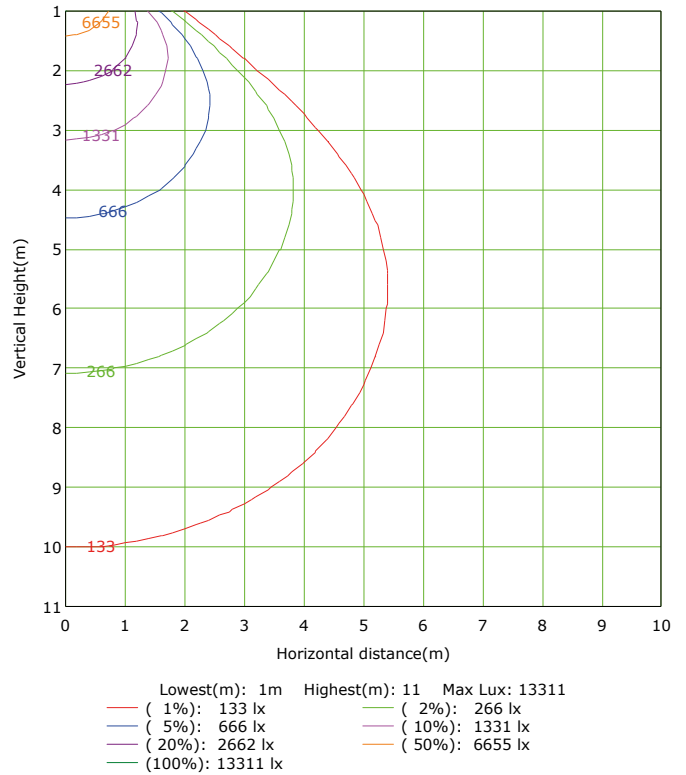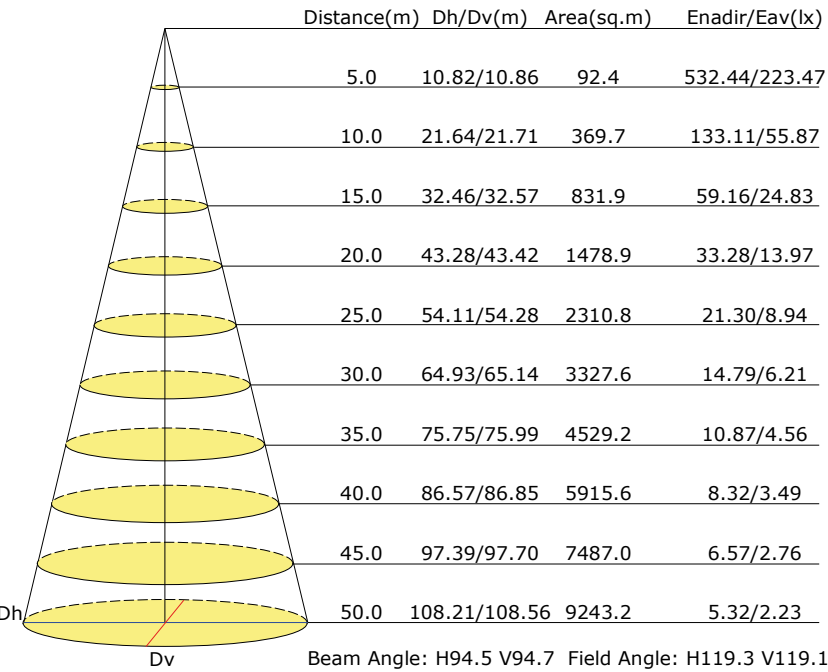

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6626K (duv=0.00697)

CRI: Ra= 82.4, avgR(1~14)= 74.5, avgR(1~15)= 74.5

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:31862.00 Lm

EEL: 0.09

Pupil Flux:60390.59 Plm

Efficiency: 158.05Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 299.56 Plm/W

Radiant Power: 101.883 W

Pupil Factor (Kp): 1.895

### Parámetros eléctricos

Voltage: 125.80V

Power Factor: 0.9970

Current: 1.6120A

Frequency: 60.00Hz

Power: 201.60W