

CAMPANA CW

Características

Material	Fe
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP54
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	ø235 H85 mm
Peso	1.26 Kg
Lúmenes	12,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.0-0.41A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

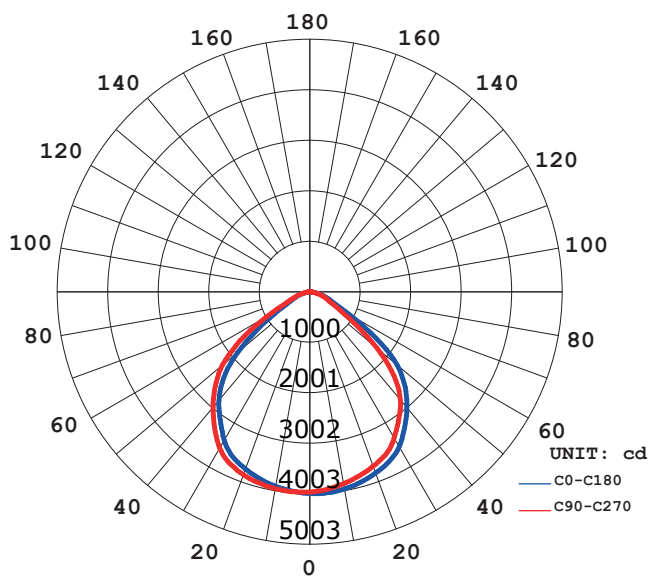

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

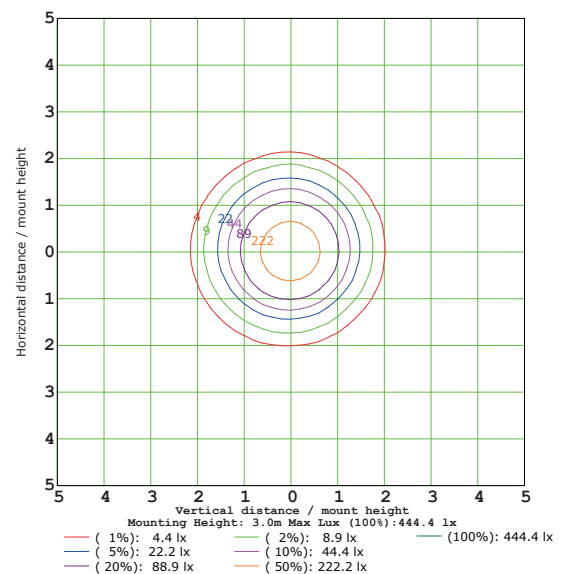

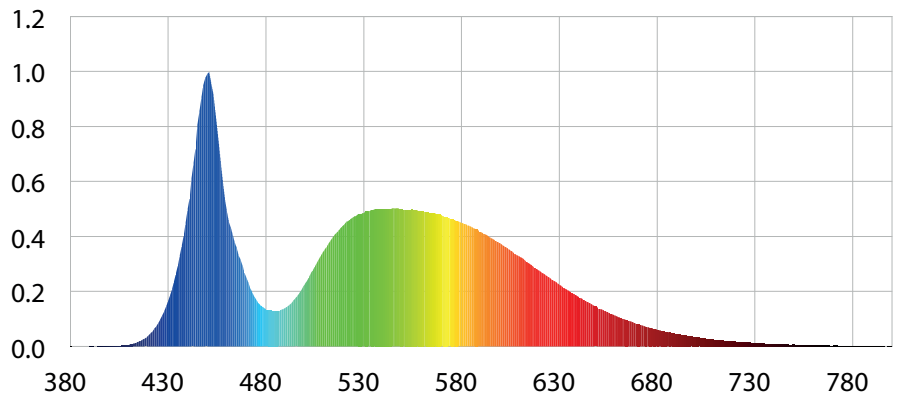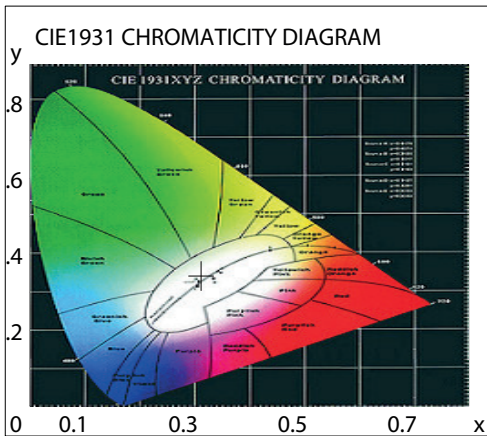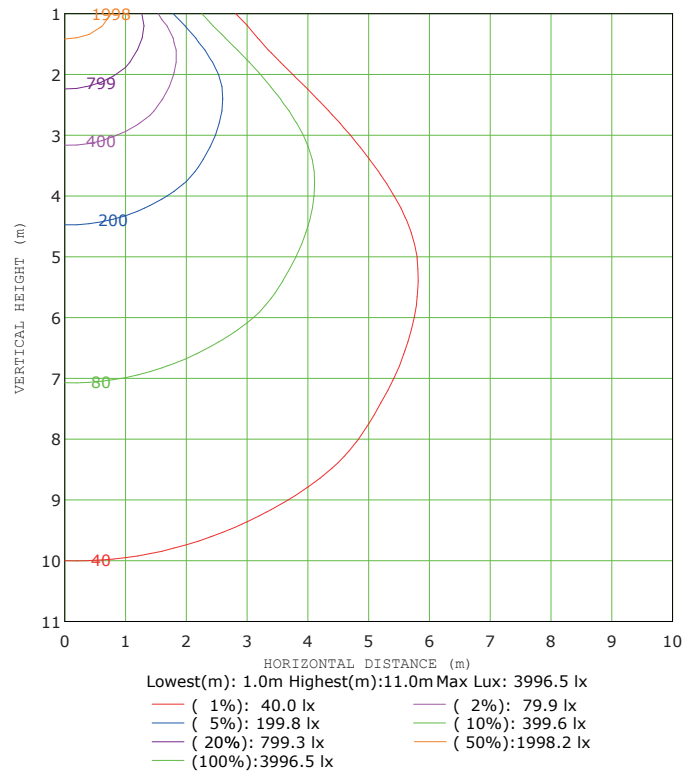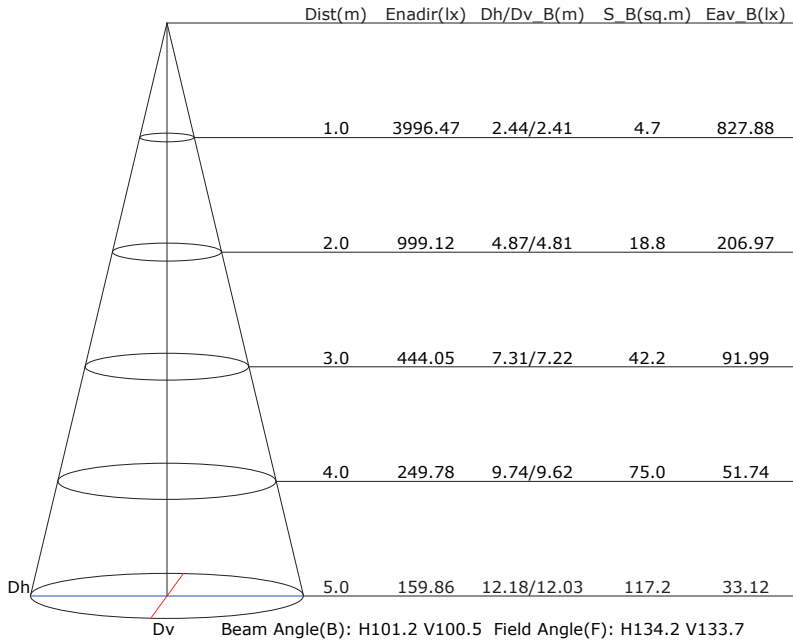

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6430K (duv=0.01034)

CRI: Ra=72.3, avgR(1~14)= 63.6, avgR(1~15)= 63.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:12.76.20 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 21340.57 Plm

Efficiency: 120.16Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 212.34 Plm/W

Radiant Power:36.391W

Pupil Factor (Kp): 1.767

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.9520

Current: 0.8330A

Frequency: 60.00Hz

Power: 100.50W