

CAMPANA UFO

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Argolla para Suspensión
Dimensiones mm	Ø326*H87 mm
Lúmenes	24,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	200W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.00-0.83A
Temperatura de Operación	-10 a 45 ° C

Beneficios


Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
-/+180

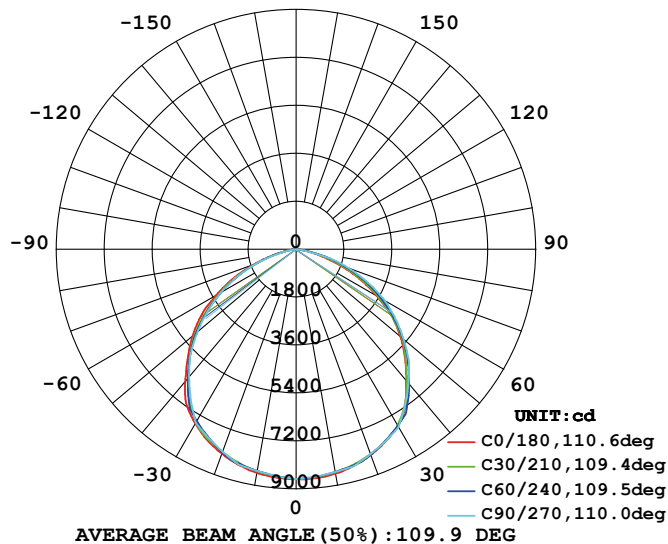



Planar Illuminance Curve

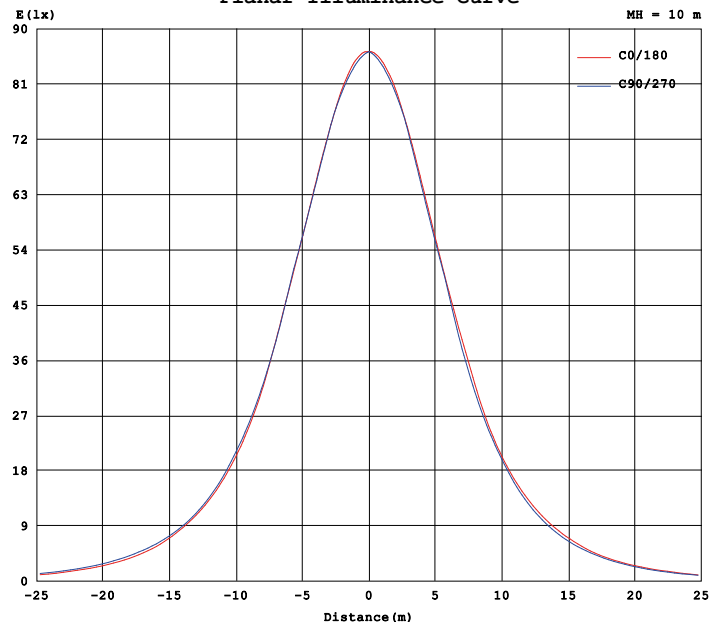



Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out:17717 lm

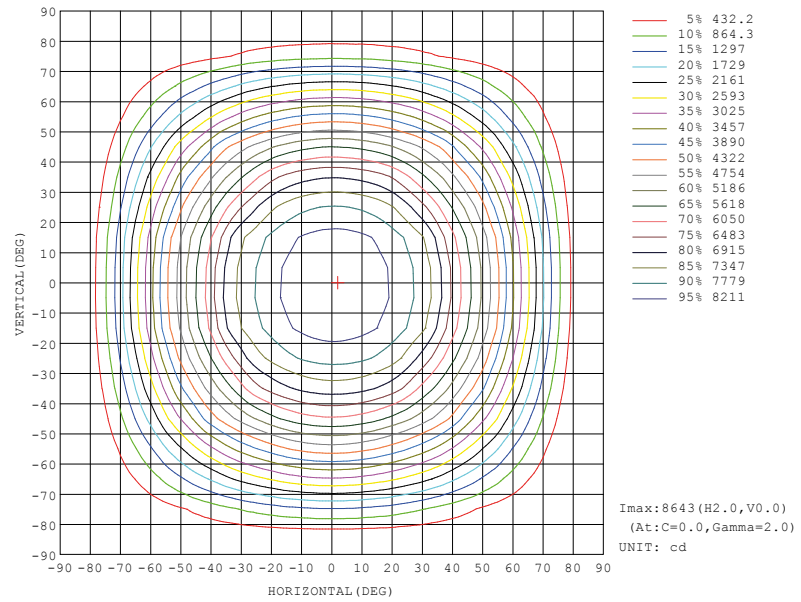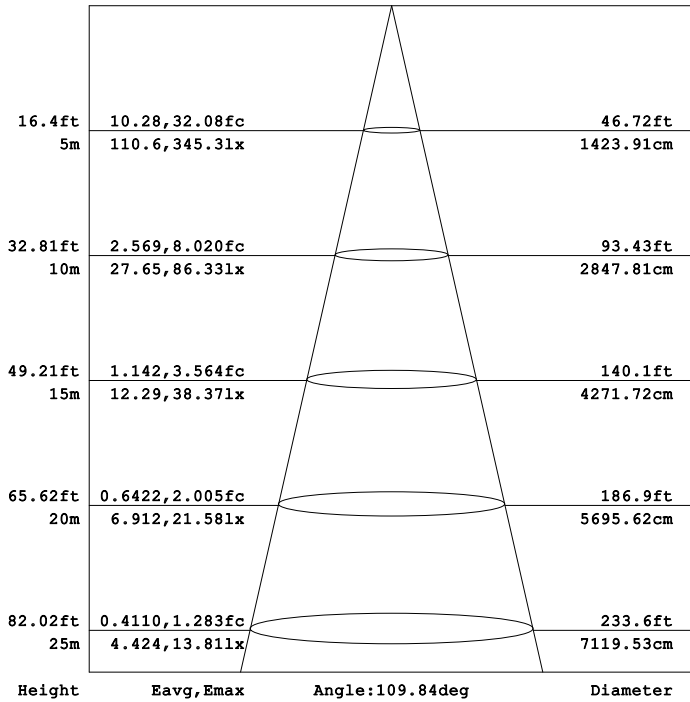

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

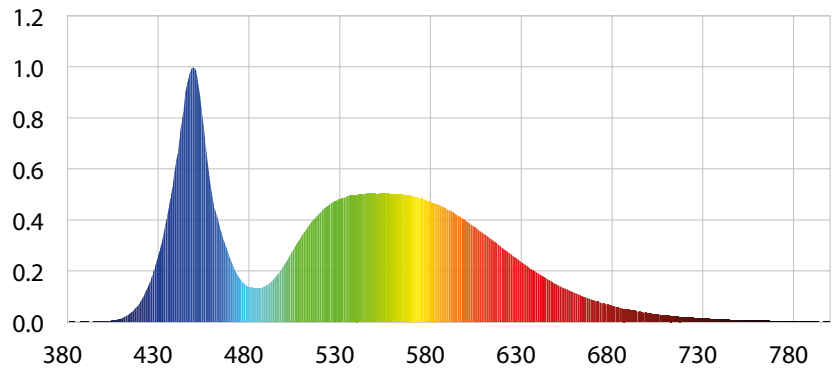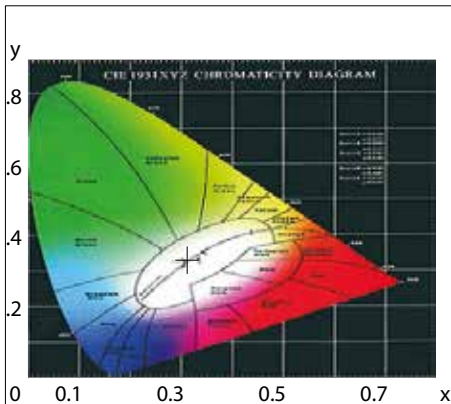

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6658K (duv=0.00482)

CRI: Ra= 73.7, avgR(1~14)= 65.3, avgR(1~15)= 65.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 24735.70 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 44062.76Plm

Efficiency: 122.03 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 217.38 Plm/W

Radiant Power: 77.446 W

Pupil Factor (Kp): 1.781

Parámetros eléctricos

Voltage:126.50V

Power Factor: 0.9950

Current: 1.6060A

Frequency: 60.00Hz

Power: 202.70W