

## PANEL DOWLIGHT SOBREPONER

### Características

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Material             | Al                   |
| Terminado            | Blanco               |
| Pantalla             | Ps                   |
| Índice de protección | IP20                 |
| Base                 | Cercha de Sobreponer |
| Dimensiones mm       | ø285*30 mm           |
| Lúmenes              | 2,000 Lm             |
| Temperatura          | 6,500K               |
| Ángulo               | 120°                 |

### Parámetros Eléctricos



|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-265V~    |
| Consumo de Potencia [W]  | 24 W        |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A] | 0.28-0.09A  |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

### Beneficios

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 2 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM                 |







### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

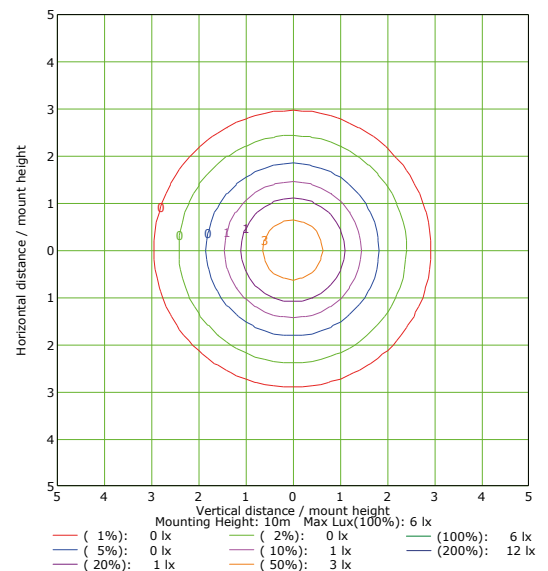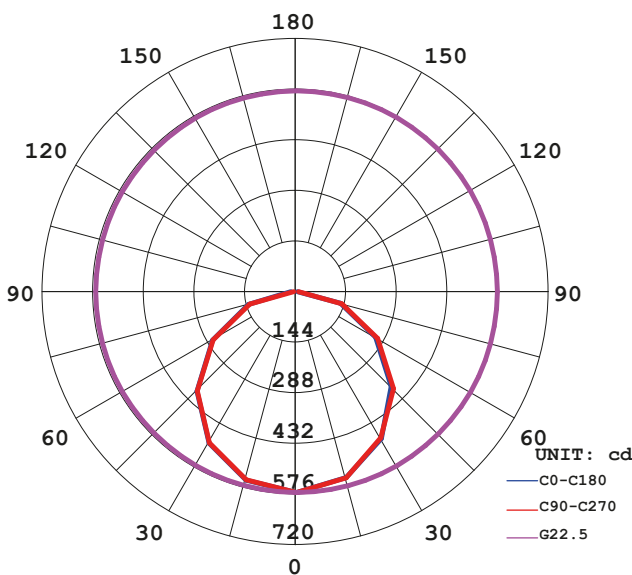

Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

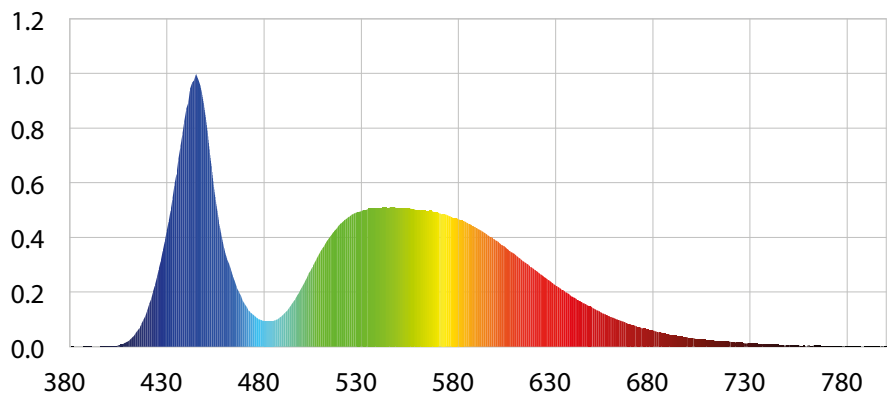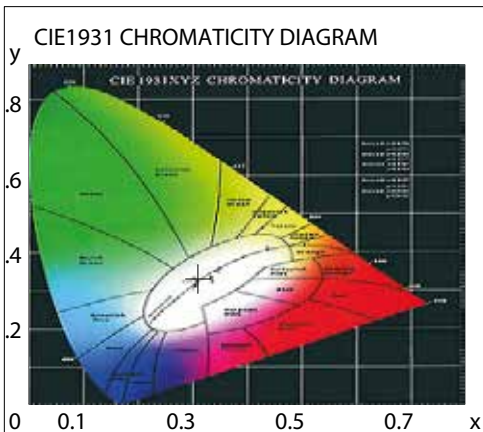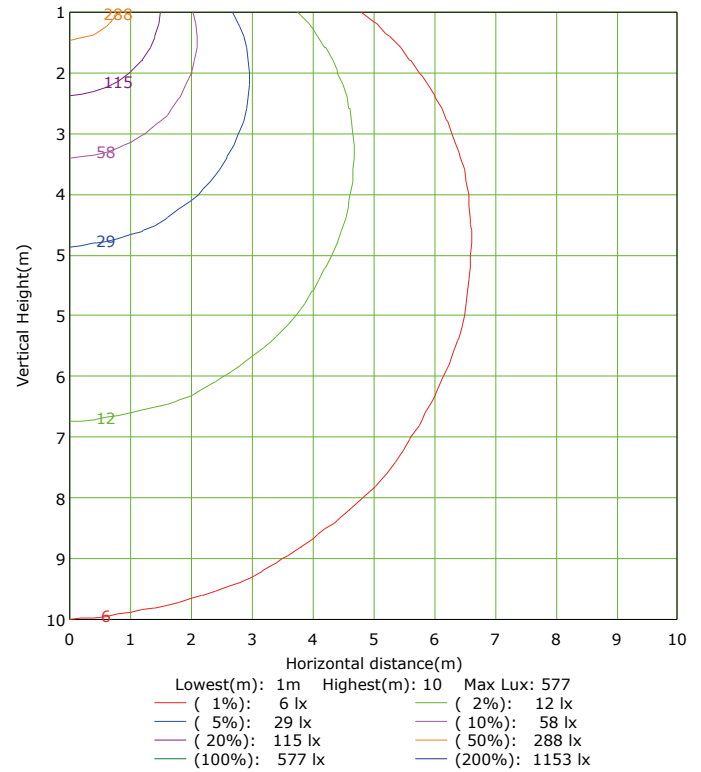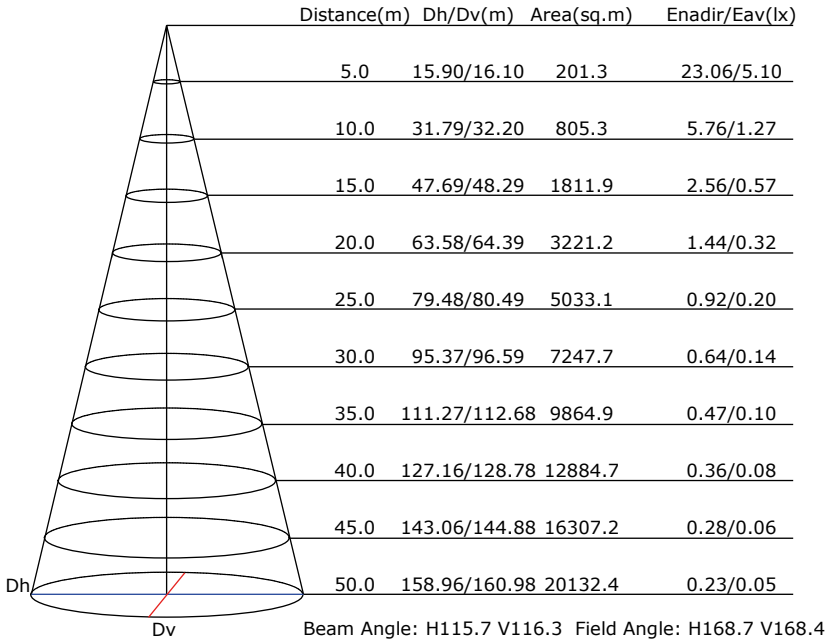

**Parámetros colorimétricos**

CCT: Tc=6590K (duv=0.00590)

CRI: Ra=69.8, avgR(1~14)= 61.5, avgR(1~15)= 61.5

**Parámetros fotométricos**

Luminous Flux:2092.48 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux:3611.86 Plm

Efficiency: 88.25Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 152.33 Plm/W

Radiant Power:6.455W

Pupil Factor (Kp): 1.726

**Parámetros eléctricos**

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6140

Current: 0.3030A

Frequency: 60.00Hz

Power:23.71W