

PANEL DOWLIGHT SOBREPONER

Características

Material	ABS
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Indice de protección	IP20
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	ø128*35 mm
Lúmenes	1,200Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	115°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14-0.03A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	2 Años de Garantía *
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

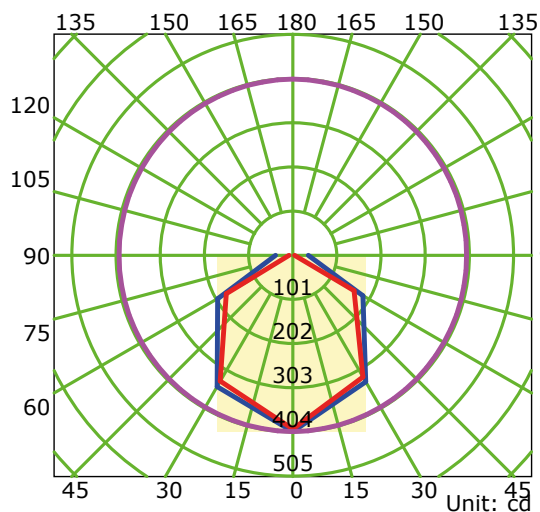

— C0-C180 — C90-C270 — G0

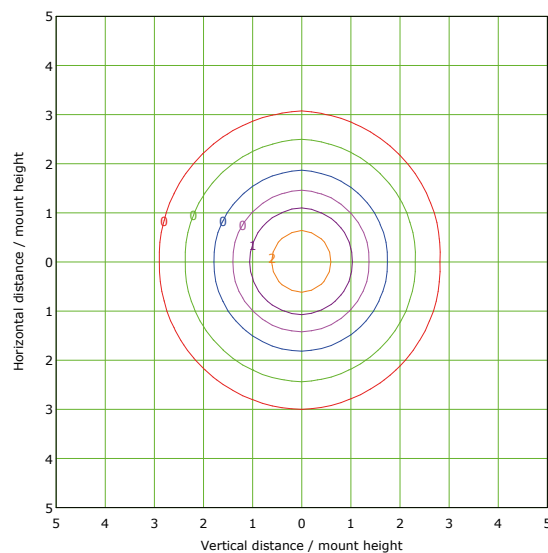


Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 4 lx
 (1%): 0 lx (2%): 0 lx
 (5%): 0 lx (10%): 0 lx
 (20%): 1 lx (50%): 2 lx
 (100%): 4 lx




Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

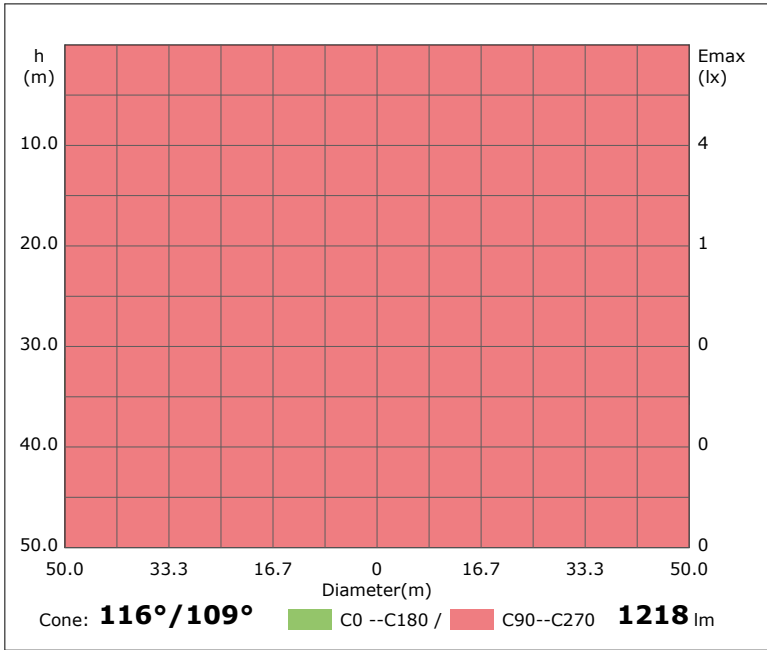

Vertical IsoLux Plot

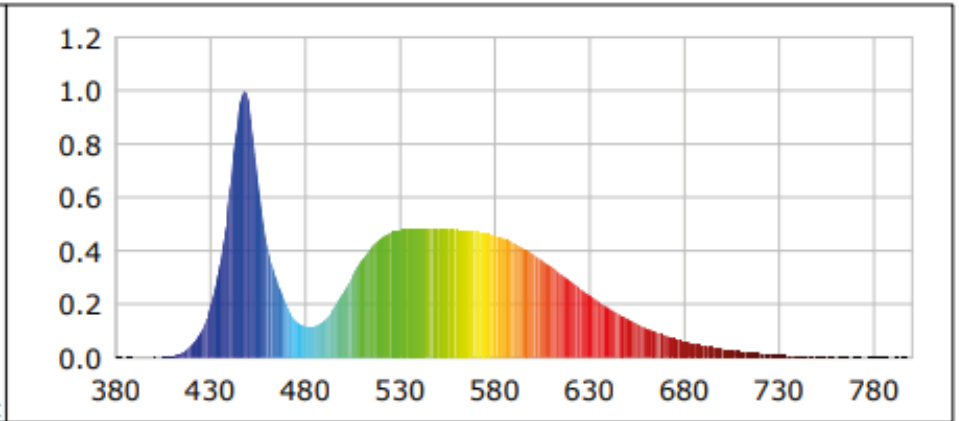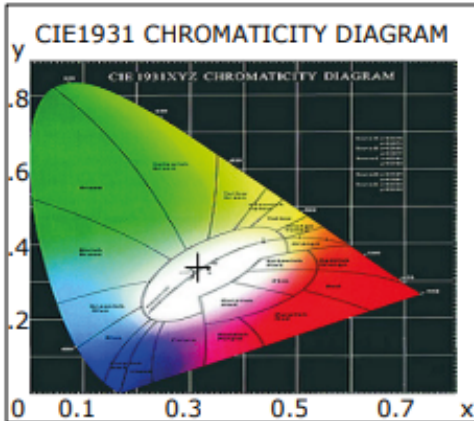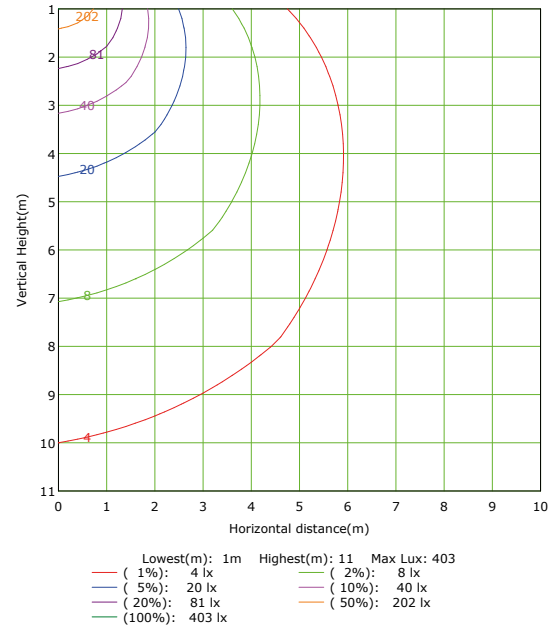

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6282K

CRI: Ra= 73.1, avgR(1~14)= 64.8, avgR(1~15)= 64.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1256.33 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 2194.93 Plm

Efficiency: 109.72Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 191.70 Plm/W

Radiant Power:3.794W

Pupil Factor (Kp): 1.747

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.50V

Power Factor: 0.5940

Current: 0.0870A

Frequency: 60.00Hz

Power:11.45W