

TUBO T8

Características

Material	Al
Terminado	Transparente
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	G13
Dimensiones mm	1215*ø26 mm
Lúmenes	1,900 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-277V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21-0.65A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios





Garantía	2 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

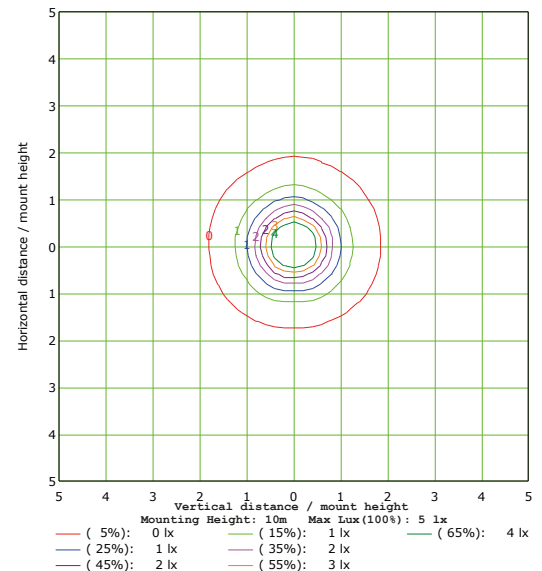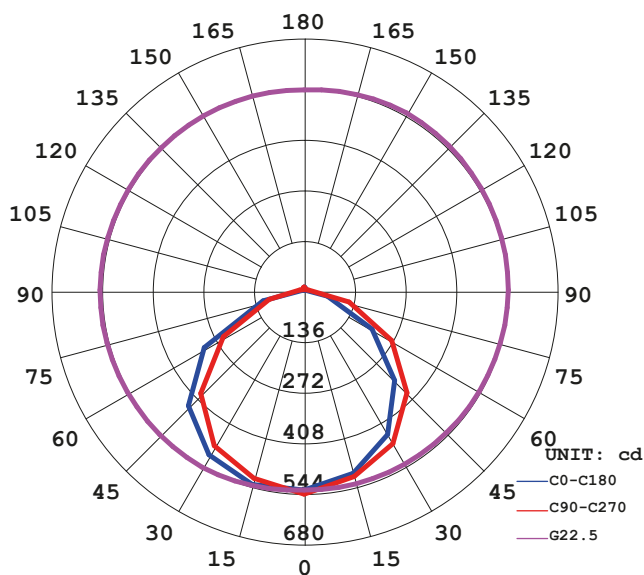

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

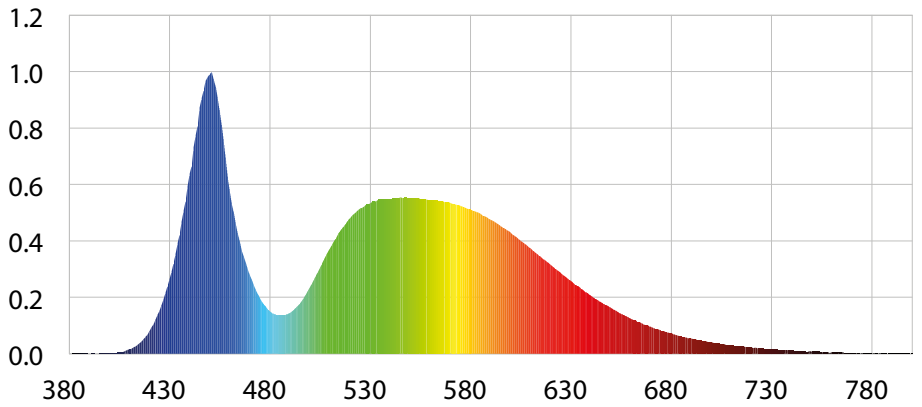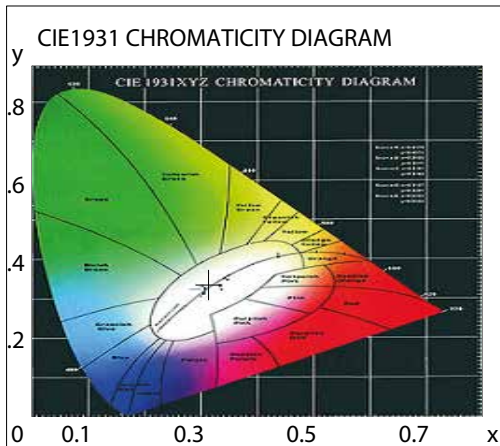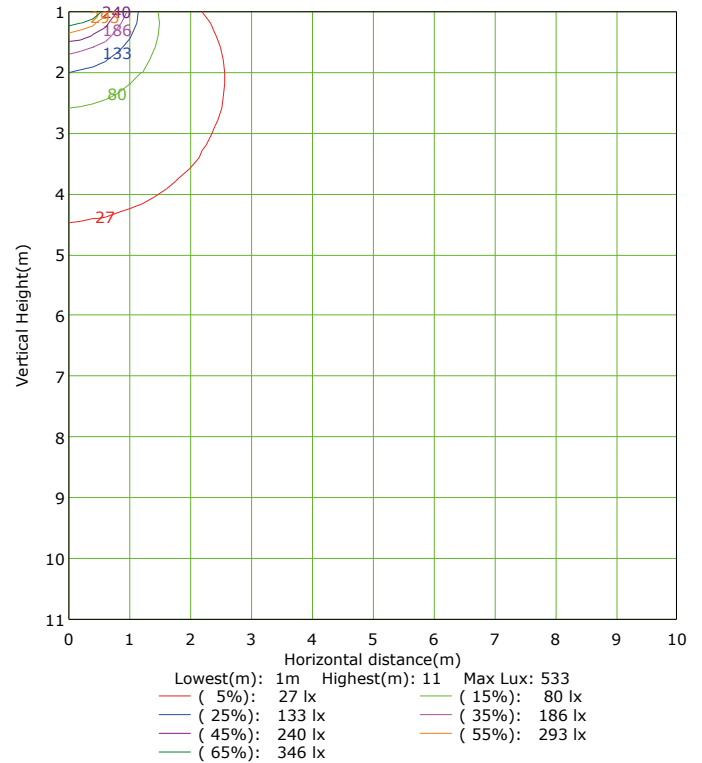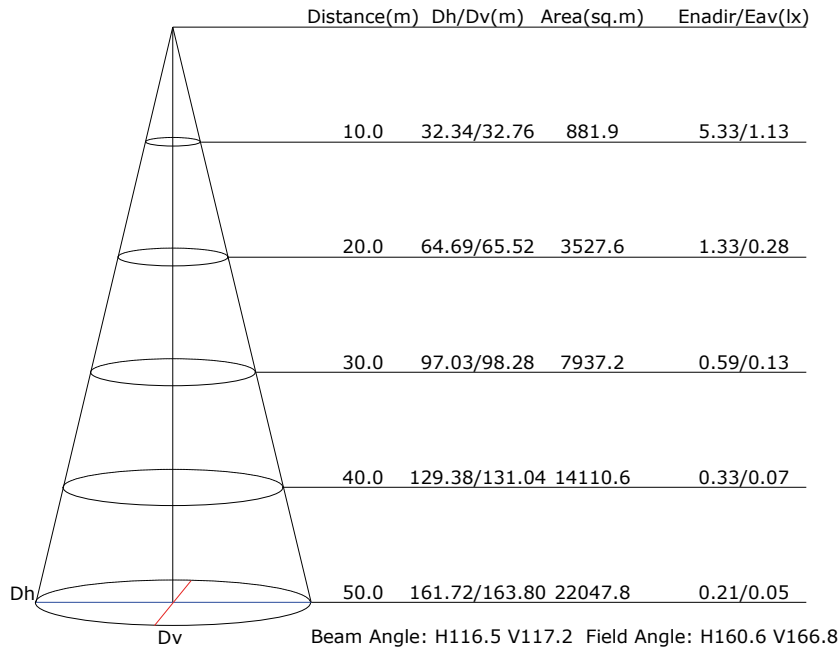

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6538K (duv=0.00277)

CRI: Ra=74.3, avgR(1~14)= 64.8, avgR(1~15)= 65.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1975.81 Lm

EEL: 0.18

Pupil Flux: 3456.18 Plm

Efficiency: 103.99 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 181.90 Plm/W

Radiant Power:6.039W

Pupil Factor (Kp): 1.758

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6080

Current: 0.2490A

Frequency: 60.00Hz

Power: 19.26W