

TUBO INTEGRADO

Características

| | |
|----------------------|--------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Transparente |
| Pantalla | Ps |
| Índice de protección | IP20 |
| Base | Grapas de Fijación |
| Dimensiones mm | 1208*31*33 mm |
| Lúmenes | 2,800 Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 130° |

Parámetros Eléctricos



| | |
|--------------------------|--------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-265V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 18W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.21 - 0.06A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

Beneficios

| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 2 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |







LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

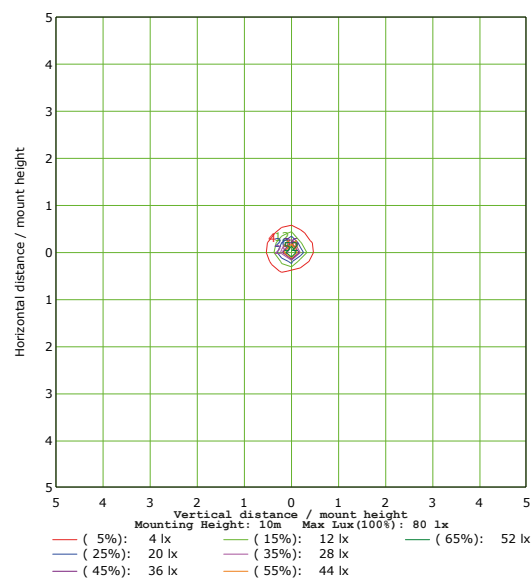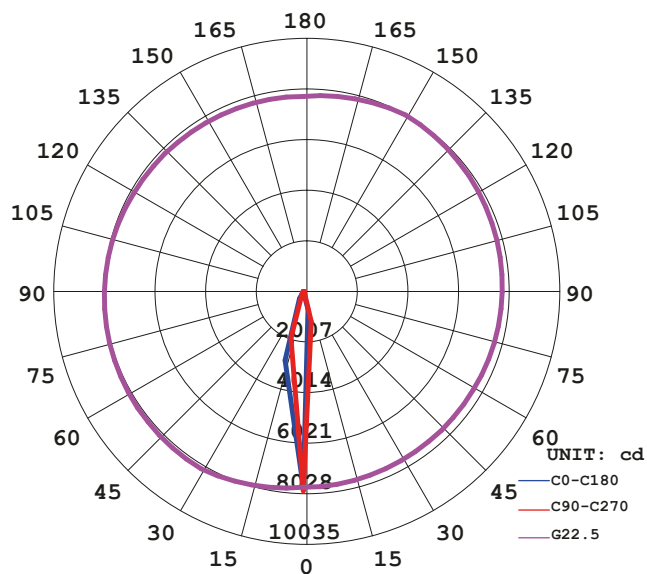

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

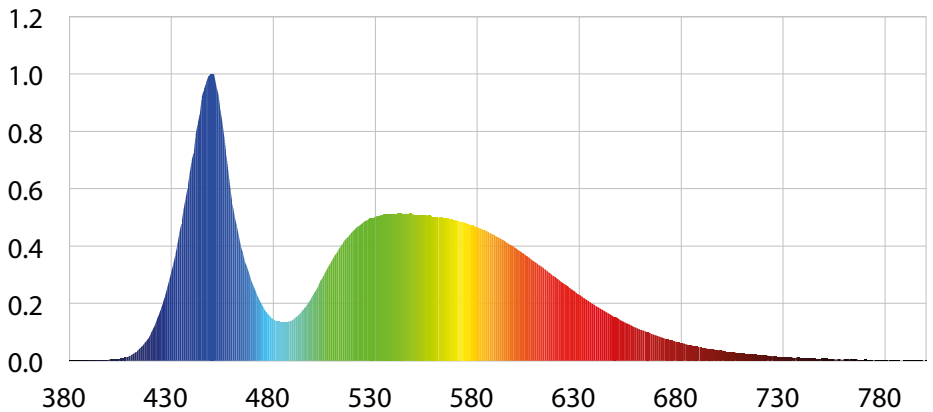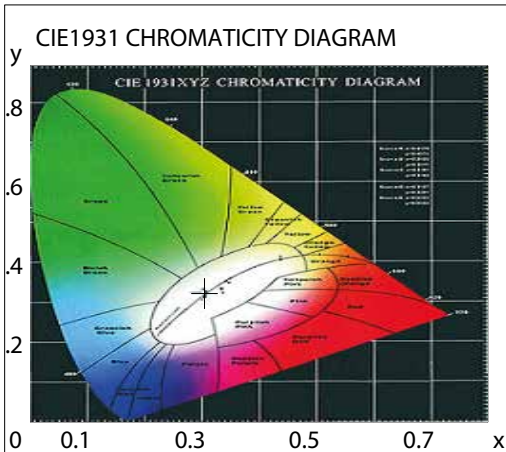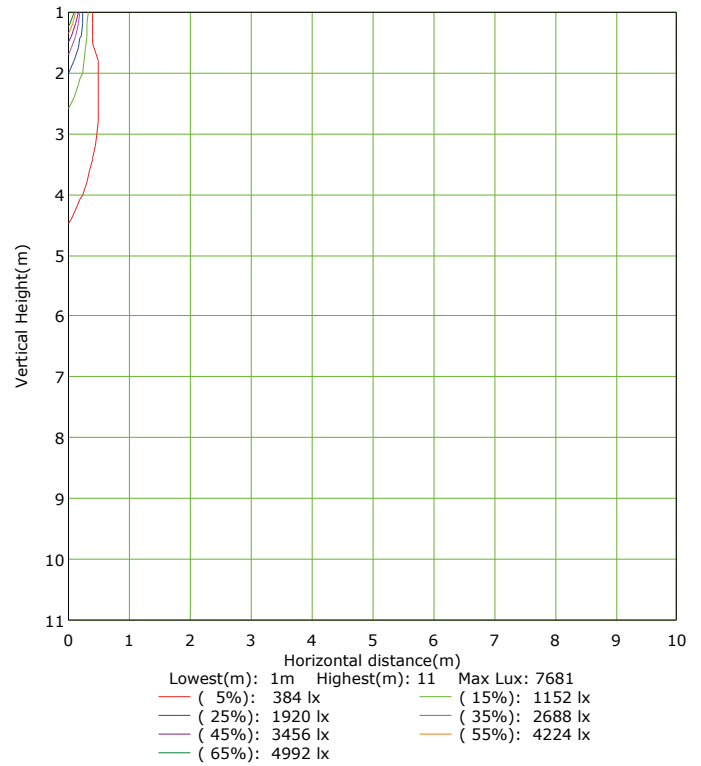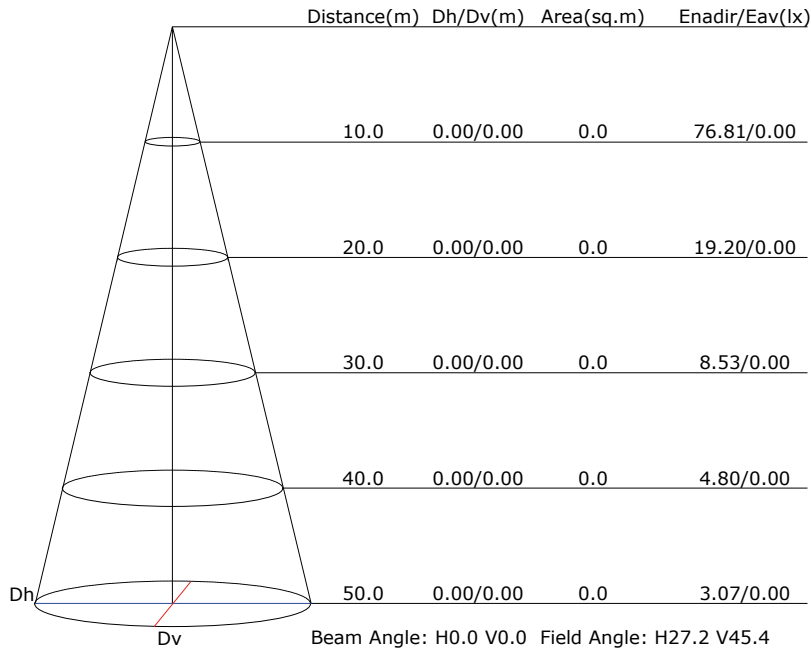

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6728K (duv=0.00179)

CRI: Ra=72.7, avgR(1~14)= 63.1, avgR(1~15)= 63.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2869.70 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 5189.37 Plm

Efficiency: 16.55 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 301.18 Plm/W

Radiant Power:9.023W

Pupil Factor (Kp): 1.808

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6010

Current: 0.2250A

Frequency: 60.00Hz

Power: 17.23W