

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

Material	ABS + Fe +Ps
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Cercha de Sobreponer
Dimensiones mm	214*214*29 mm
Lúmenes	1,980 lm
Temperatura	6500K
Ángulo	110°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 - 0.06 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios





Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

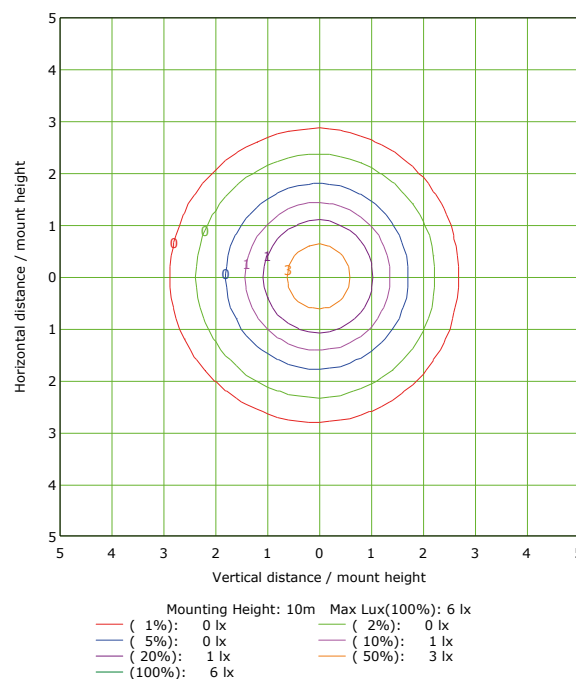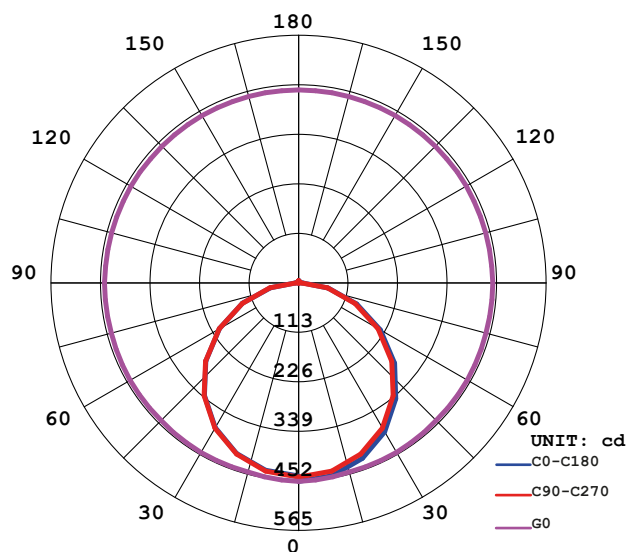

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

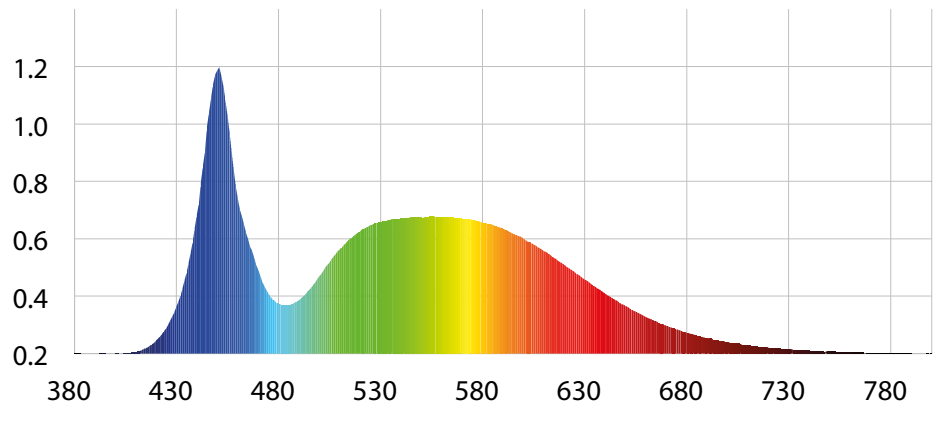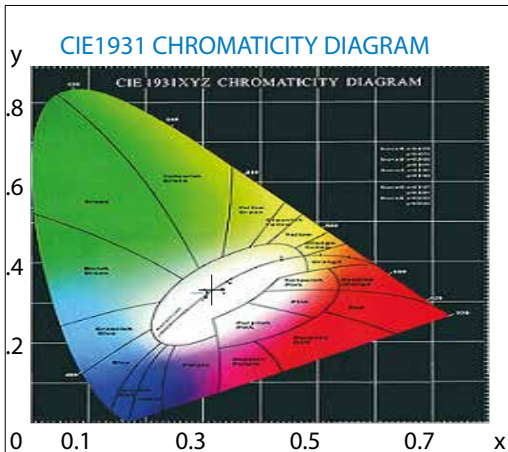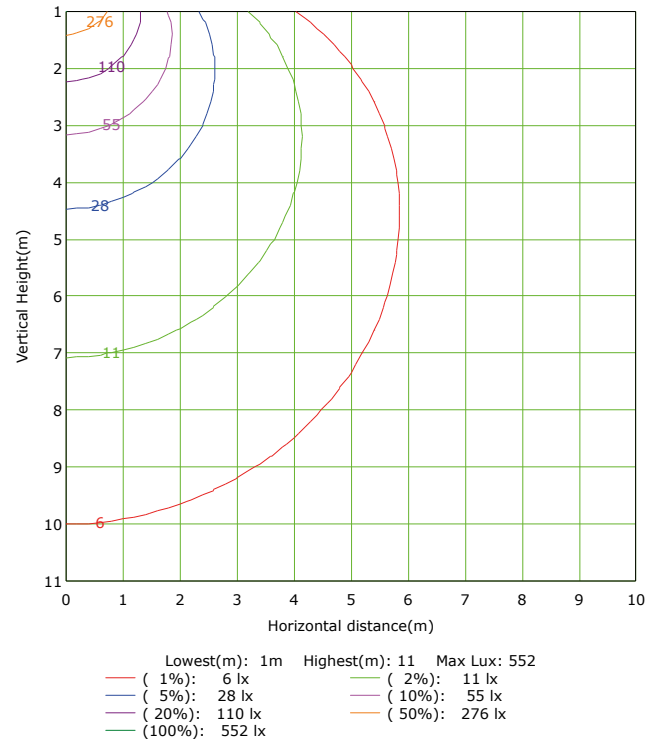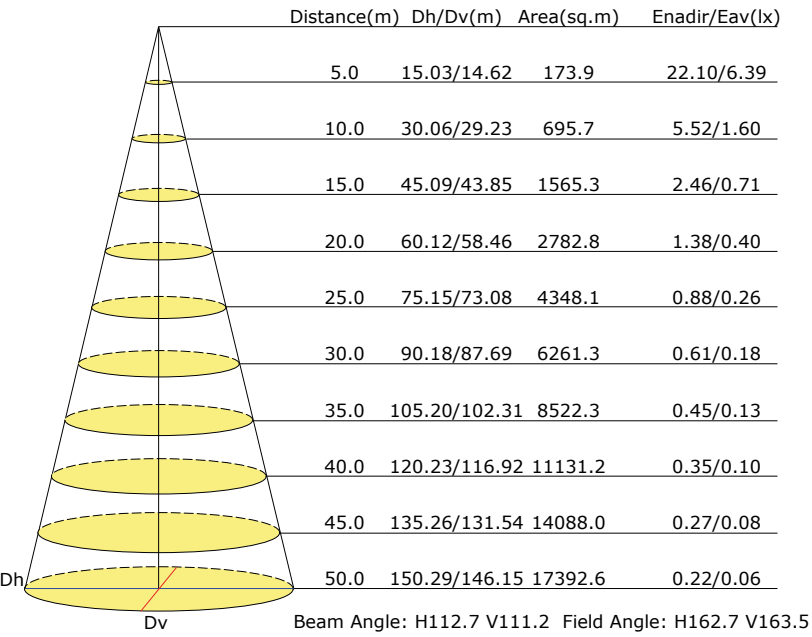

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6296K (duv=0.00503)

CRI: Ra=78.2, avgR(1~14)= 69.9, avgR(1~15)=70.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:2030.20 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 3651.18Plm

Efficiency: 98.36 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt:176.90 Plm/W

Radiant Power: 6.341W

Pupil Factor (Kp): 1.798

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.6150

Current: 0.2640A

Frequency: 60.00Hz

Power:20.64W