

DOWNLIGHTS SOBREPONER

Características

| | |
|----------------------|----------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Blanco |
| Pantalla | Ps |
| Índice de protección | IP20 |
| Base | Cercha de Sobreponer |
| Dimensiones mm | ø222*33 mm |
| Lúmenes | 1,700 Lm |
| Temperatura | 3,500K |
| Ángulo | 120° |



Parámetros Eléctricos

| | |
|--------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-265V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 18W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.21-0.06A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

Beneficios



| | |
|---------------|----------------------|
| Garantía | 3 Años de Garantía * |
| Certificación | NOM |

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

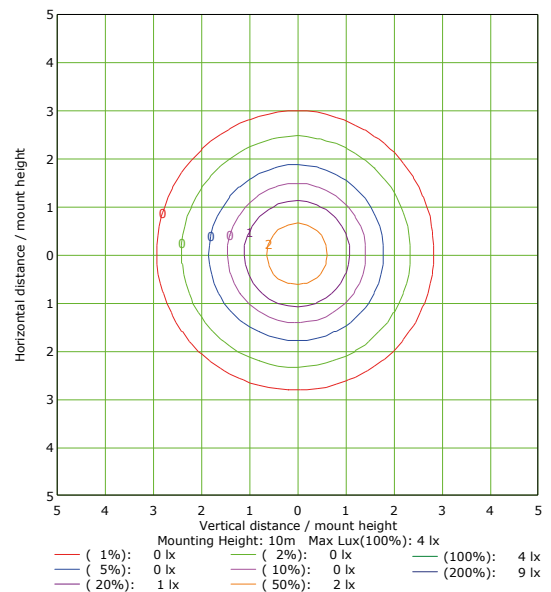
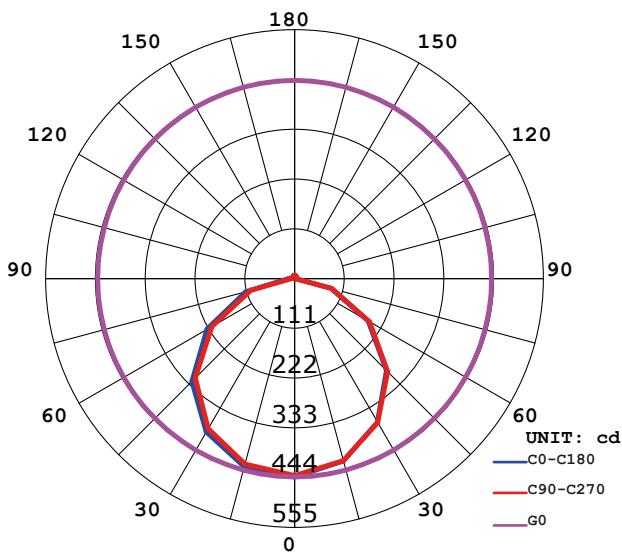


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

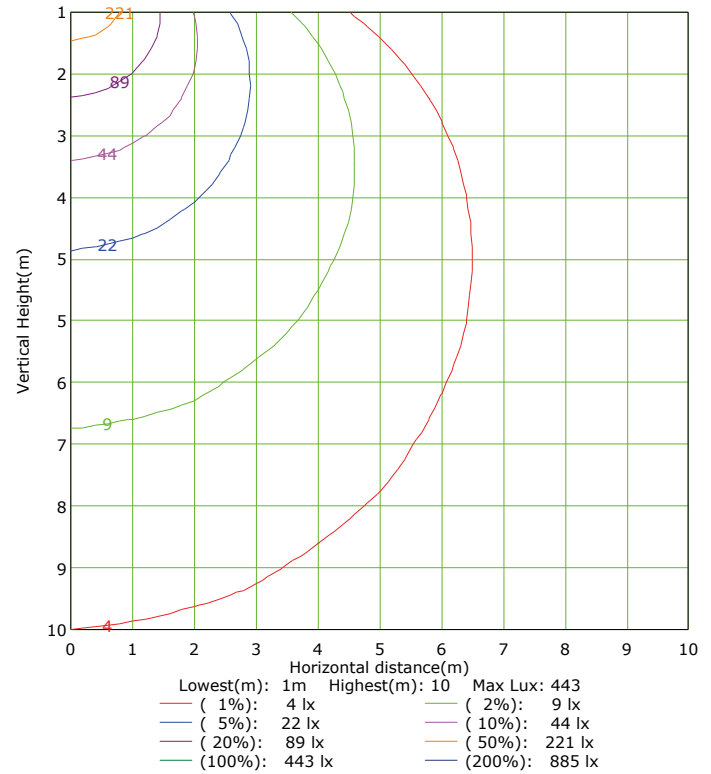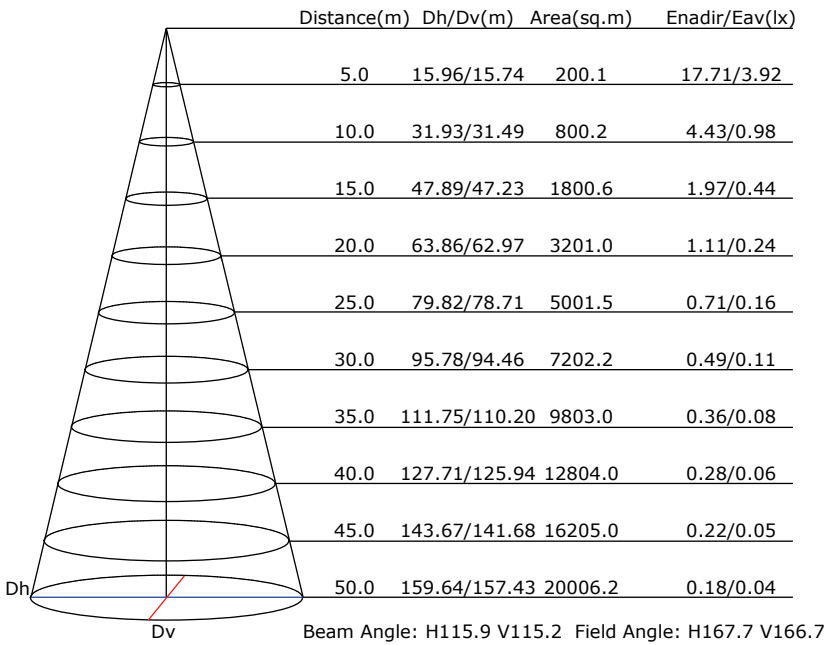

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

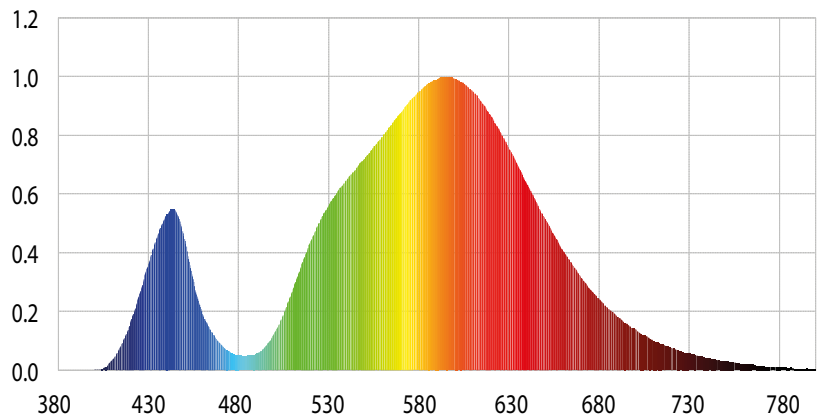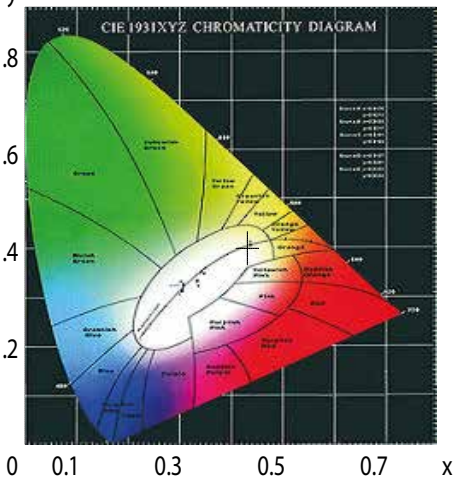

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3066K (duv=0.00035)

CRI: Ra= 70.0, avgR(1~14)= 60.2, avgR(1~15)=60.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1250.25 Lm

EEL: 0.20

Pupil Flux: 1399.85Plm

Efficiency: 66.22 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 74.14 Plm/W

Radiant Power: 3.621 W

Pupil Factor (Kp): 1.120

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6100

Current: 0.2430A

Frequency: 60.00Hz

Power:18.88W