

## DOWLIGHT

### Características

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Material             | Fe                 |
| Terminado            | Blanco             |
| Pantalla             | Ps                 |
| Índice de protección | IP20               |
| Base                 | Grapas de fijación |
| Dimensiones mm       | ø150*105*55 mm     |
| Lúmenes              | 950 Lm             |
| Temperatura          | 6,500K             |
| Ángulo               | 140°               |



### Parámetros Eléctricos

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-265V~     |
| Consumo de Potencia [W]  | 12W          |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz      |
| Consumo de Corriente [A] | 0.14 - 0.04A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C  |

### Beneficios



Garantía 2 Años de Garantía\*  
 Certificación NOM

### LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

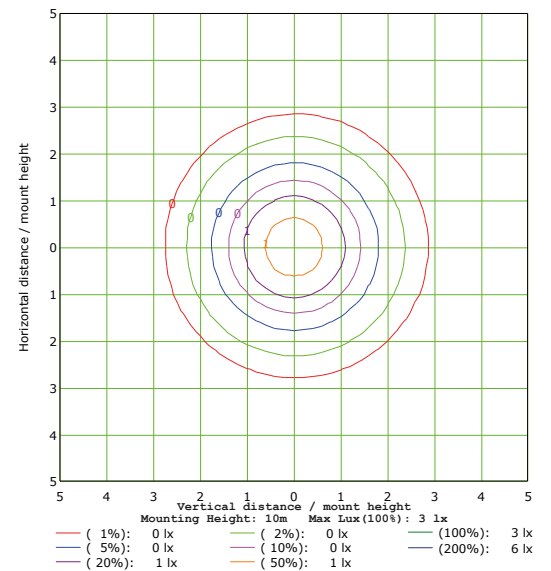
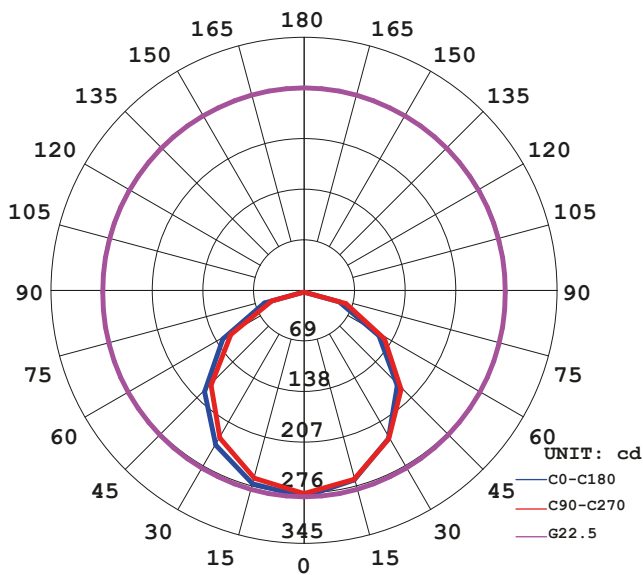


### Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

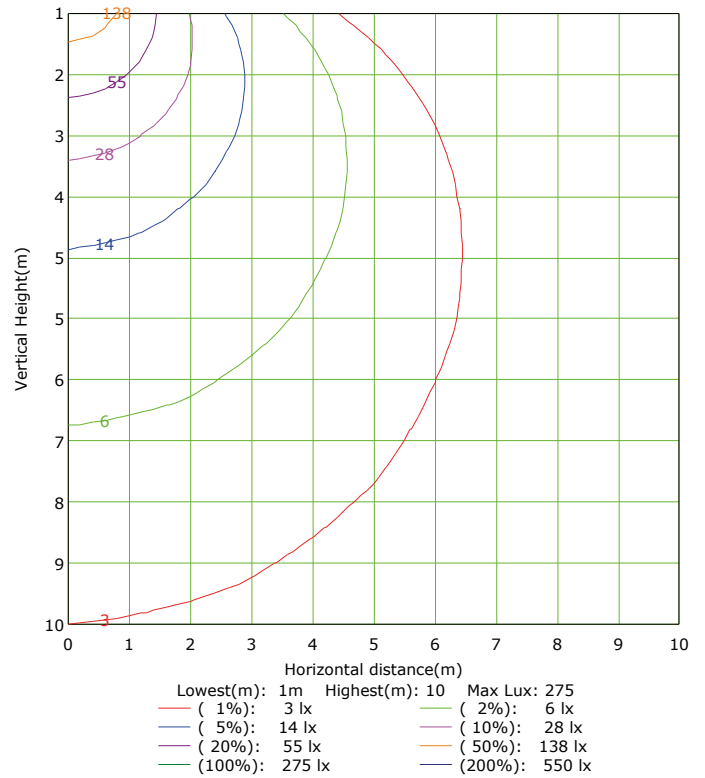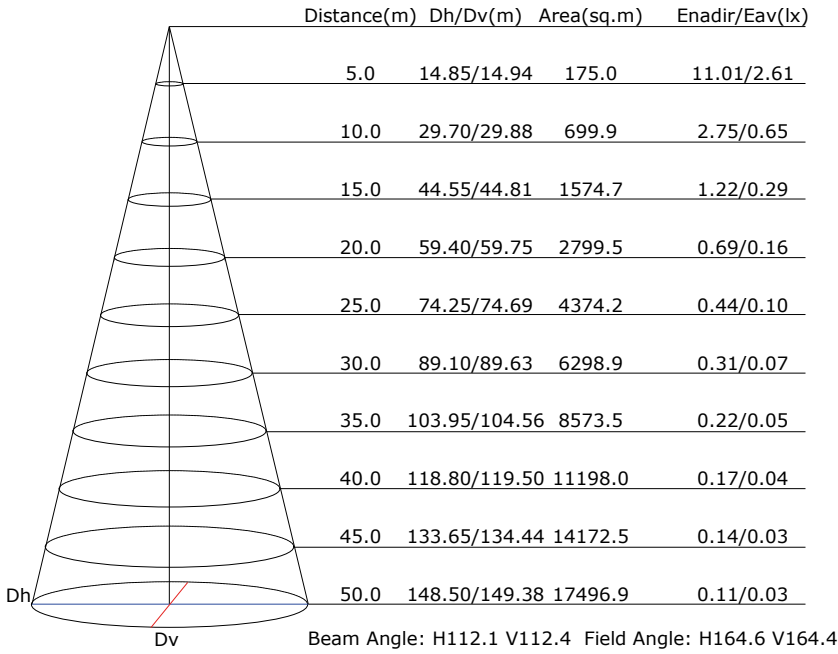

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

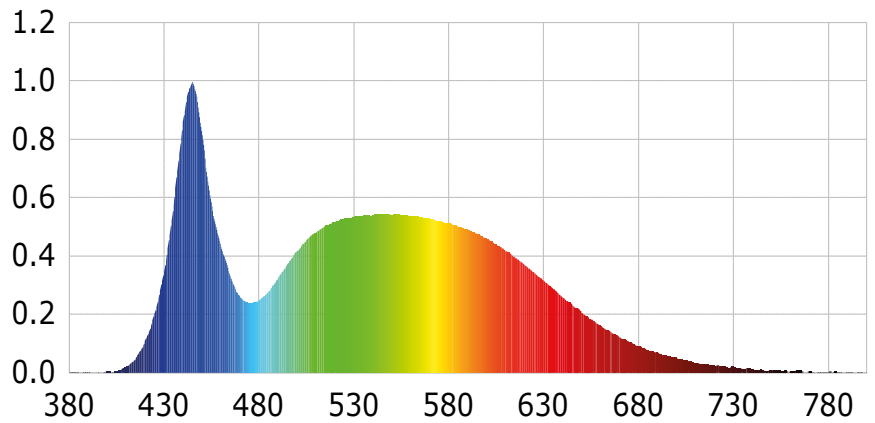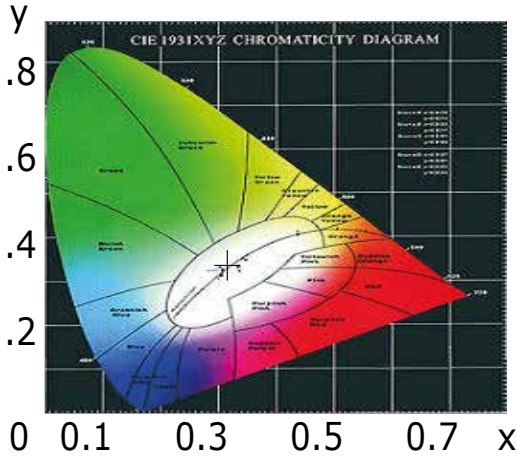

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6278K (duv=0.00734)

CRI: Ra=80.8, avgR(1~14)= 73.3, avgR(1~15)= 73.3

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:857.03 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 1576.70 Plm

Efficiency: 76.86Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 140.60 Plm/W

Radiant Power:2.735W

Pupil Factor (Kp): 1.829

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 220.00V

Power Factor: 0.5950

Current: 0.0850A

Frequency: 60.00Hz

Power: 11.15W