

DOWNLIGHT

Características

| | |
|----------------------|--------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Negro |
| Pantalla | Ps |
| Índice de protección | IP20 |
| Base | Grapas de Fijación |
| Dimensiones mm | ø118*90*52 mm |
| Lúmenes | 600 Lm |
| Temperatura | 3,500K |
| Ángulo | 120° |



Parámetros Eléctricos

| | |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-265V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 7W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.08 - 0.02 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

Beneficios



| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

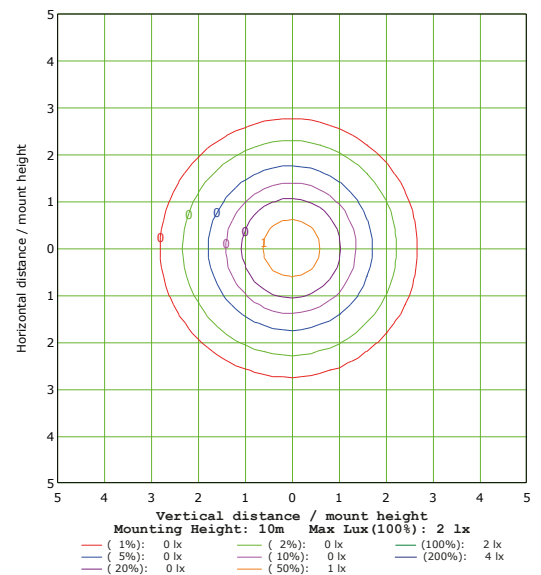
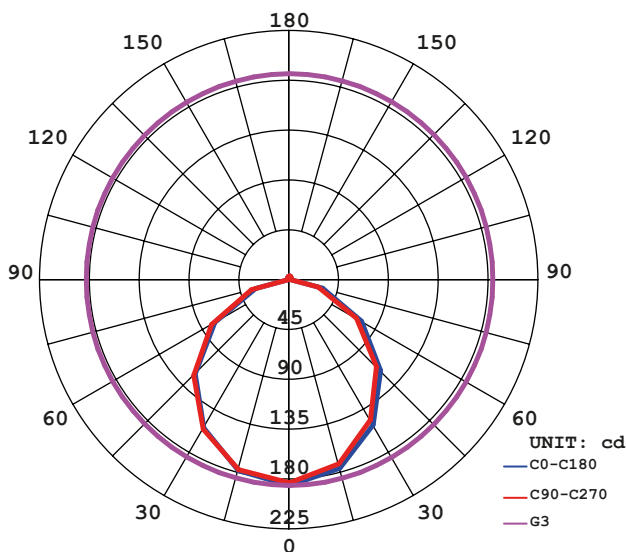


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

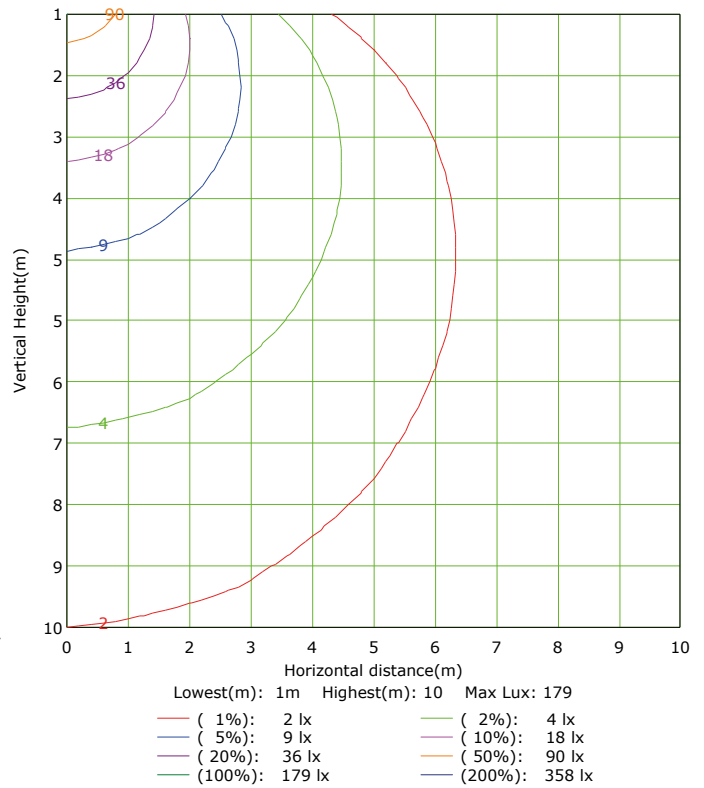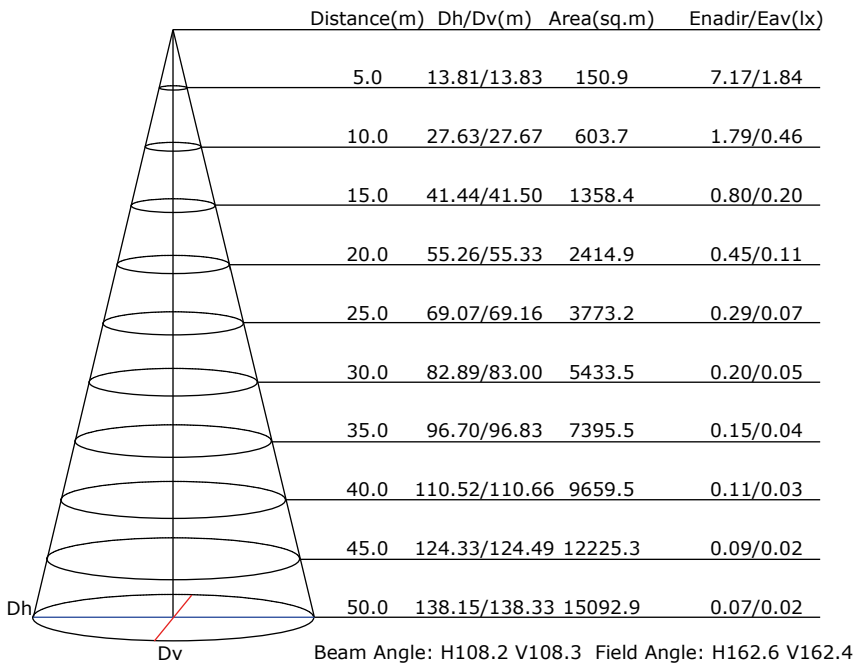

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

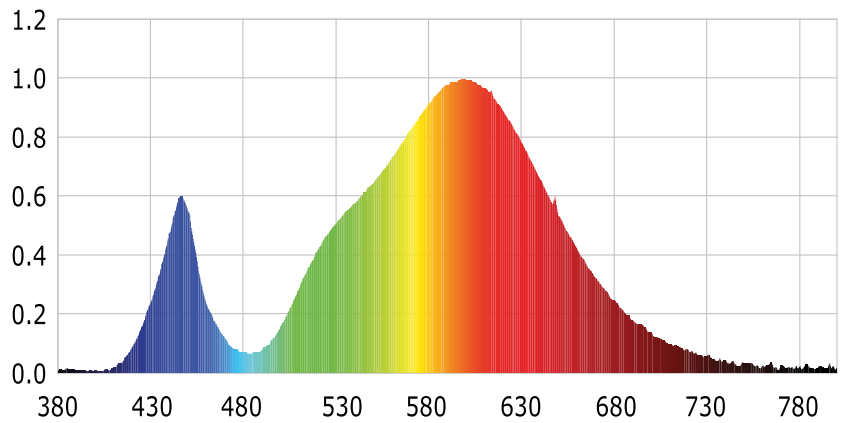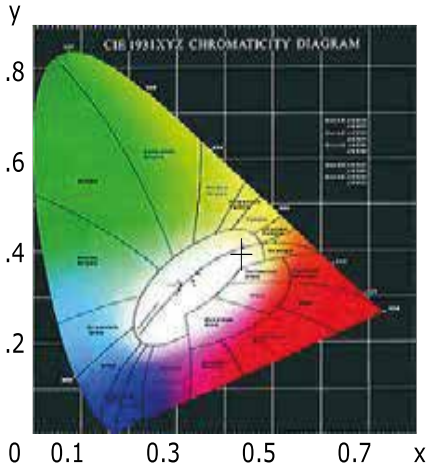

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2943K (duv=0.00316)

CRI: Ra= 73.6, avgR(1~14)= 65.3, avgR(1~15)= 65.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 518.44 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 589.67 Plm

Efficiency: 71.12Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 80.89 Plm/W

Radiant Power: 1.539 W

Pupil Factor (Kp): 1.137

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.5890

Current: 0.0970A

Frequency: 60.00Hz

Power: 7.29W