

**LÁMPARA INDUSTRIAL**

**Características**

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP20
Base	E39 / E40
Dimensiones mm	Ø190*265 mm
Lúmenes	11,000 Lm
Temperatura	6,500K
F.P.	≥0.95



**Parámetros Eléctricos**

Tensión Nominal [V~]	100-240V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1000 mA
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

**Beneficios**





Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

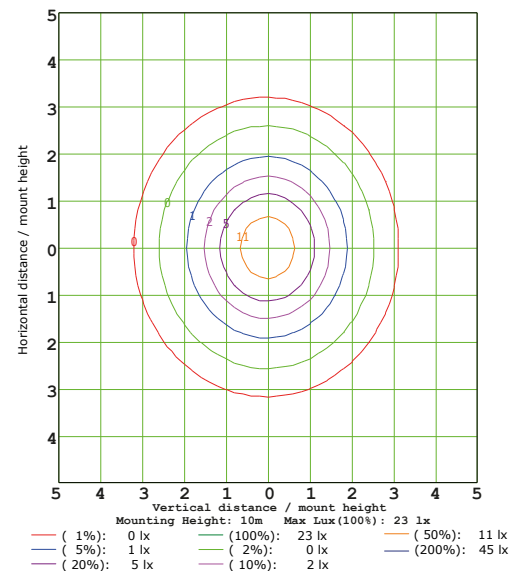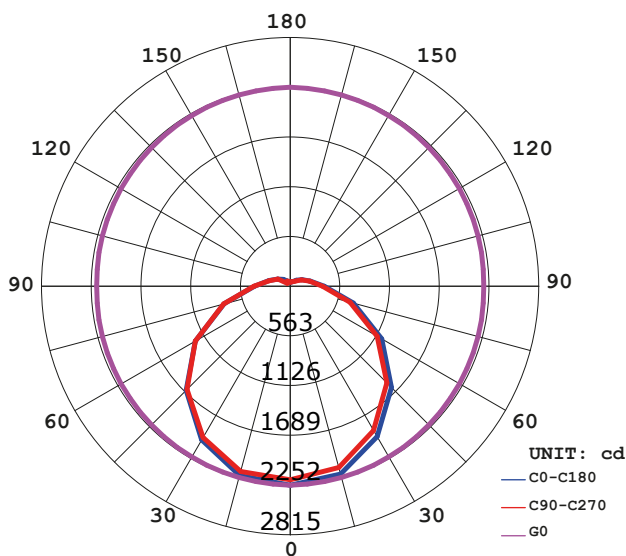

Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

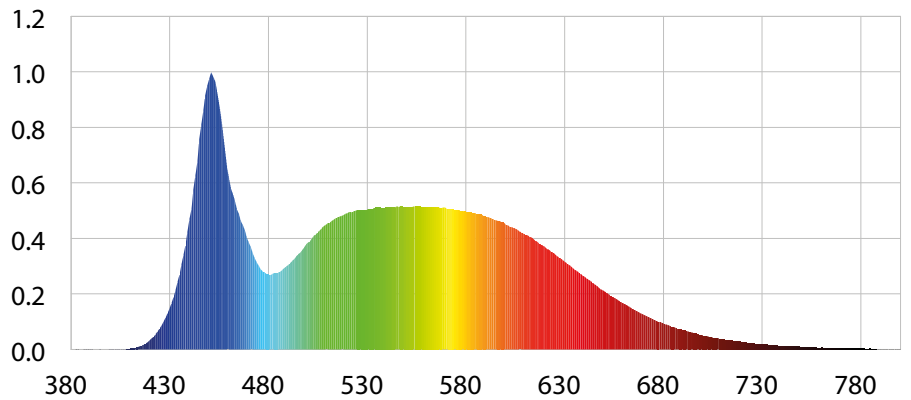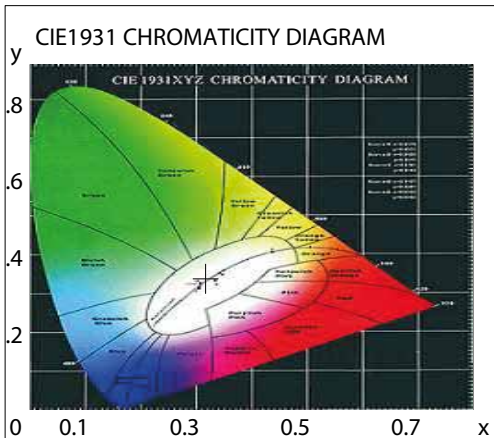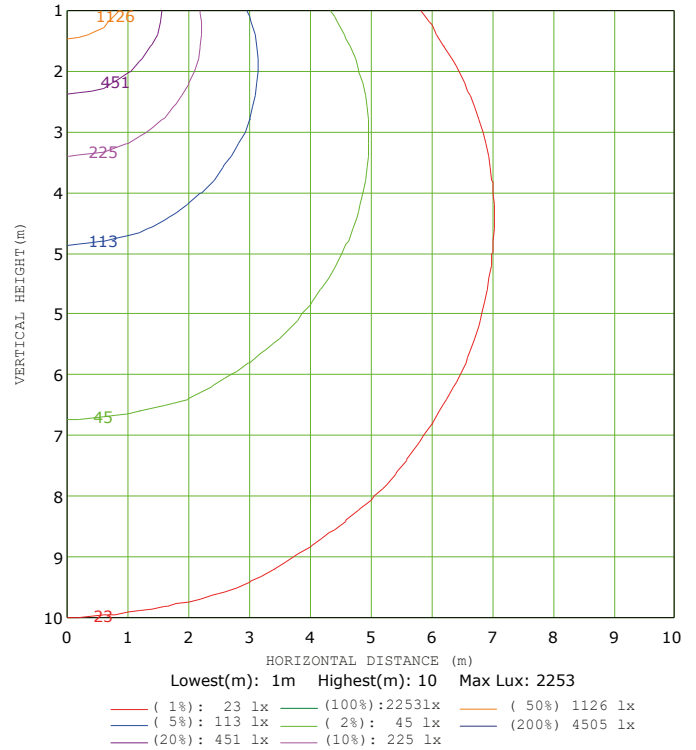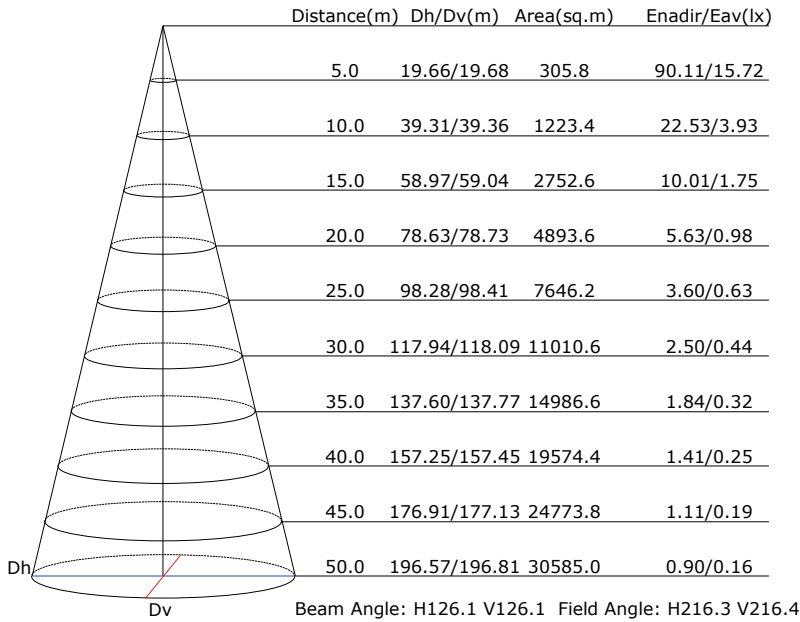

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6190K (duv=0.00744)

CRI: Ra= 83.6, avgR(1~14)= 76.5, avgR(1~15)= 76.4

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 11250.72 Lm

EEL: 0.16

Pupil Flux: 20923.11 Plm

Efficiency: 110.20Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 204.93 Plm/W

Radiant Power: 35.763 W

Pupil Factor (Kp): 1.860

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.40V

Power Factor: 0.9830

Current: 0.8300A

Frequency: 60.00Hz

Power: 102.10W