

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	455*323*97 mm
Lúmenes	34,500Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	300W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	3.53 - 0.98 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios



Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

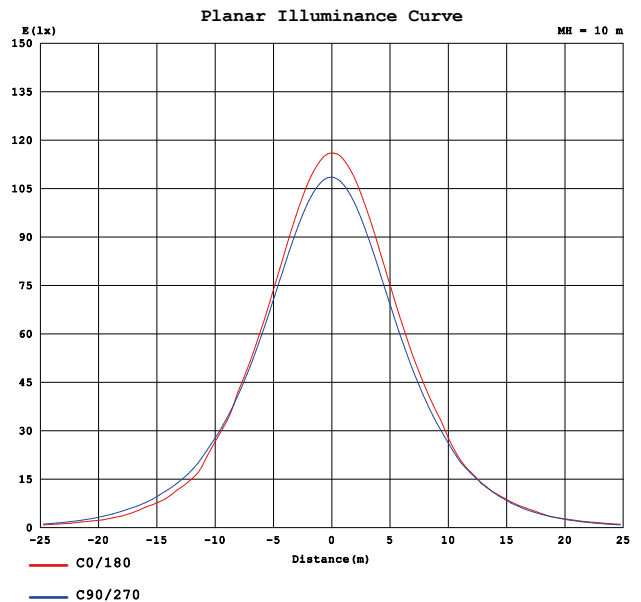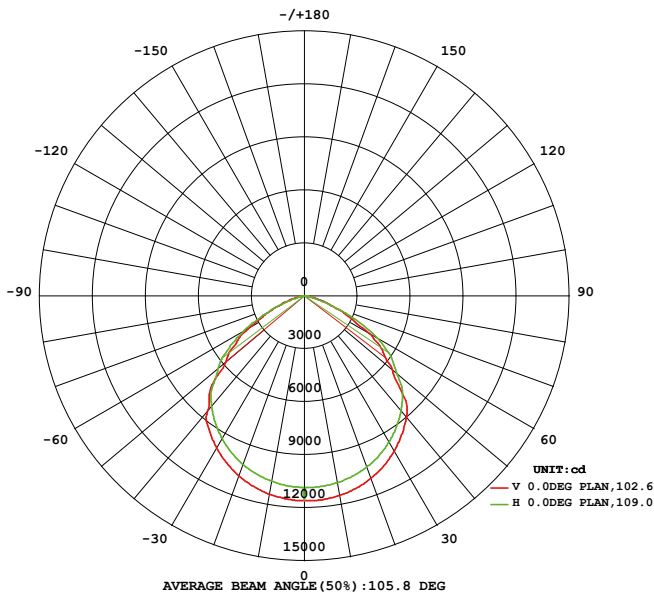



Características y valores aproximados
 *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out: 21116 lm

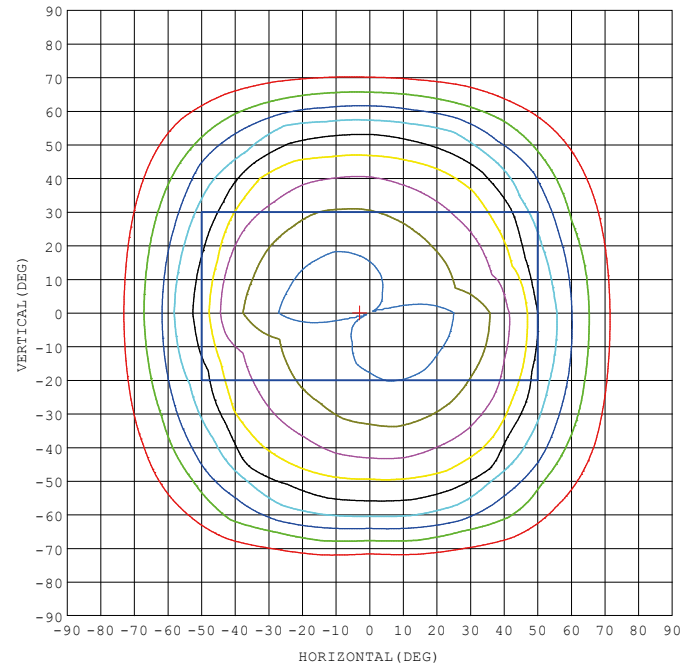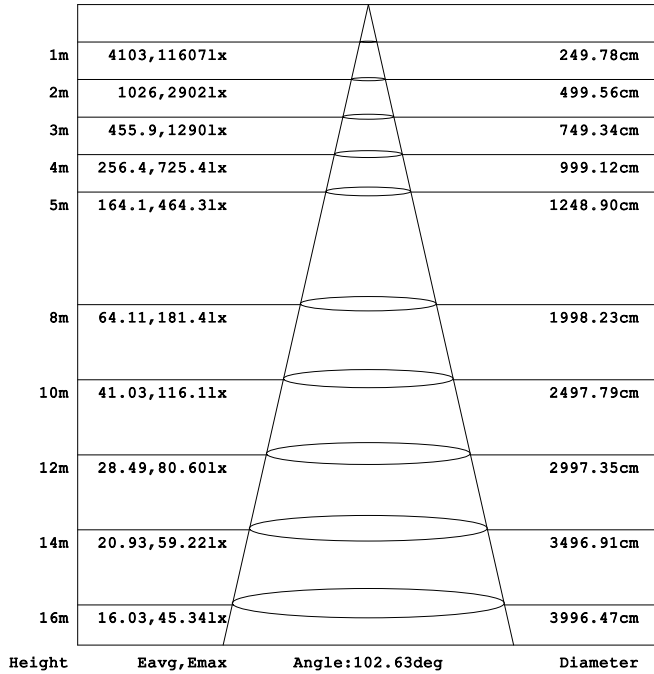

10% 1161 40% 4695 70% 8128
 20% 2322 50% 5806 80% 9290
 30% 3484 60% 6967 90% 10451

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

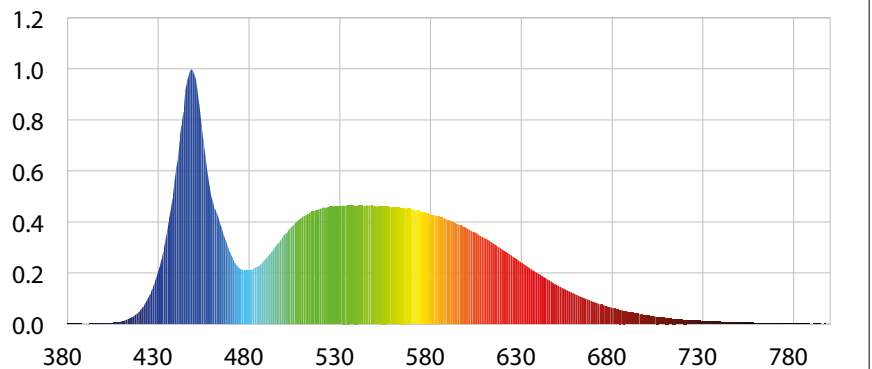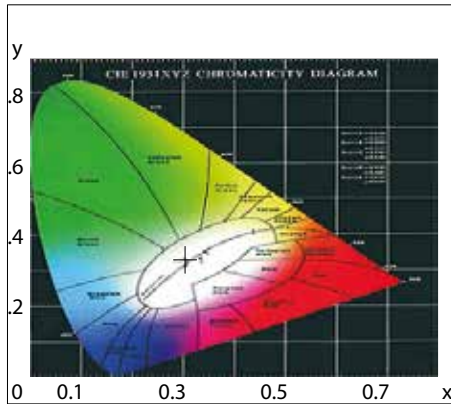

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6962K (duv=0.00834)

CRI: Ra=79.9, avgR(1~14)= 72.1, avgR(1~15)= 72.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 34583.91 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 65804.80 Plm

Efficiency: 107.37Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 204.30 Plm/W

Radiant Power: 110.234W

Pupil Factor (Kp): 1.903

Parámetros eléctricos

Voltage: 125.80V

Power Factor: 0.7760

Current: 3.2990A

Frequency: 60.00Hz

Power: 322.10W