

**REFLECTOR ALTA POTENCIA**

**Características**

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Al                  |
| Terminado            | Negro               |
| Pantalla             | Cristal             |
| Índice de protección | IP65                |
| Base                 | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm       | 668*325*113 mm      |
| Lúmenes              | 51,300Lm            |
| Temperatura          | 6,500K              |
| Ángulo               | 110°                |




**Parámetros Eléctricos**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-305V~     |
| Consumo de Potencia [W]  | 500W         |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz      |
| Consumo de Corriente [A] | 5.88 - 1.63A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C  |


**Beneficios**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM                 |

**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**


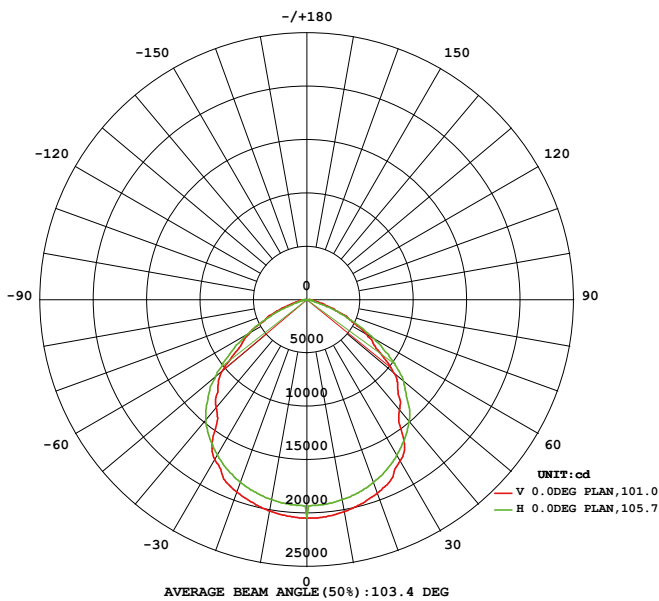


**Planar Illuminance Curve**

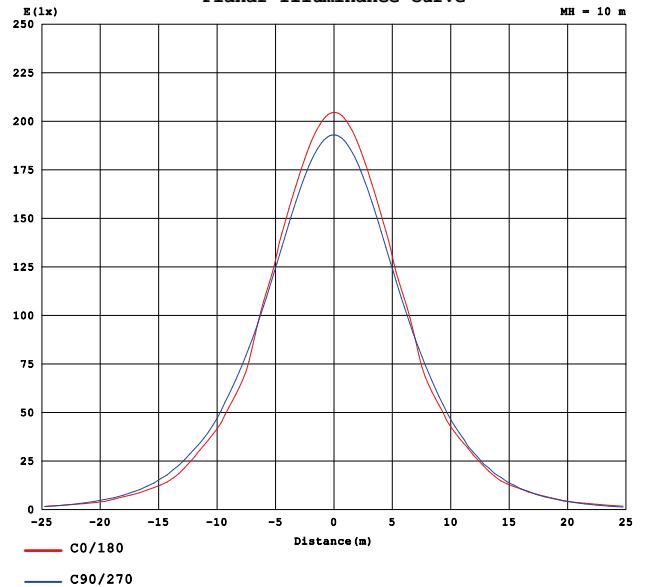


Características y valores aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

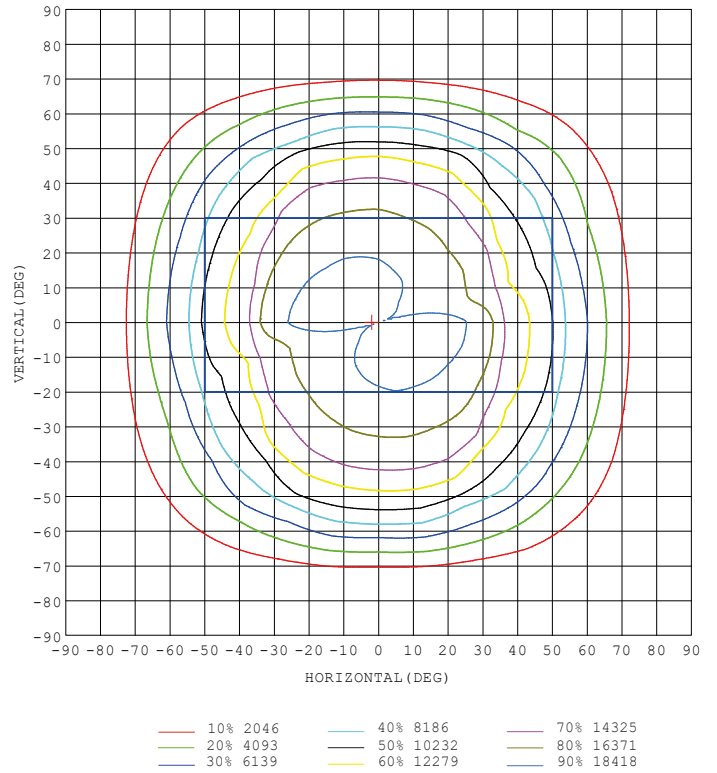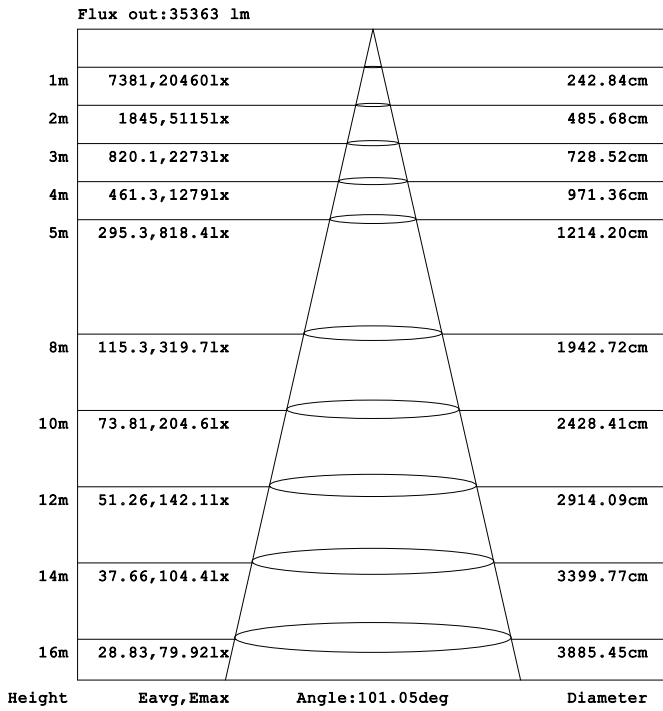

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

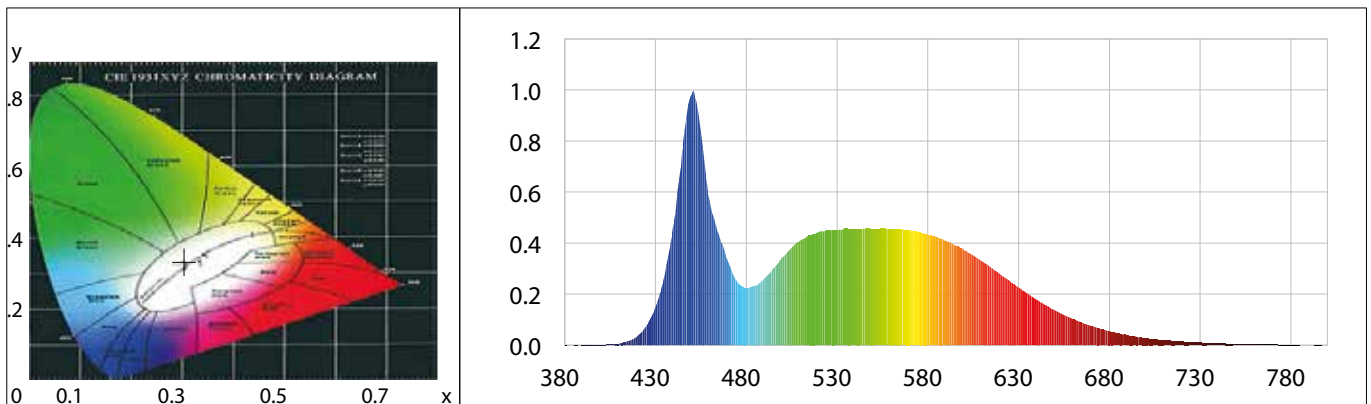

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6988K (duv=0.00955)

CRI: Ra=79.1, avgR(1~14)= 71.4, avgR(1~15)= 71.2

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 51335.69 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 98460.90 Plm

Efficiency: 105.52Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 197.12 Plm/W

Radiant Power: 161.467W

Pupil Factor (Kp): 1.918

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.6700

Current: 1.8000A

Frequency: 60.00Hz

Power: 555.00W