

**PANELES DE LED**

**Características**

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Material             | Al                      |
| Terminado            | Color aluminio          |
| Pantalla             | Pc                      |
| Índice de protección | IP20                    |
| Base                 | Empotrable para Suspend |
| Dimensiones mm       | 295*1195*10 mm          |
| Lúmenes              | 4,200 Lm                |
| Temperatura          | 6,500K                  |
| Ángulo               | 120°                    |

**Parámetros Eléctricos**



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 85-265V~     |
| Consumo de Potencia [W]  | 36W          |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz      |
| Consumo de Corriente [A] | 0.42 - 0.13A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C  |

**Beneficios**

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| Garantía      | 2 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM                 |





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

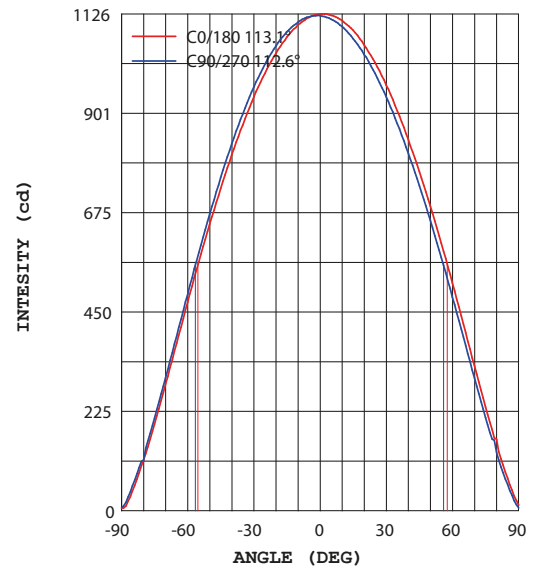
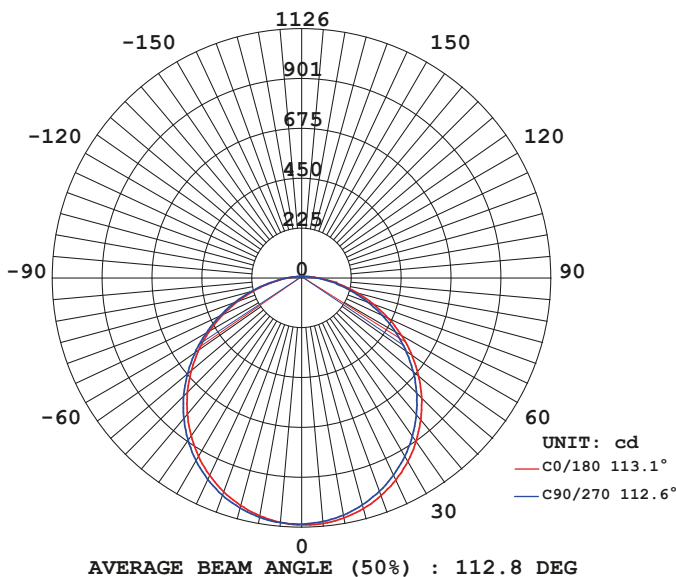


Características y Valores Aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

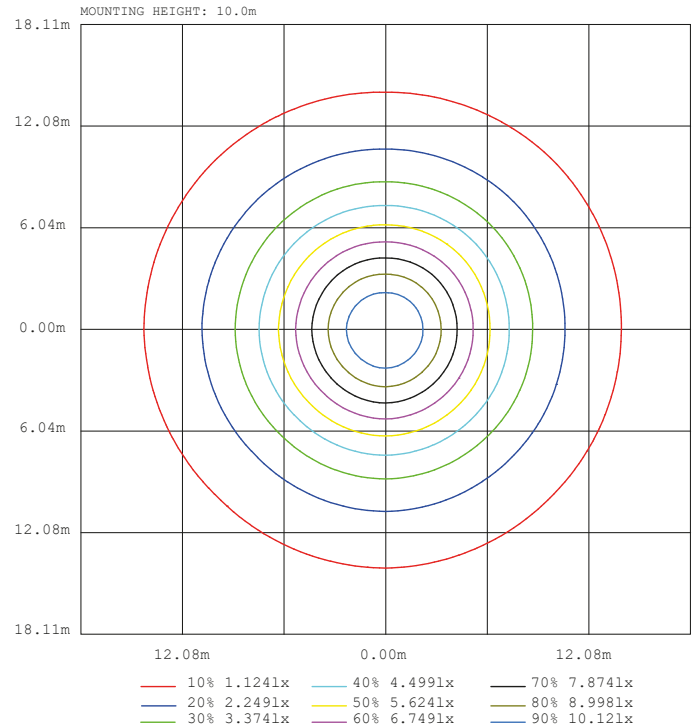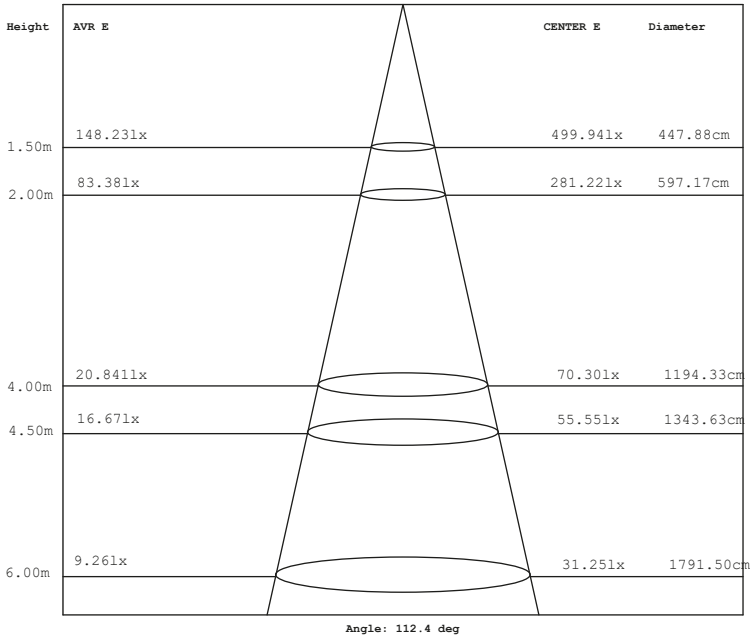

### CIE 1931 CHROMATICITY DIAGRAM

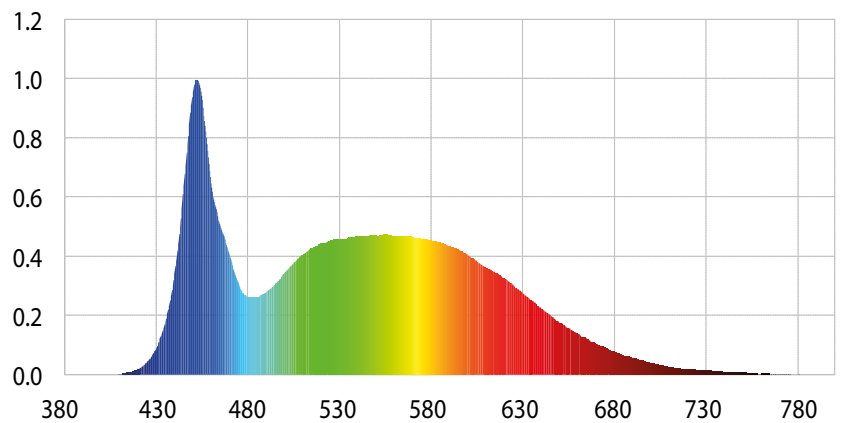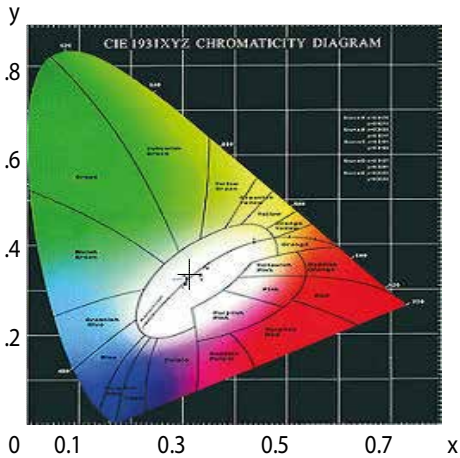

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6398K (duv=0.00791)

CRI: Ra= 82.4, avgR(1~14)= 74.7, avgR(1~15)= 74.6

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3155.16 Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 5960.88 Plm

Efficiency: 80.76Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 152.57 Plm/W

Radiant Power: 9.977 W

Pupil Factor (Kp): 1.889

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.900V

Power Factor: 0.6140

Current: 0.5010A

Frequency: 60.00Hz

Power: 39.07W