

PANELES DE LED

Características

| | |
|----------------------|-----------------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Satín / Blanco |
| Pantalla | Pc |
| Índice de protección | IP20 |
| Base | Empotrable / Para Suspender |
| Dimensiones mm | 595*595*10 mm |
| Lúmenes | 3,200 Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 120° |



Parámetros Eléctricos

| | |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-265V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 36W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.42 - 0.13 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

Beneficios



| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 2 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

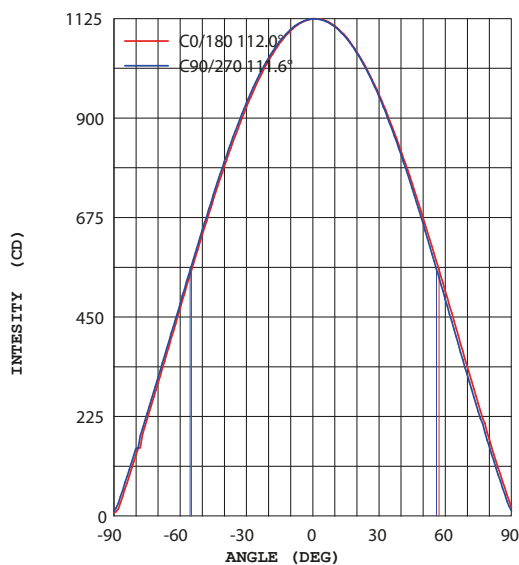
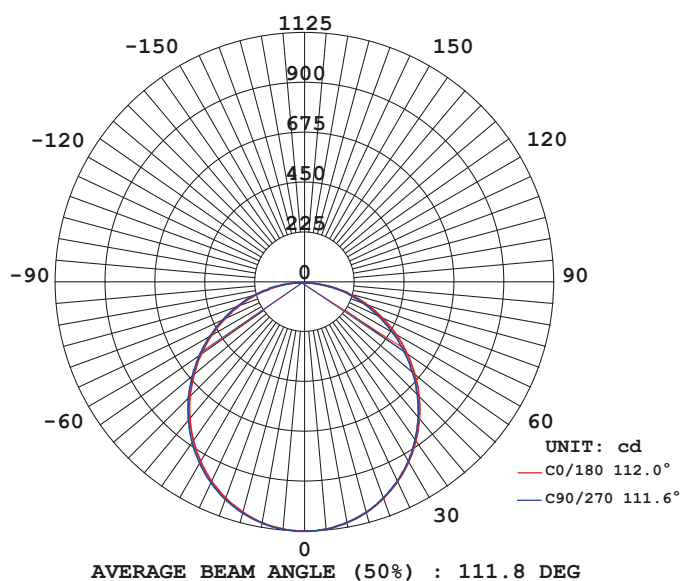


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

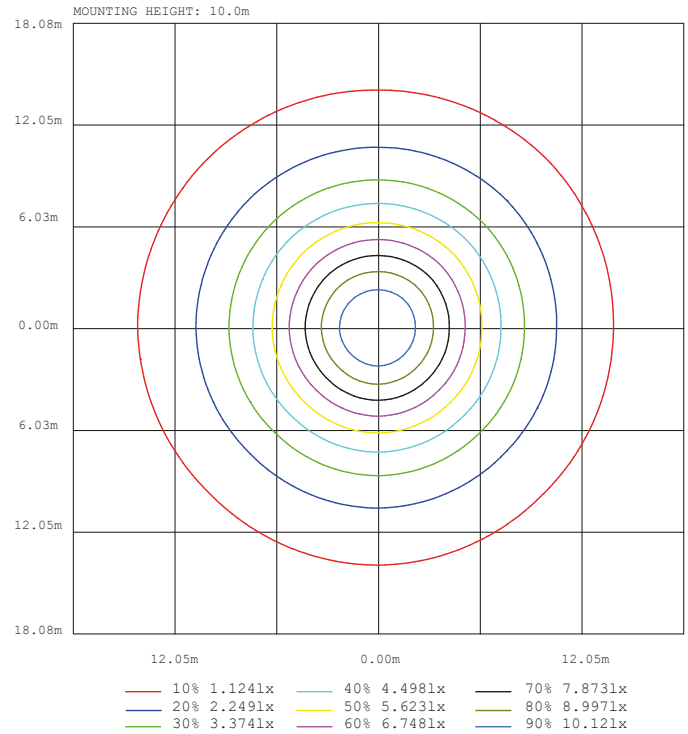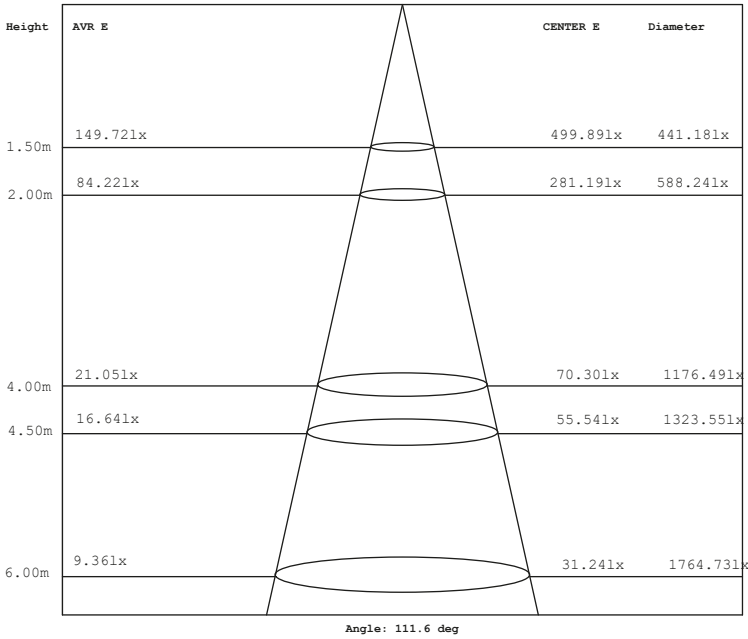

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

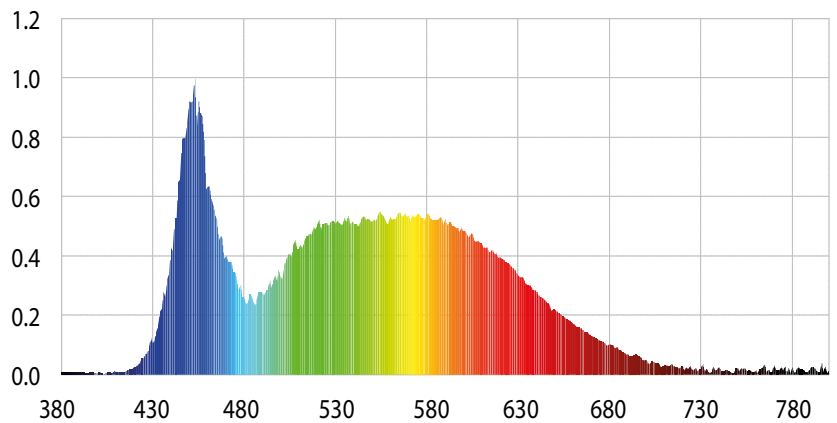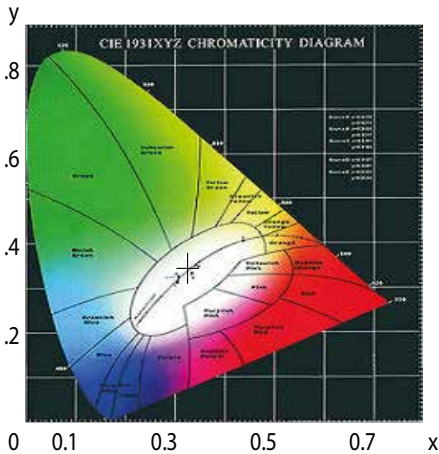

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6080K (duv=0.00834)

CRI: Ra= 82.5, avgR(1~14)= 74.9, avgR(1~15)= 74.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3202.99 Lm

EEL: 0.15

Pupil Flux: 5755.60 Plm

Efficiency: 93.11Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 167.31 Plm/W

Radiant Power: 10.018 W

Pupil Factor (Kp): 1.797

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.30V

Power Factor: 0.9890

Current: 0.2730A

Frequency: 60.00Hz

Power: 34.40W