

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Gris |
| Pantalla | Cristal |
| Índice de protección | IP65 |
| Base | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm | 597*325*175 mm |
| Lúmenes | 30,300Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 130° |



Parámetros Eléctricos

| | |
|--------------------------|--------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-305V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 300W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 3.52 - 0.98A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

Beneficios



| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

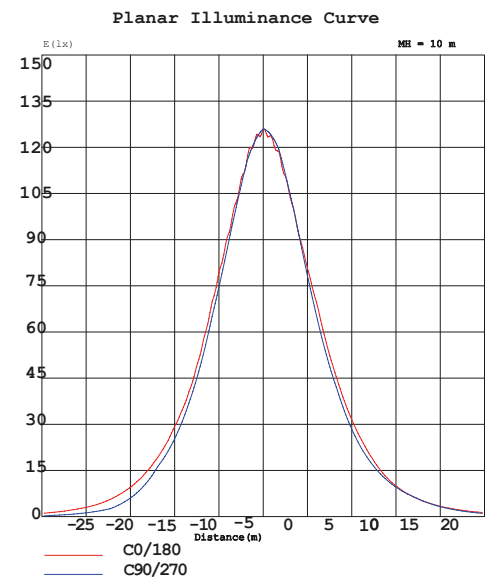
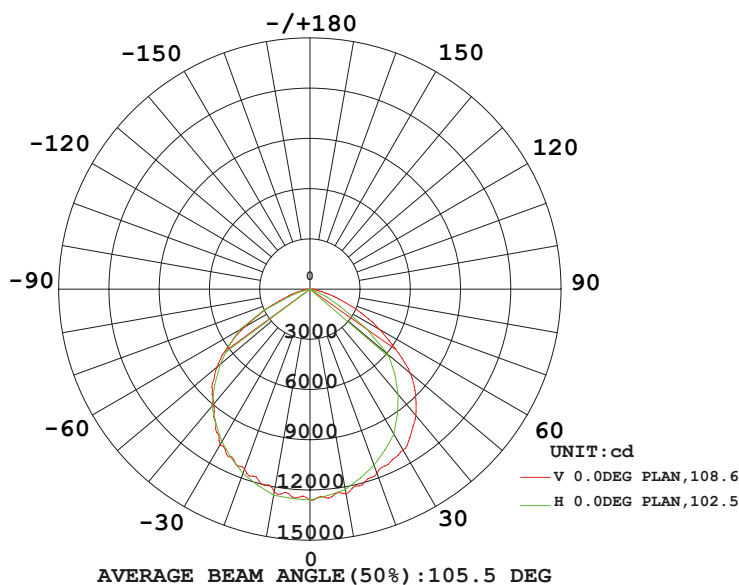


Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

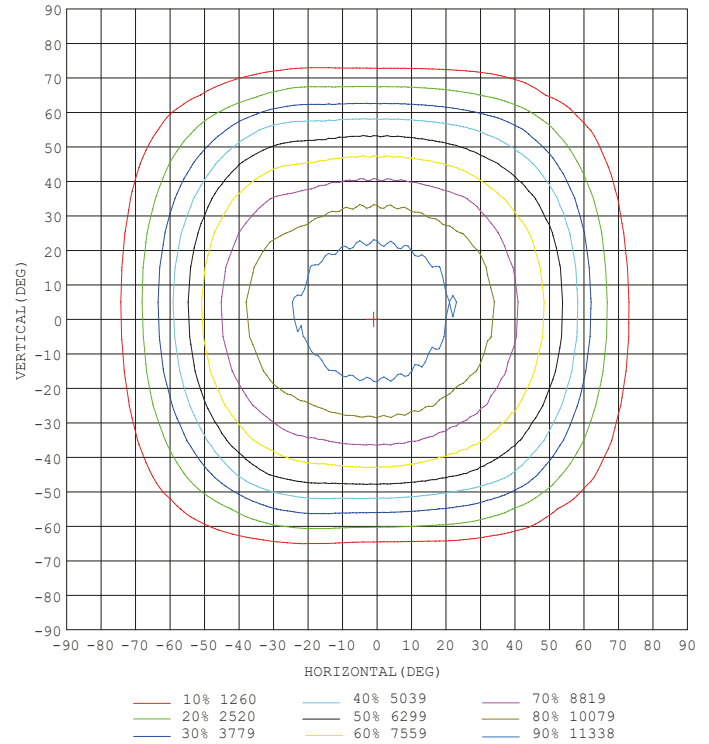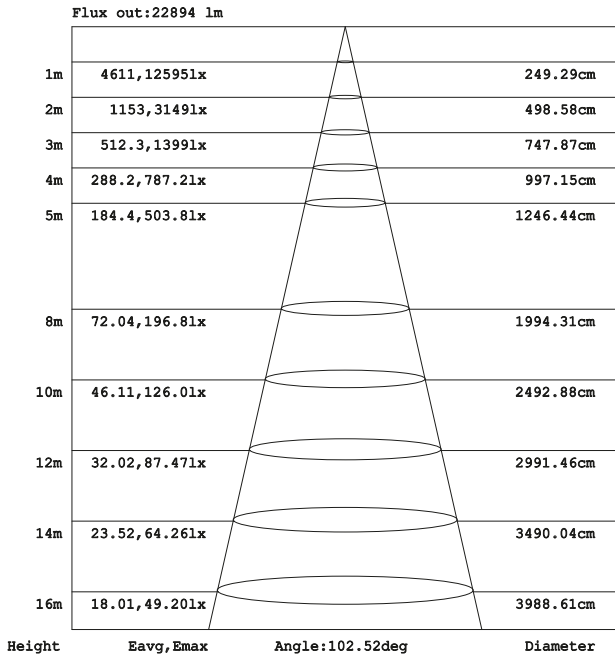

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

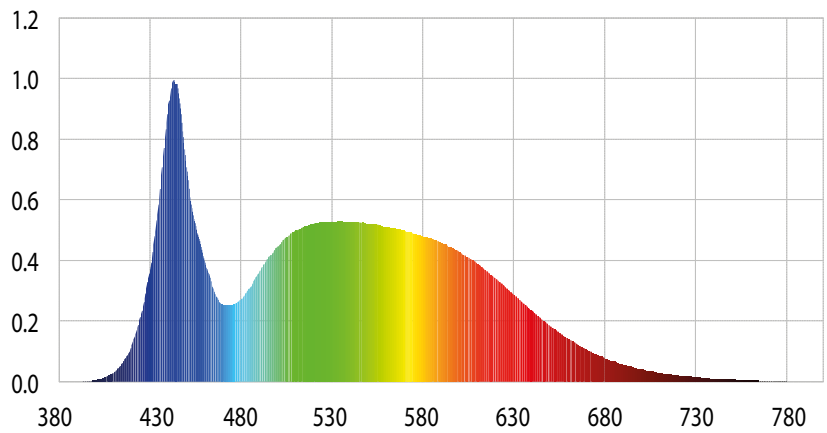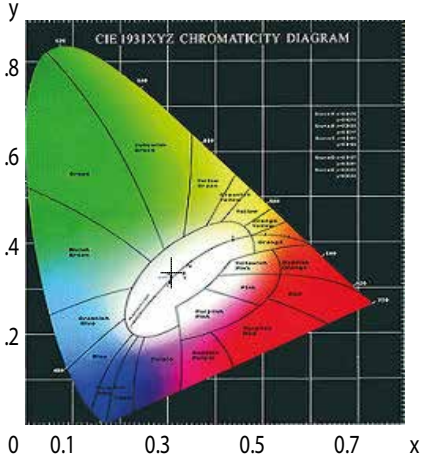

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6624K (duv=0.01031)

CRI: Ra=80.9, avgR(1~14)= 73.3, avgR(1~15)= 73.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 31858.92 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 60044.78 Plm

Efficiency: 102.87Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 193.88 Plm/W

Radiant Power: 102.113W

Pupil Factor (Kp): 1.885

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9980

Current: 2.4400A

Frequency: 60.00Hz

Power: 309.70W