

**REFLECTOR ALTA POTENCIA**

**Características**

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	670*320*185 mm
Lúmenes	40,700Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	130°


**Parámetros Eléctricos**

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	400W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	4.70 - 1.31A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


**Beneficios**

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

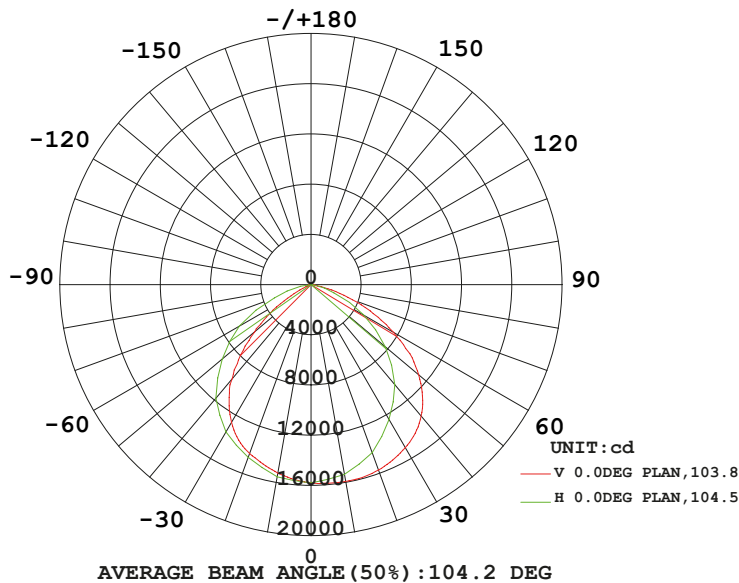



**Planar Illuminance Curve**

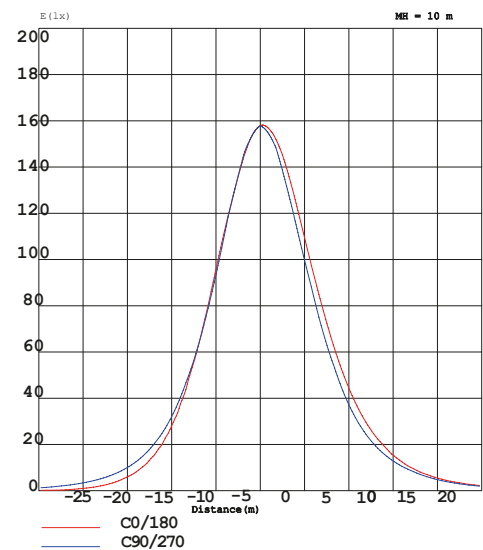



Características y valores aproximados

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Flux out: 29436 lm

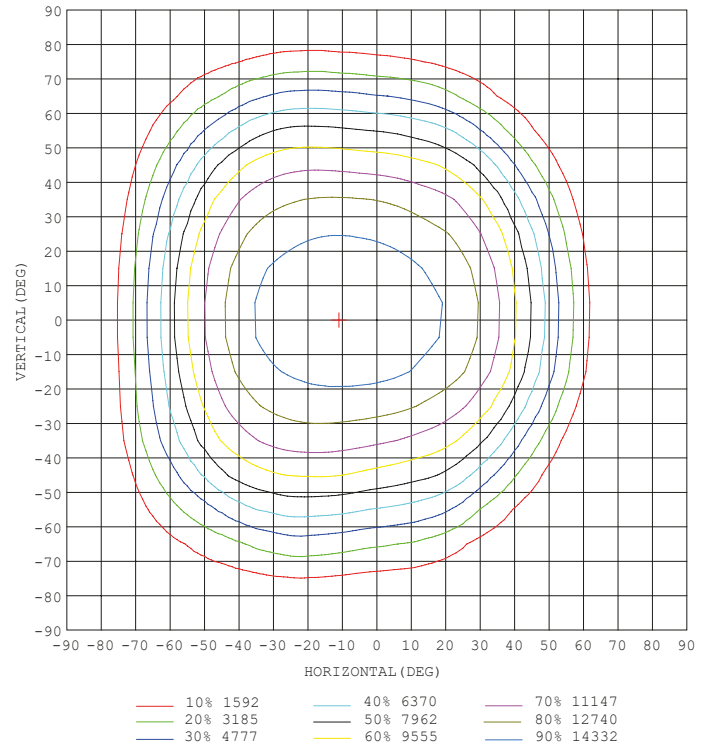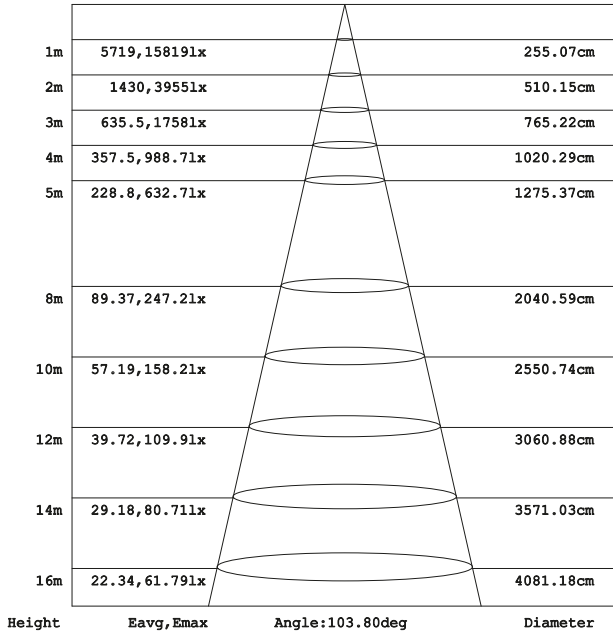

### CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

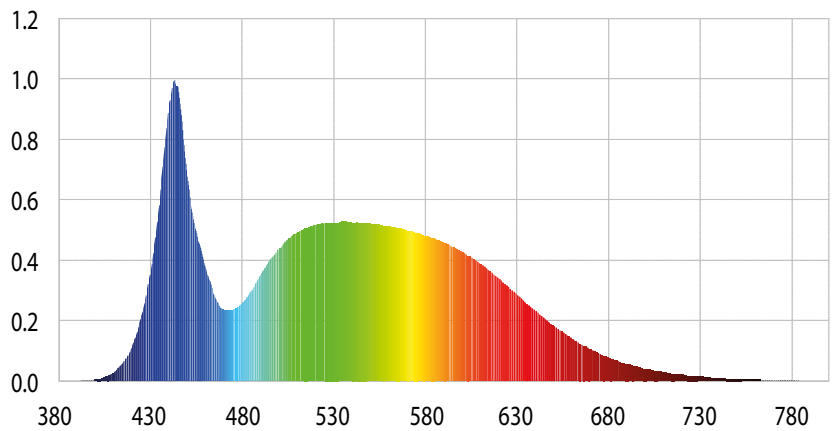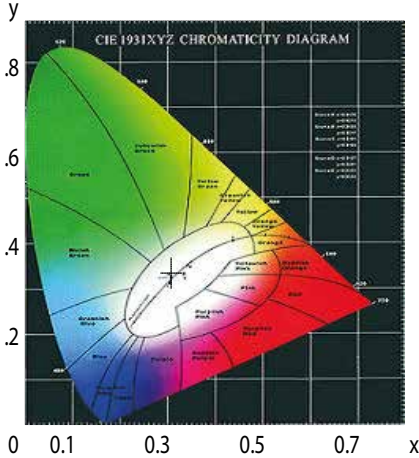

#### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6498K (duv=0.01063)

CRI: Ra=80.2, avgR(1~14)= 72.4, avgR(1~15)= 72.2

#### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 41059.39 Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 76556.68 Plm

Efficiency: 97.25Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 181.33 Plm/W

Radiant Power: 130.597W

Pupil Factor (Kp): 1.865

#### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9980

Current: 3.3330A

Frequency: 60.00Hz

Power: 422.20W