

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Gris |
| Pantalla | Cristal |
| Índice de protección | IP65 |
| Base | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm | 340*370*100 mm |
| Lúmenes | 21,700 Lm |
| Temperatura | 6,500K |
| Ángulo | 90° |


Parámetros Eléctricos

| | |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~] | 85-305V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 200W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 2.35 - 0.65 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |


Beneficios

| | |
|---------------|---------------------|
| Garantía | 3 Años de Garantía* |
| Certificación | NOM |

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


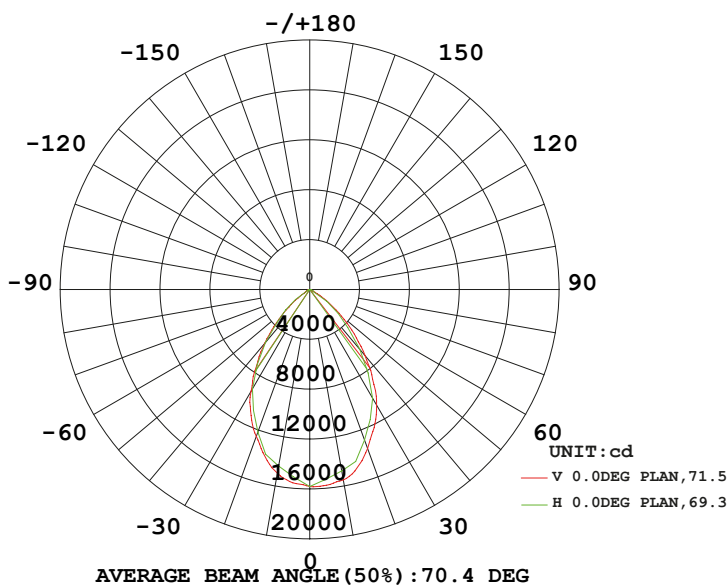


Planar Illuminance Curve


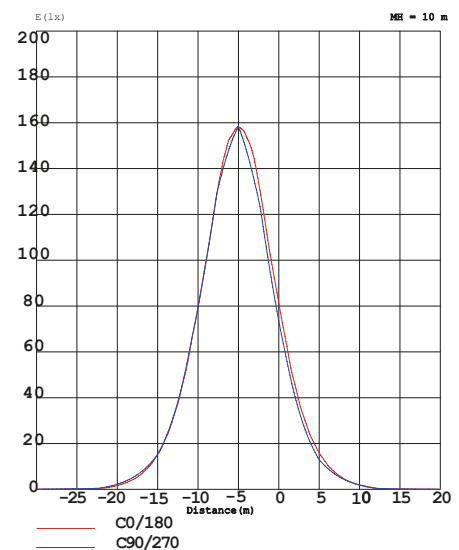


Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

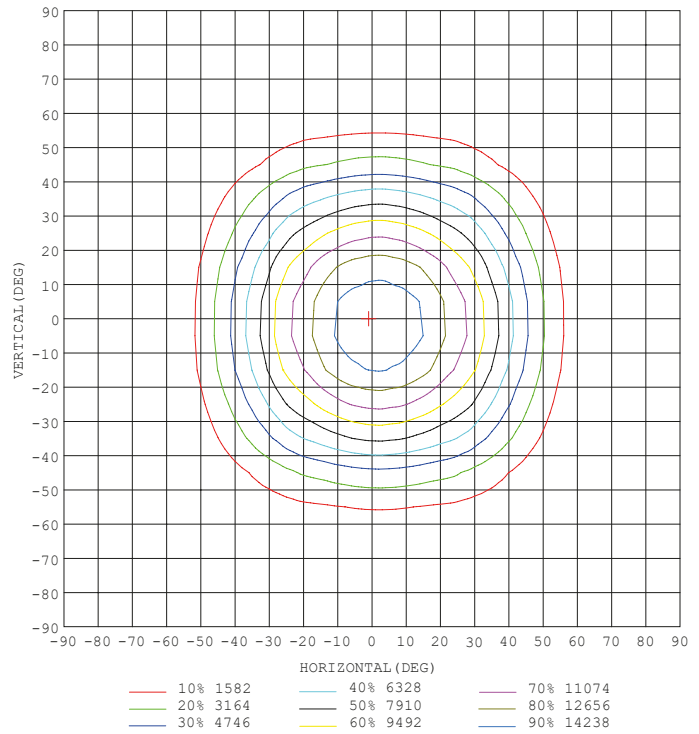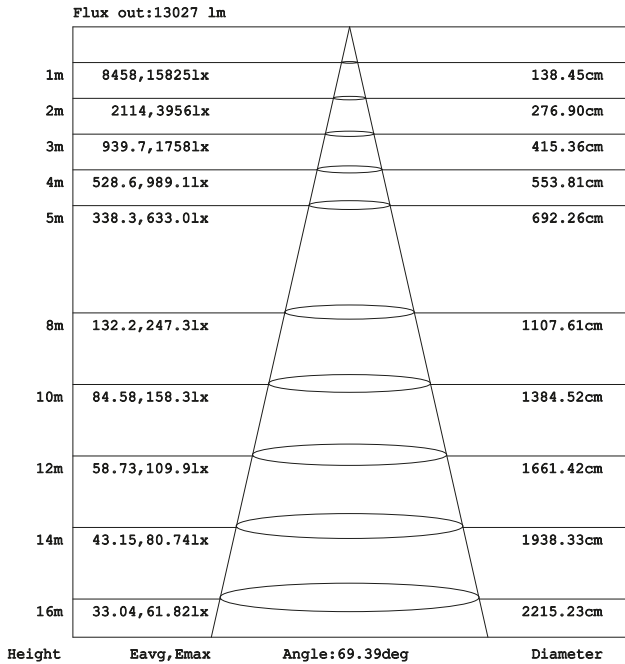

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

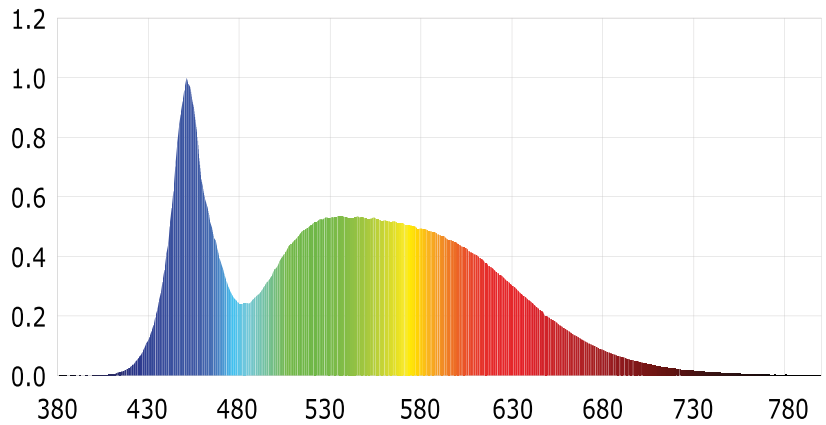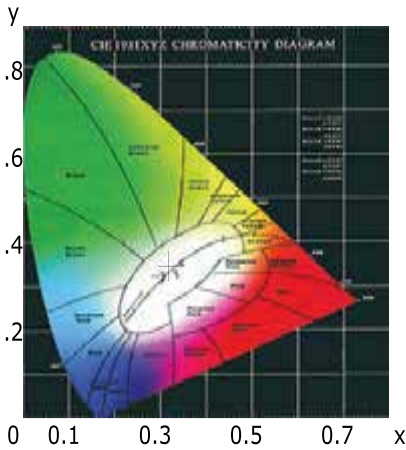

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6146K (duv=0.01077)

CRI: Ra= 80.6, avgR(1~14)= 72.1, avgR(1~15)= 72.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 22194.27 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 40775.19 Plm

Efficiency: 117.12Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 215.17 Plm/W

Radiant Power: 68.604W

Pupil Factor (Kp): 1.837

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.80V

Power Factor: 0.9870

Current: 0.8750A

Frequency: 60.00Hz

Power: 189.50W