

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	670*378*82 mm
Lúmenes	55,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	80°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	500W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	5.88 - 1.63 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

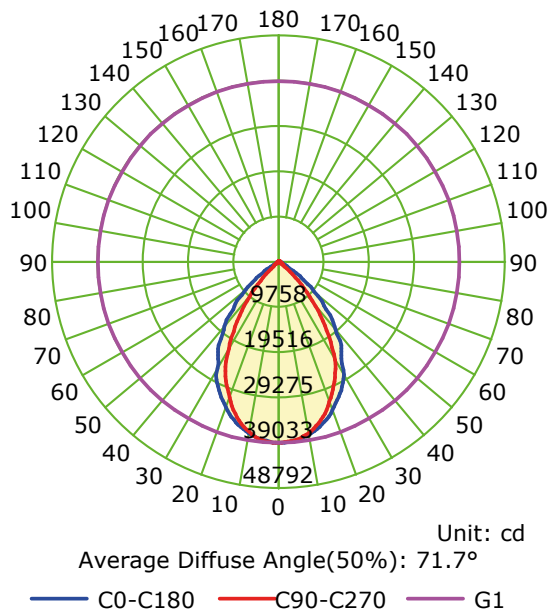



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION CURVE

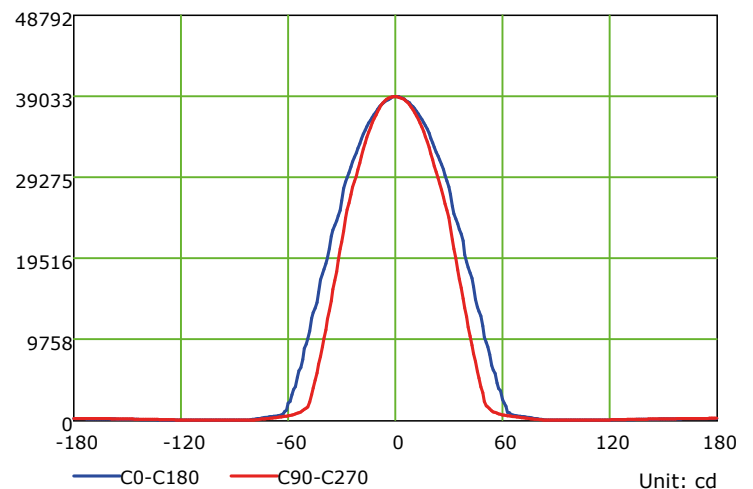

Características y valores aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



Flux Out: 38201.58lm

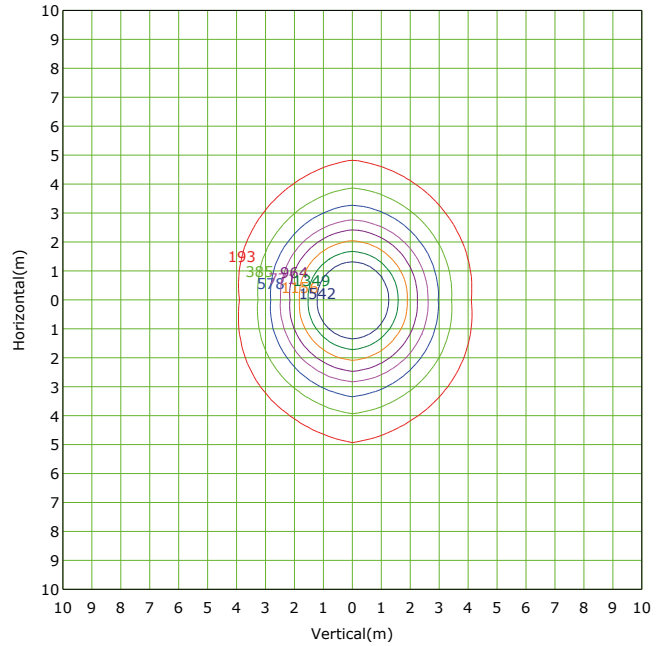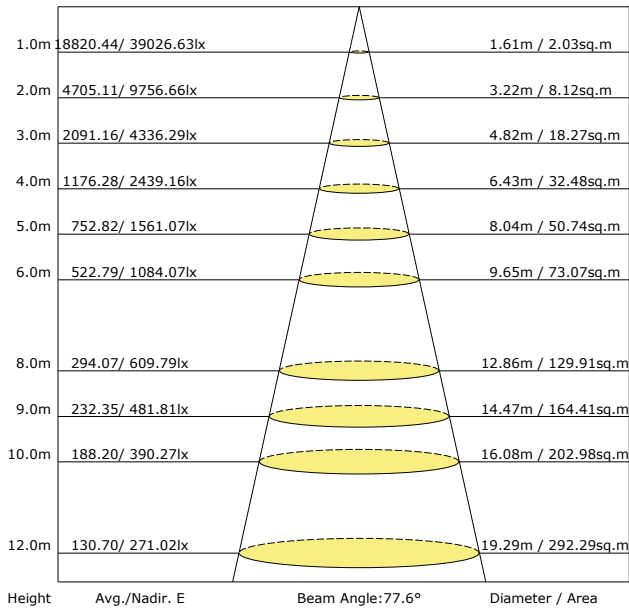

Mounting Height: 4.5m Max Lux(100%): 1927.2 lx

- (10%): 192.7 lx
- (20%): 385.4 lx
- (30%): 578.2 lx
- (40%): 770.9 lx
- (50%): 963.6 lx
- (60%): 1156.3 lx
- (70%): 1349.1 lx
- (80%): 1541.8 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

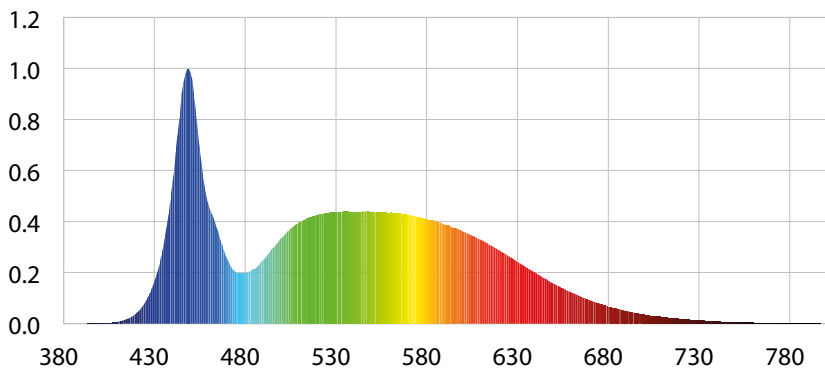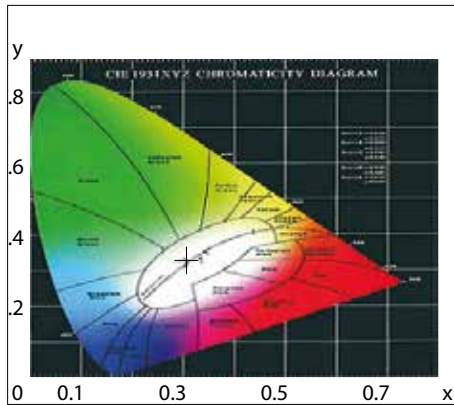

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6824K (duv=0.00709)

CRI: Ra= 81.2, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)= 73.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 56999.25 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 108027.89 Plm

Efficiency: 111.92Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 212.11 Plm/W

Radiant Power: 182.696W

Pupil Factor (Kp): 1.895

Parámetros eléctricos

Voltage: 217.70V

Power Factor: 0.9900

Current: 2.3000A

Frequency: 60.00Hz

Power: 509.30W