

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	670*450*100mm
Lúmenes	66,000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	80°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	600W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	7.05 -1.96 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C



Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION CURVE

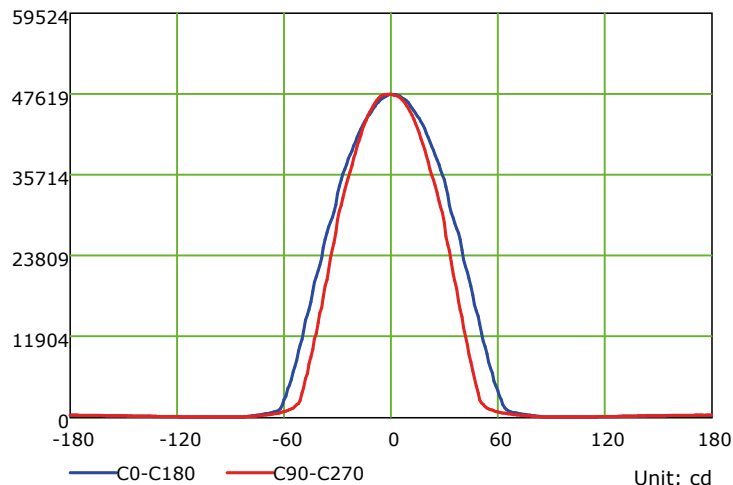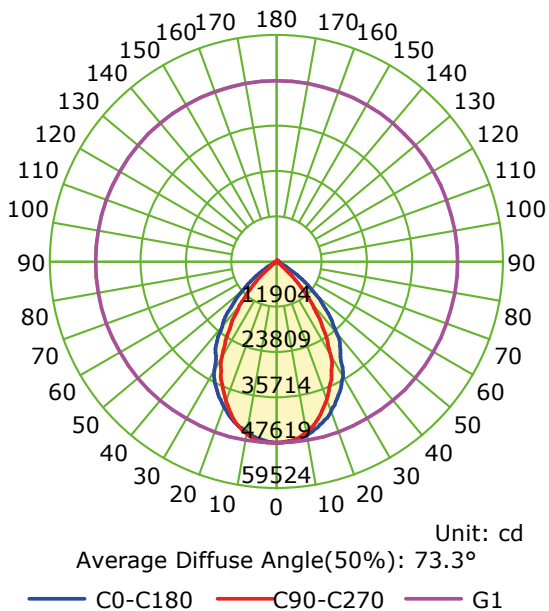

Características y valores aproximados
*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



Flux Out: 48404.80lm

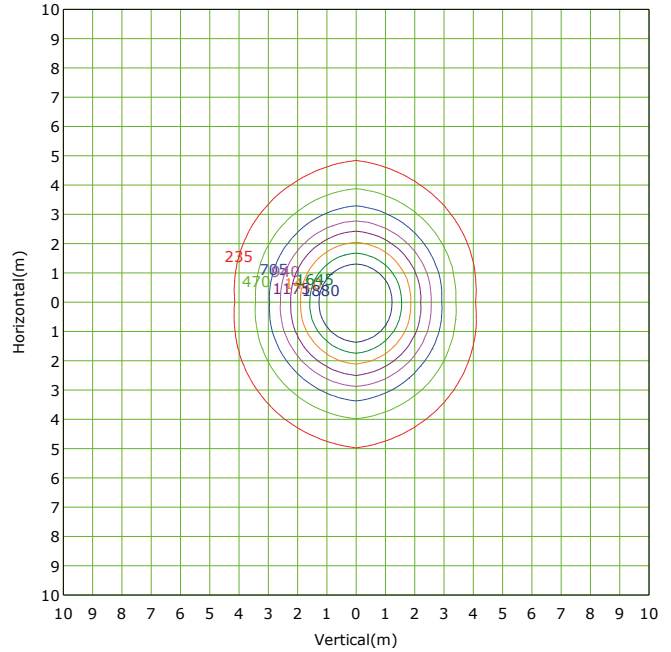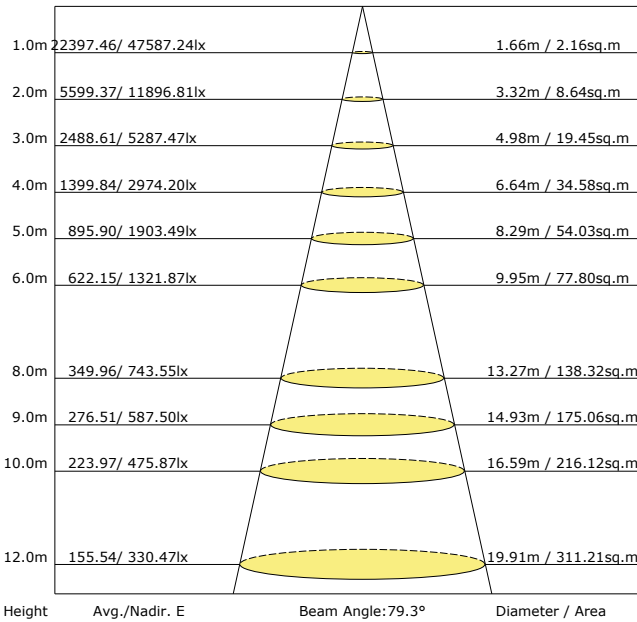

Mounting Height: 4.5m Max Lux(100%): 2350.5 lx

- (10%): 235.1 lx
- (20%): 470.1 lx
- (30%): 705.2 lx
- (40%): 940.2 lx
- (50%): 1175.3 lx
- (60%): 1410.3 lx
- (70%): 1645.4 lx
- (80%): 1880.4 lx

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

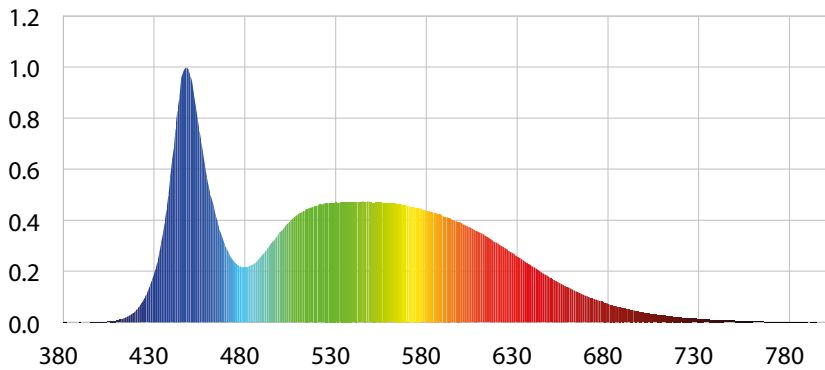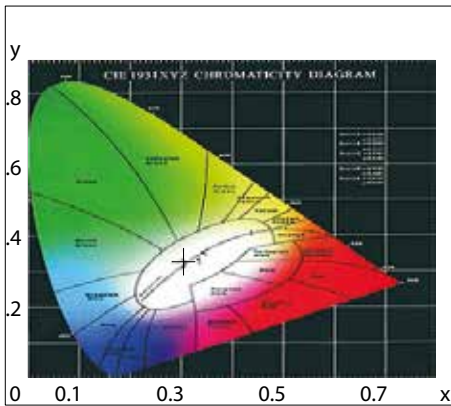

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6916K (duv=0.00700)

CRI: Ra= 81.2, avgR(1~14)= 73.3, avgR(1~15)= 73.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 71221.38 Lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 135563.83 Plm

Efficiency: 122.21Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 232.61 Plm/W

Radiant Power: 229.137W

Pupil Factor (Kp): 1.903

Parámetros eléctricos

Voltage: 217.40V

Power Factor: 0.9900

Current: 2.7200A

Frequency: 60.00Hz

Power: 582.80W