

PANEL DOWNLIGHTS

Características

Material	ABS + Fe + Ps
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø170*30 mm
Lúmenes	960 lm
Temperatura	3500K
Ángulo	110°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	12W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.14 - 0.04 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

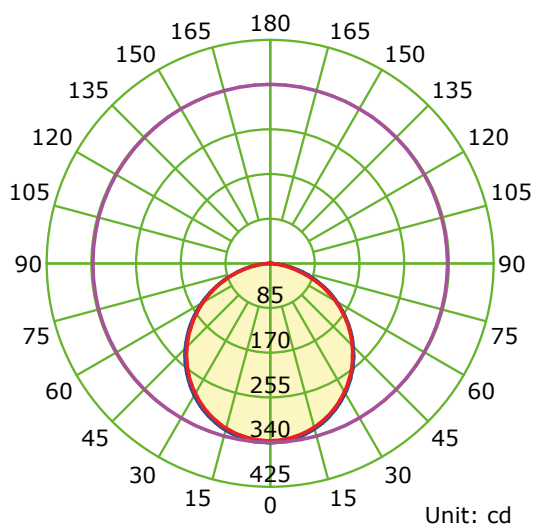




Average Diffuse Angle(50%): 111.7°

— C0-C180 — C90-C270 — G1

Características y Valores Aproximados



*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

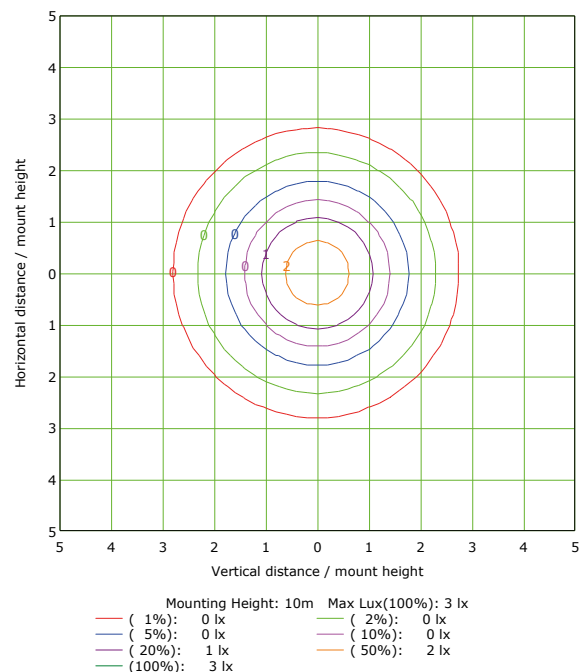

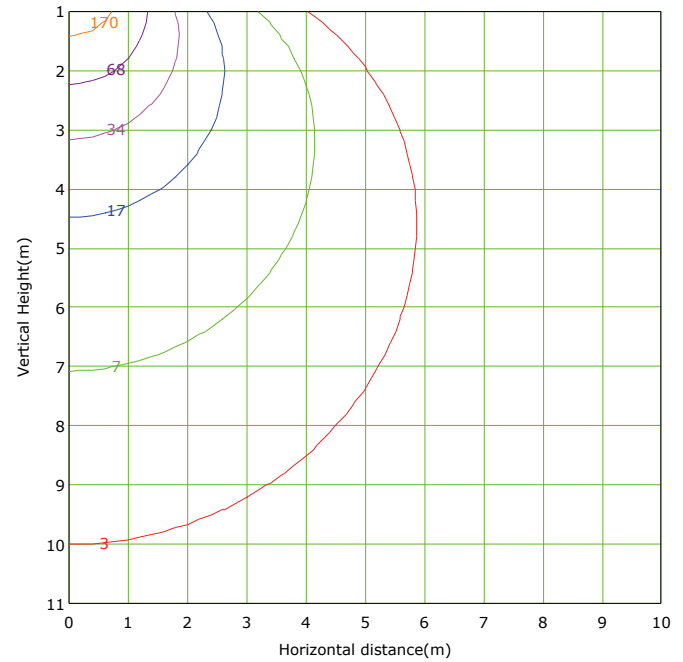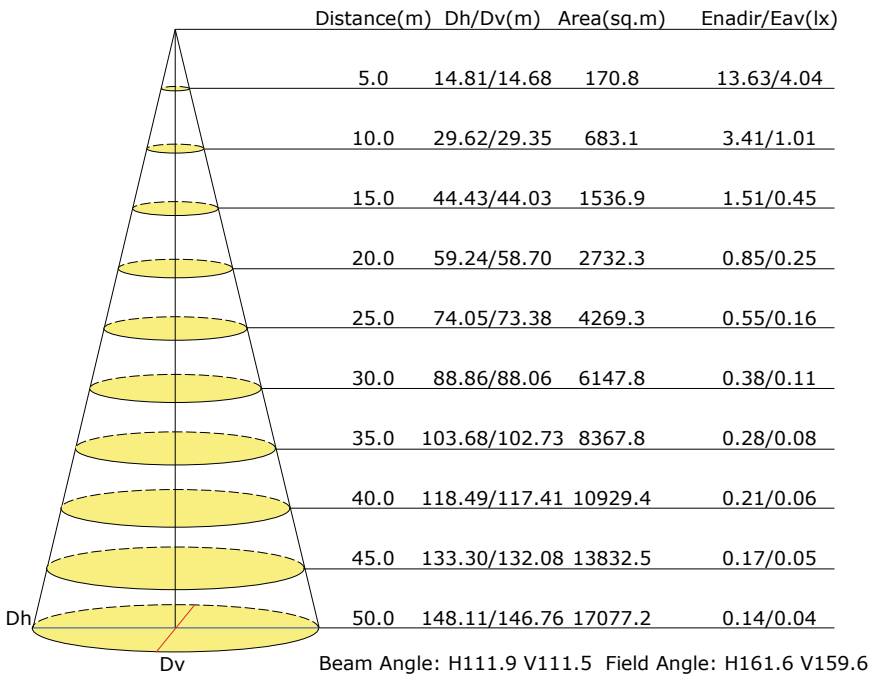

Lowest(m): 1m Highest(m): 11 Max Lux: 341

- (1%): 3 lx
- (5%): 17 lx
- (20%): 68 lx
- (100%): 341 lx
- (2%): 7 lx
- (10%): 34 lx
- (50%): 170 lx

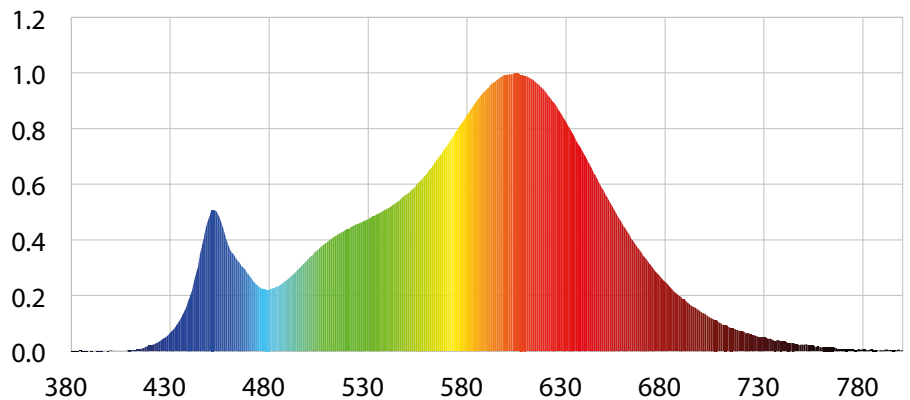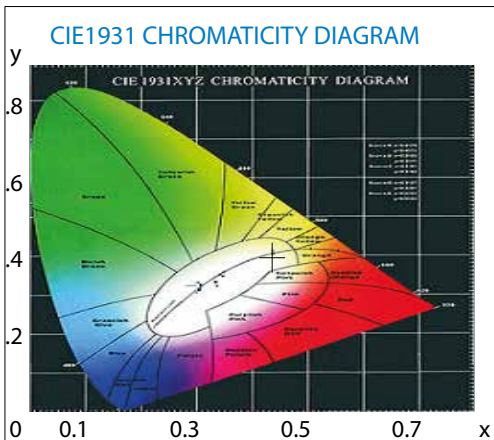

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2964K (duv=0.00164)

CRI: Ra= 83.1, avgR(1~14)= 78.6, avgR(1~15)= 78.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1014.62Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 1297.18Plm

Efficiency: 78.11 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 99.86 Plm/W

Radiant Power: 3.085W

Pupil Factor (Kp): 1.278

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.00V

Power Factor: 0.6080

Current: 0.1680A

Frequency: 60.00Hz

Power:12.99W