

PANEL DOWNLIGHTS

Características

Material	ABS + Fe + Ps
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø230 *30 mm
Lúmenes	1,800 lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 - 0.06A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

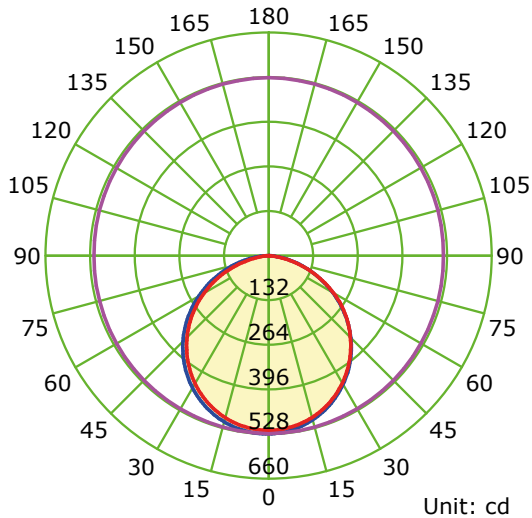


Average Diffuse Angle(50%): 111.7°





— C0-C180 — C90-C270 — G1

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

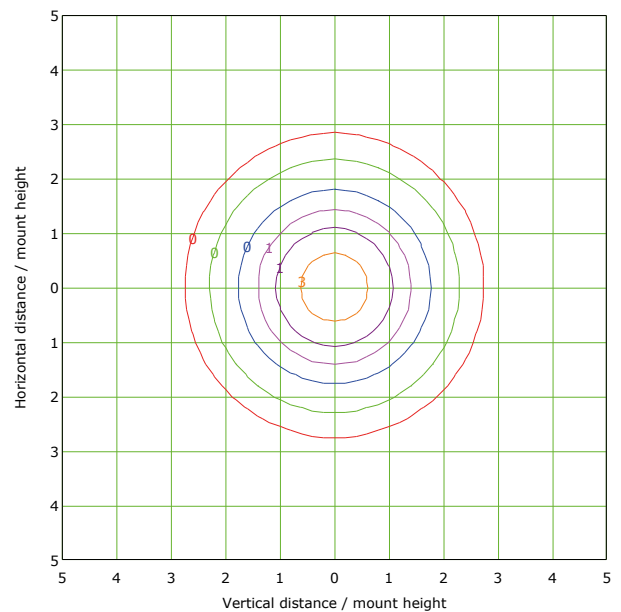

Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 5 lx
 (1%): 0 lx (2%): 0 lx
 (5%): 0 lx (10%): 1 lx
 (20%): 1 lx (50%): 3 lx
 (100%): 5 lx

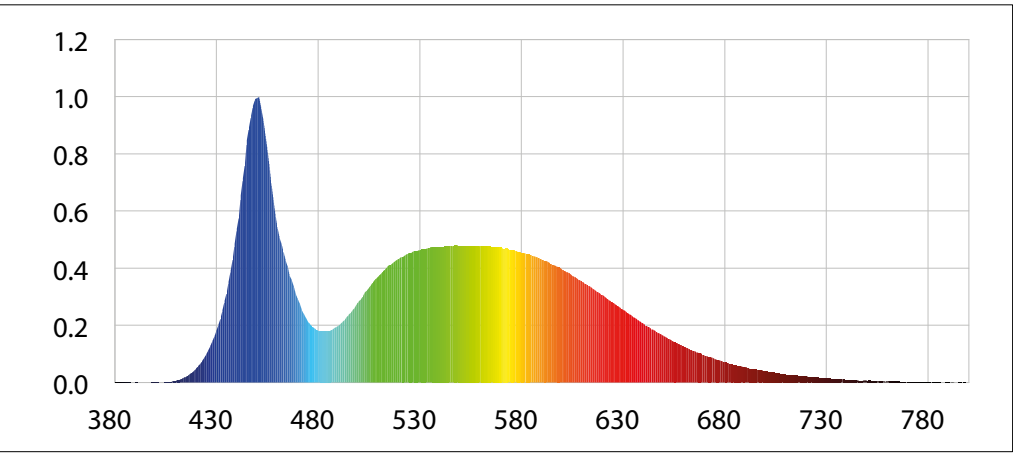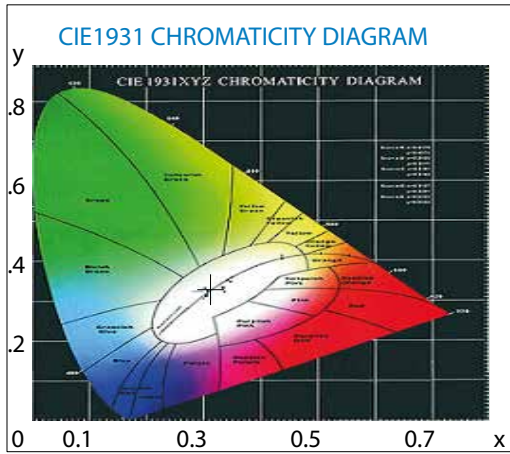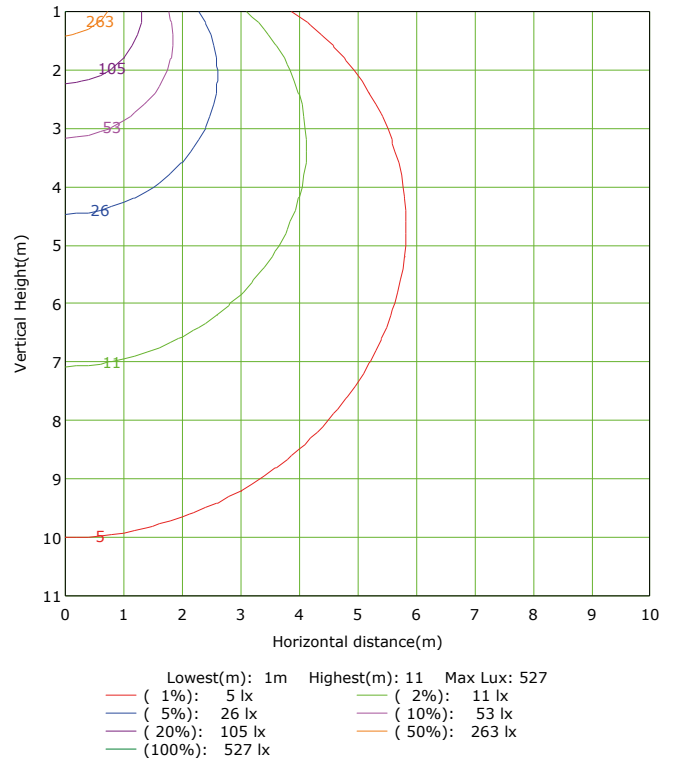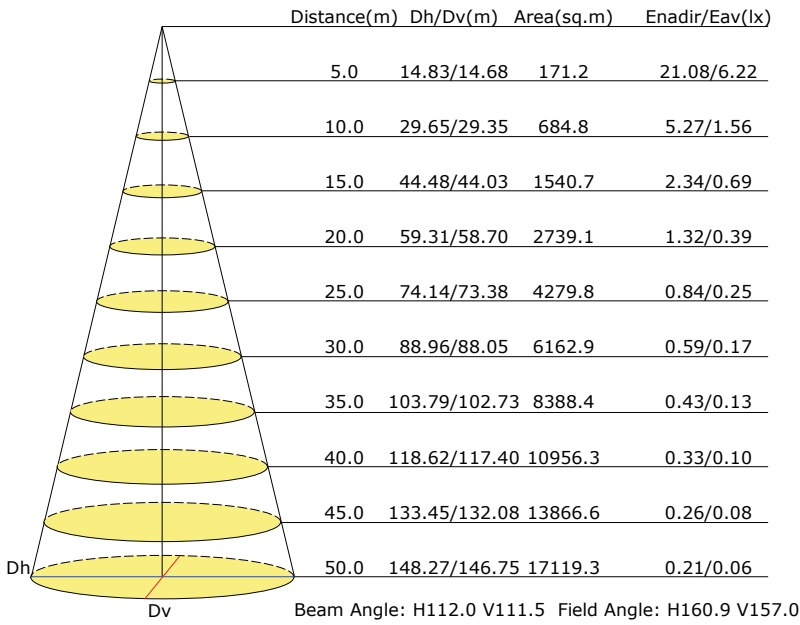

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6518K (duv=0.00530)

CRI: Ra= 78.3, avgR(1~14)= 70.0, avgR(1~15)= 70.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1909.09Lm

EEL: 0.14

Pupil Flux: 3482.19 Plm

Efficiency: 95.89 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 174.90 Plm/W

Radiant Power: 6.010 W

Pupil Factor (Kp): 1.824

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.6120

Current: 0.2560A

Frequency: 60.00Hz

Power:19.91W