

**PANEL DOWNLIGHTS**

**Características**

Material	ABS + Fe + Ps
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación
Dimensiones mm	ø230 *30 mm
Lúmenes	1,530 lm
Temperatura	3500K
Ángulo	110°


**Parámetros Eléctricos**

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	18W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.21 - 0.06A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

**Beneficios**


Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

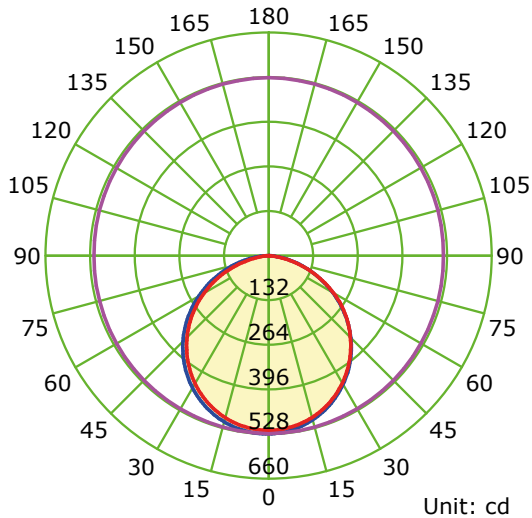

Average Diffuse Angle(50%): 111.7°

— C0-C180 — C90-C270 — G1




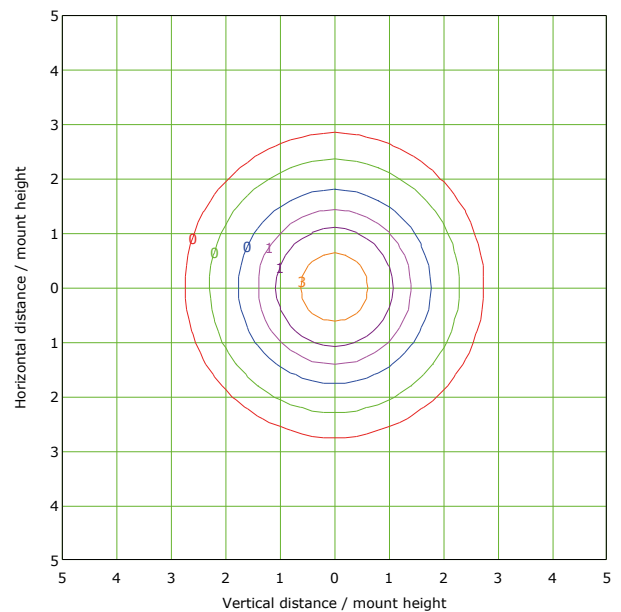


Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 5 lx

( 1%): 0 lx	( 2%): 0 lx
( 5%): 0 lx	(10%): 1 lx
(20%): 1 lx	(50%): 3 lx
(100%): 5 lx	

**Características y Valores Aproximados**

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

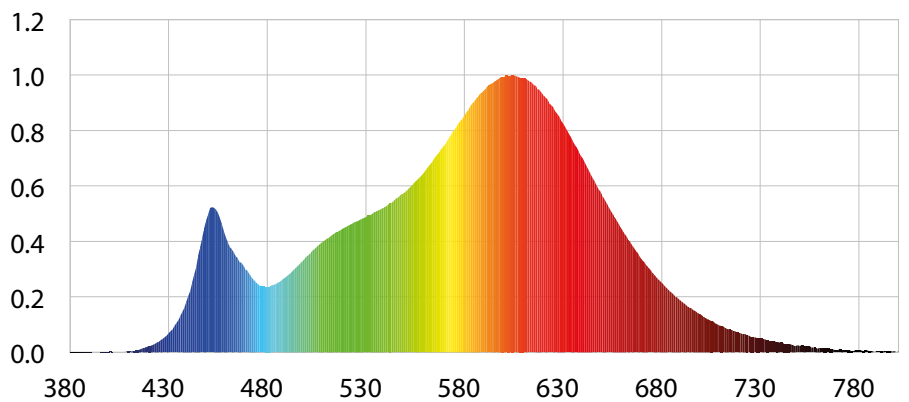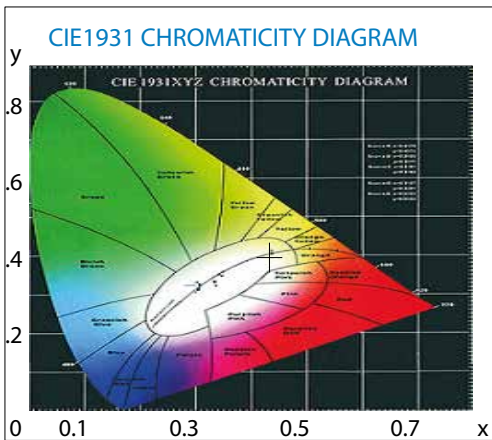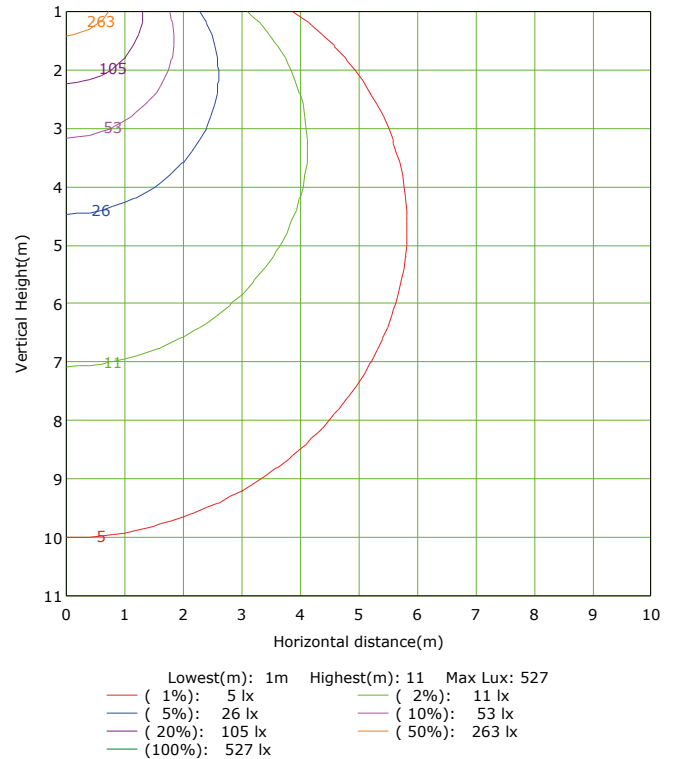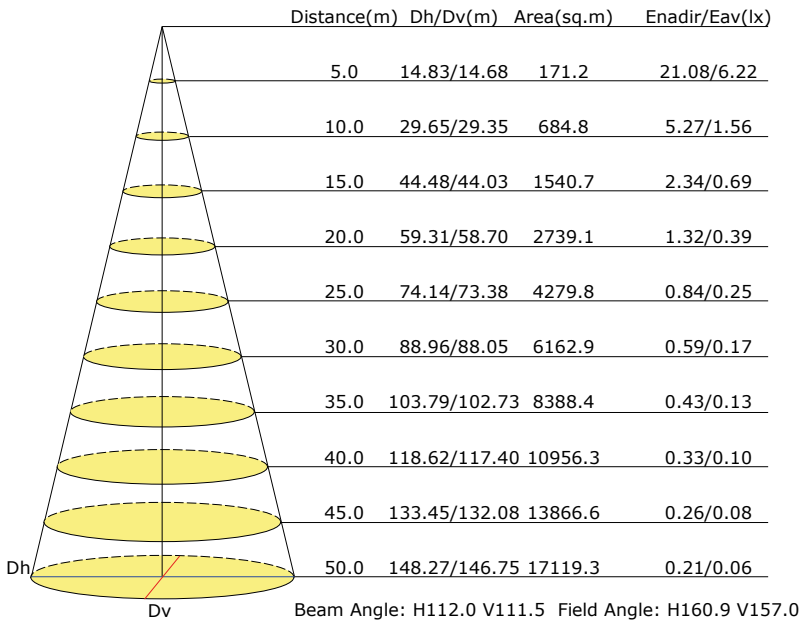

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=3015K (duv=0.00152)

CRI: Ra= 83.5, avgR(1~14)= 78.9, avgR(1~15)= 78.7

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux:1625.73Lm

EEL: 0.17

Pupil Flux: 2107.79 Plm

Efficiency: 82.52 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 106.99 Plm/W

Radiant Power: 4.947 W

Pupil Factor (Kp): 1.297

### Parámetros eléctricos

Voltage: 126.90V

Power Factor: 0.6120

Current: 0.2540A

Frequency: 60.00Hz

Power:19.70W