

DOWNLIGHT AJUSTABLES

Características

Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Ps
Índice de protección	IP20
Base	Grapas de Fijación Ajustable
Dimensiones mm	ø90*35 mm
Lúmenes	1000 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	120°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	85-265V~
Consumo de Potencia [W]	9 W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.1 - 0.03A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM

Luminous Intensity Distribution Curve

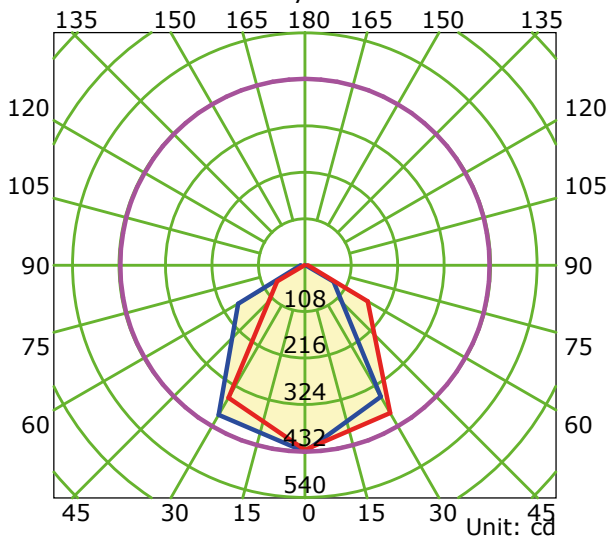



— C0-C180 — C90-C270 — G0

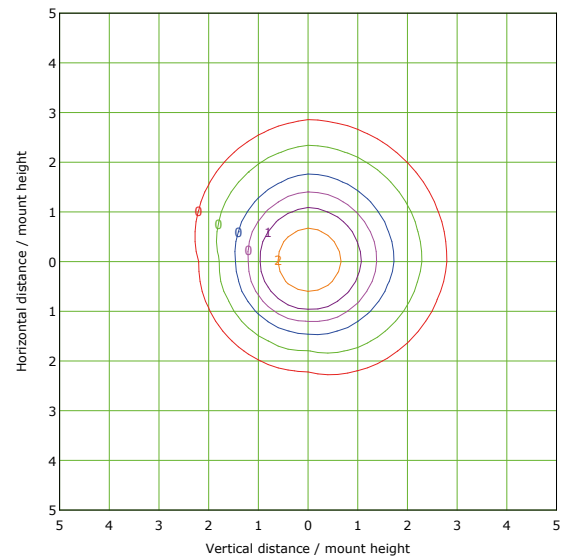



Mounting Height: 10m Max Lux(100%): 4 lx
 (1%): 0 lx (2%): 0 lx
 (5%): 0 lx (10%): 0 lx
 (20%): 1 lx (50%): 2 lx
 (100%): 4 lx

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

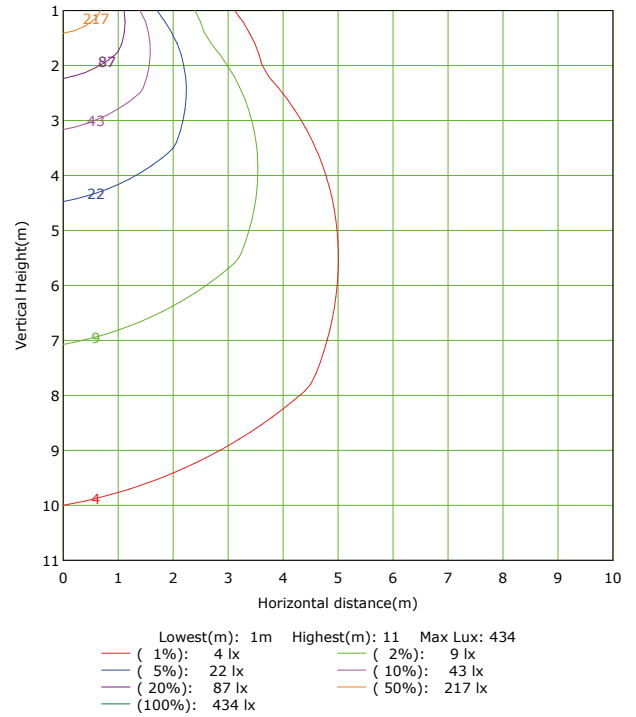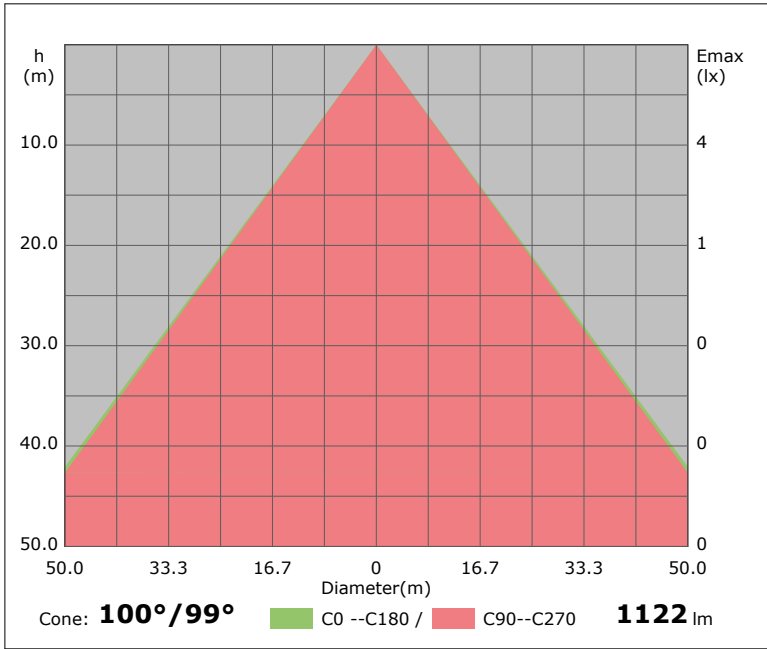

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

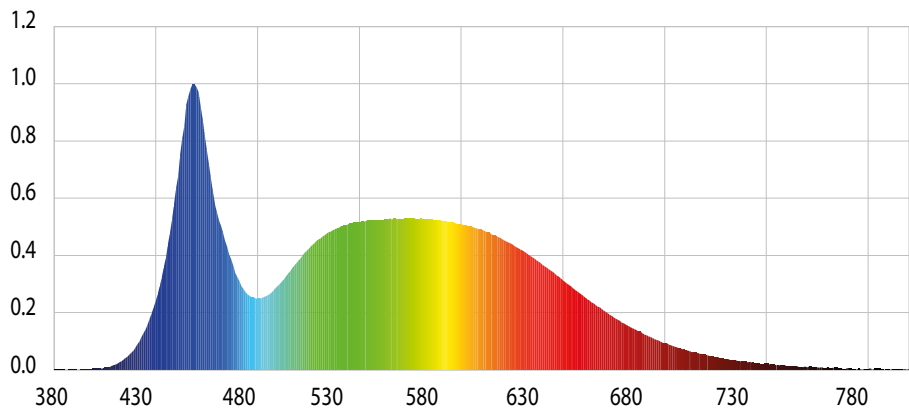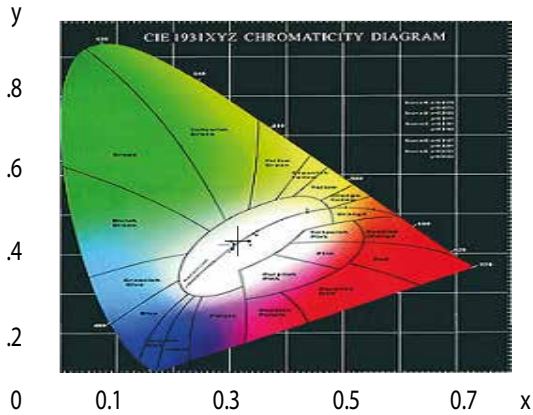

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6300K (duv=0.00570)

CRI: Ra= 81.9, avgR(1~14)= 74.4, avgR(1~15)= 74.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1132.20 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 2084.67 Plm

Efficiency: 126.64 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 233.18 Plm/W

Radiant Power: 3.625 W

Pupil Factor (Kp): 1.841

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.70V

Power Factor: 0.5870

Current: 0.0690A

Frequency: 60.00Hz

Power: 8.94W