

TOWER LIGHT RHBT

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	ø445*325 mm
Lúmenes	49,800 Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	60°



Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	400W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	4.0 - 1.31A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM






LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

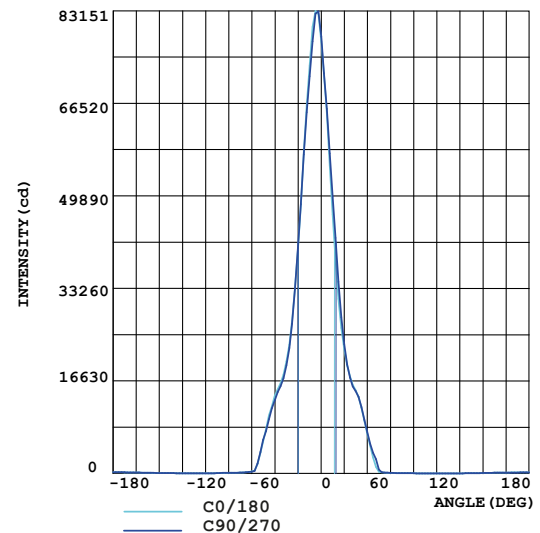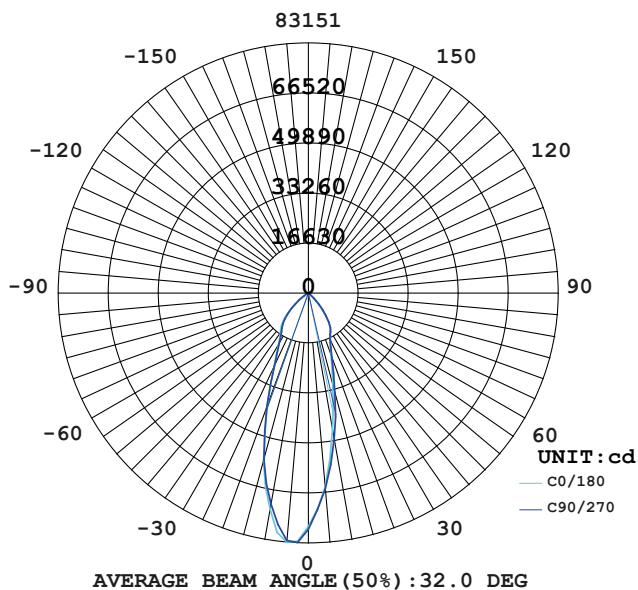

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto



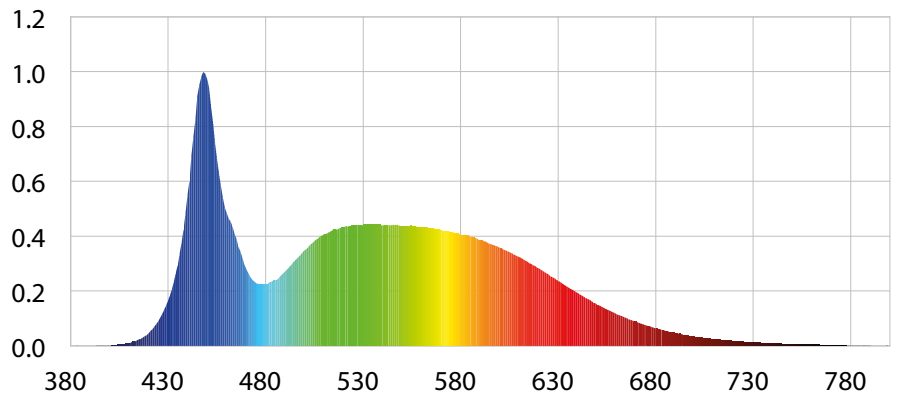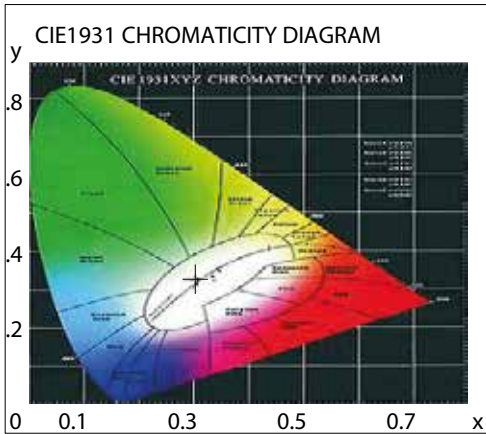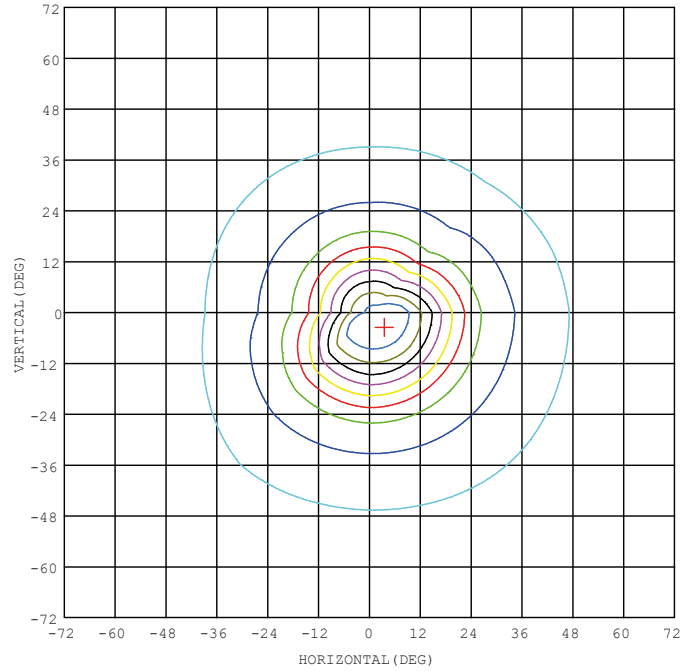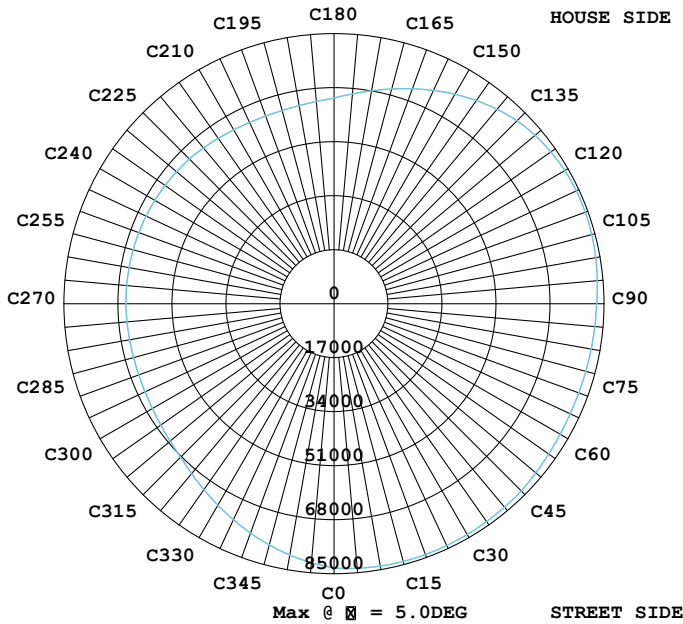

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6078K (duv=0.01028)

CRI: Ra= 81.4, avgR(1~14)= 73.2, avgR(1~15)= 73.1

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 49882.93 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 96319 Plm

Efficiency: 126.93Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 243.29 Plm/W

Radiant Power: 160.792 W

Pupil Factor (Kp): 1.931

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.10V

Power Factor: 0.9690

Current: 1.8580A

Frequency: 60.00Hz

Power: 395.90W