

**REFLECTOR ALTA POTENCIA**

**Características**

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	112*110*30 mm
Lúmenes	1,000Lm
Temperatura	3,500K
Ángulo	120°

**Parámetros Eléctricos**



Tensión Nominal [V~]	85-305V~
Consumo de Potencia [W]	10W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.11 - 0.03 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

**Beneficios**



Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM





**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**

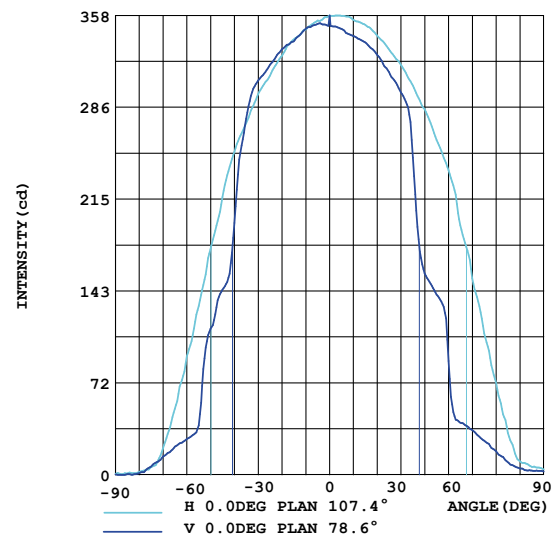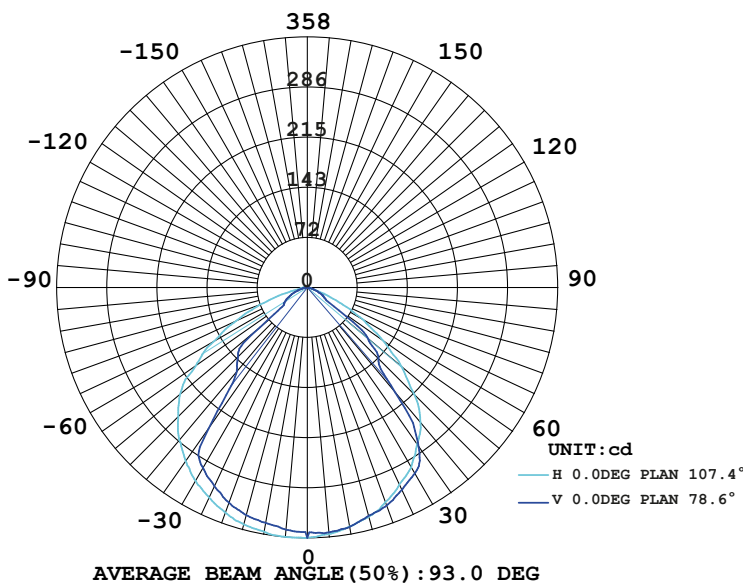

Características y Valores Aproximados  
 \*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

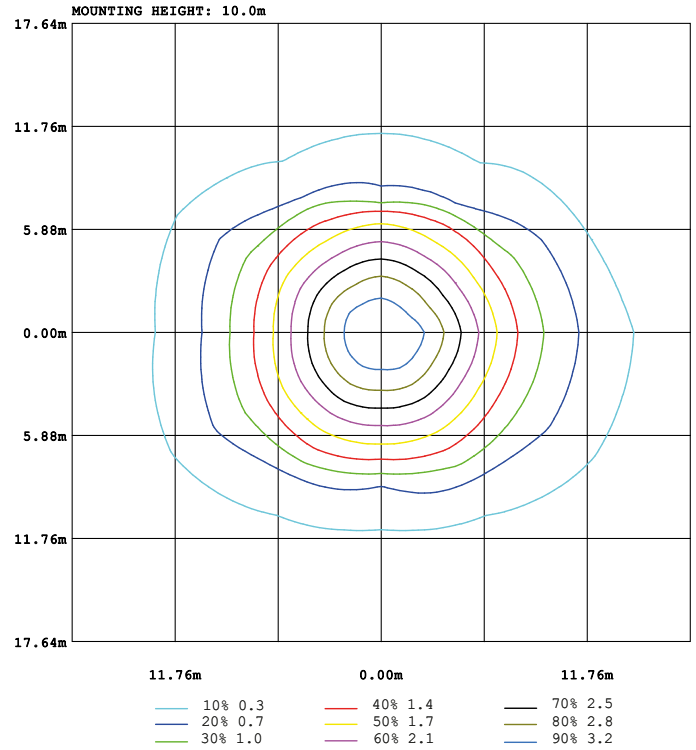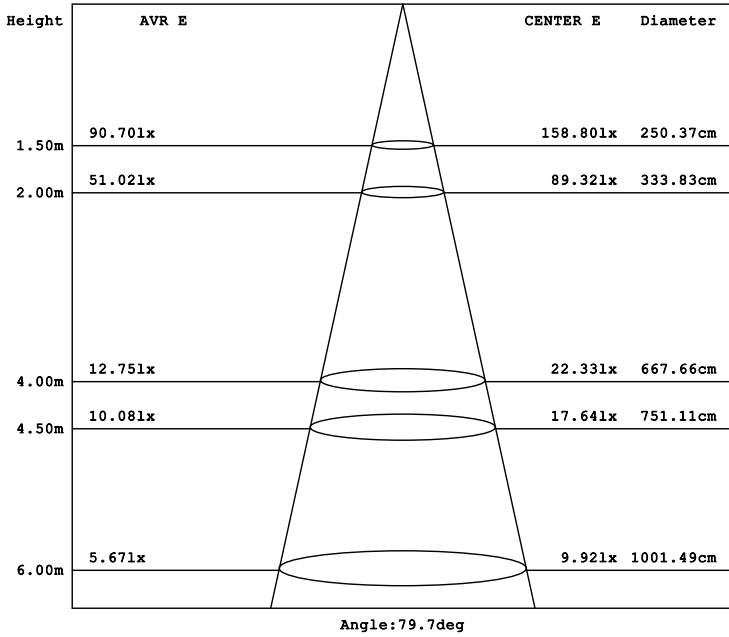

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

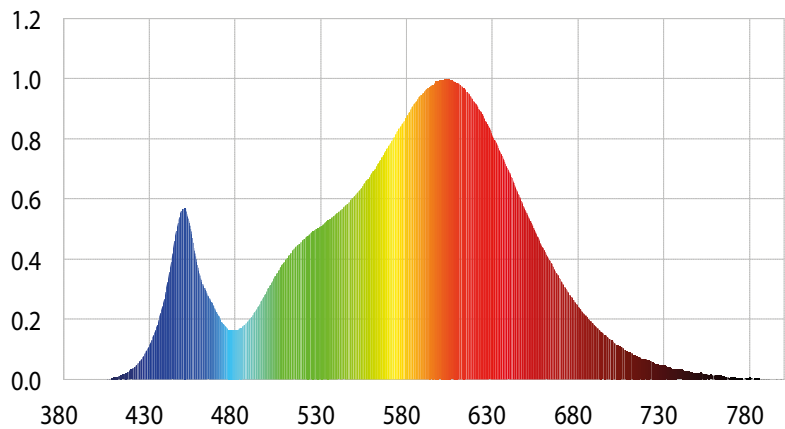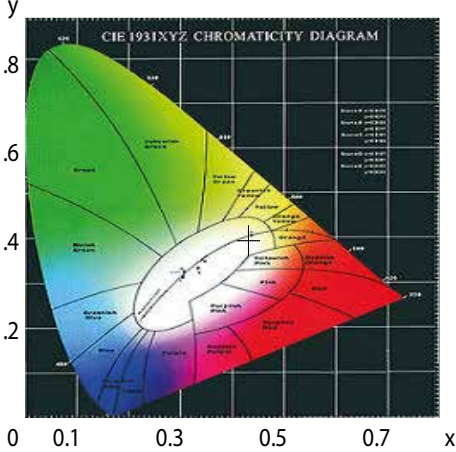

### Parámetros colorimétricos

CCT:  $T_c=3043K$  ( $duv=0.00133$ )

CRI:  $R_a=81.6$ ,  $avgR(1\sim14)=75.9$ ,  $avgR(1\sim15)=75.7$

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 1062.39 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 1338.251 Plm

Efficiency: 104.36 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 131.46 Plm/W

Radiant Power: 3.186W

Pupil Factor ( $K_p$ ): 1.260

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.9830

Current: 0.00820A

Frequency: 60.00Hz

Power: 10.18W