

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

| | |
|----------------------|---------------------|
| Material | Al |
| Terminado | Negro |
| Pantalla | Cr |
| Índice de protección | IP66 |
| Base | Soporte de Fijación |
| Dimensiones mm | 164*205*33 mm |
| Lúmenes | 12,000Lm |
| Temperatura | 3,500K |
| Ángulo | 110° |

Parámetros Eléctricos


| | |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~] | 110-265V~ |
| Consumo de Potencia [W] | 100W |
| Frecuencia Nominal [Hz] | 50/60Hz |
| Consumo de Corriente [A] | 0.90 - 0.37 A |
| Temperatura de Operación | -10 a 45 °C |

Beneficios


| | |
|---------------|----------------------|
| Garantía | 3 Años de Garantía * |
| Certificación | NOM |



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


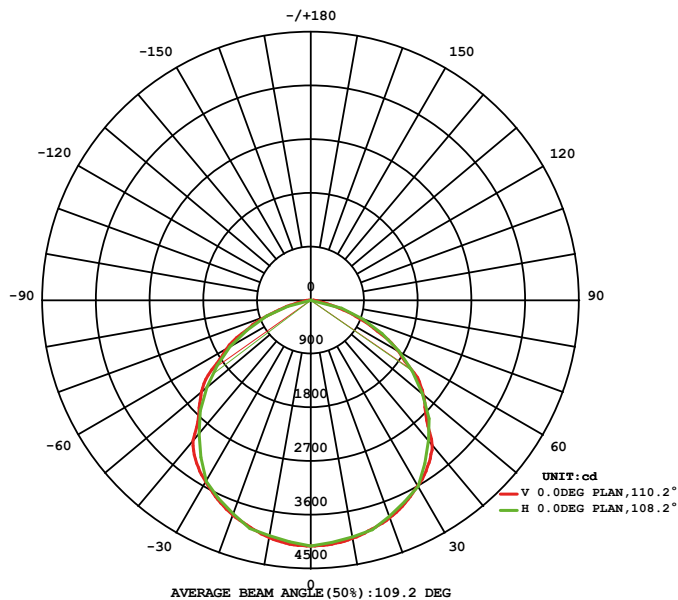


Planar Illuminance Curve


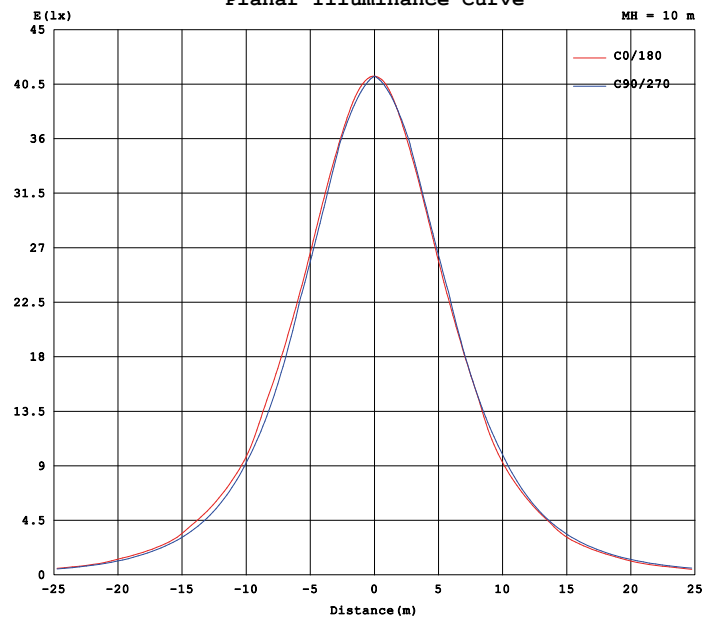


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

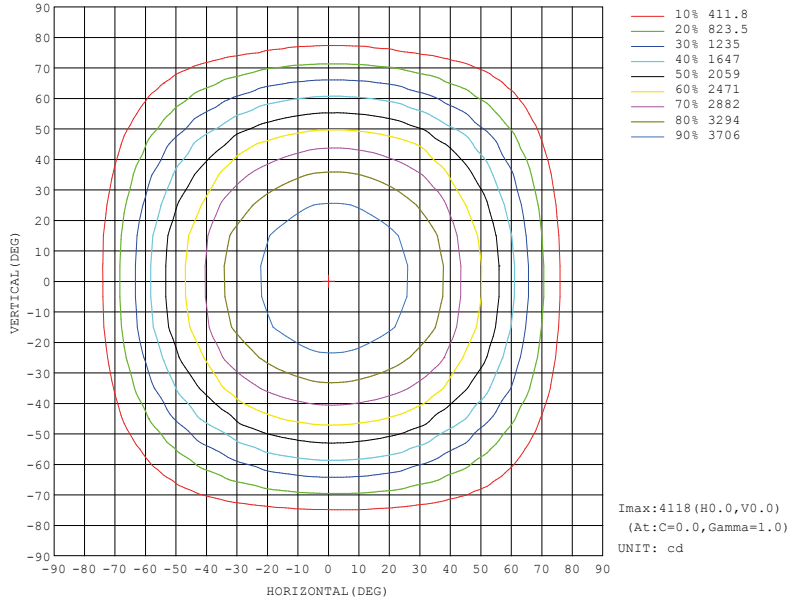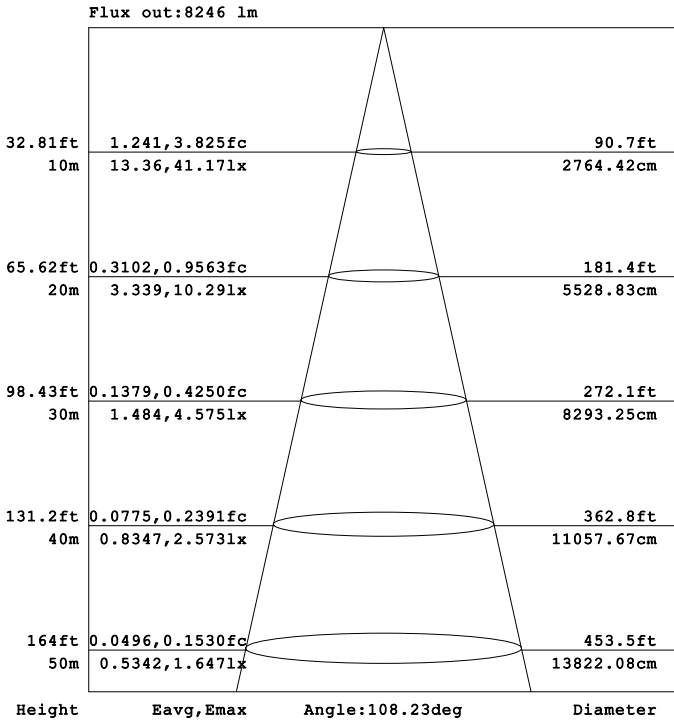

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

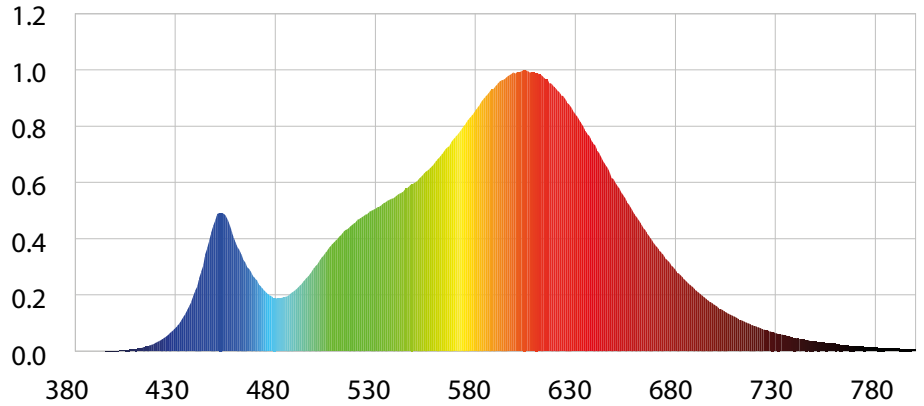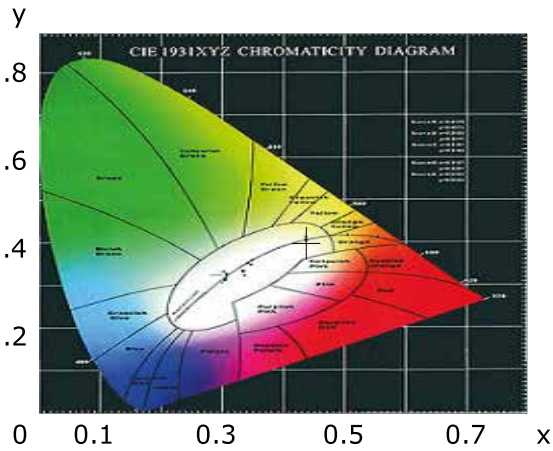

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2975K (duv=-0.00057)

CRI: Ra= 83.3, avgR(1~14)= 78.2, avgR(1~15)= 77.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 11113.39 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 13946.93 Plm

Efficiency: 110.03 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 138.09 Plm/W

Radiant Power: 34.146 W

Pupil Factor (Kp): 1.255

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.60V

Power Factor: 0.7050

Current: 1.1290A

Frequency: 60.00Hz

Power: 101.00W