

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP66
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	135*169*31 mm
Lúmenes	3,600Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°


Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	110-265V~
Consumo de Potencia [W]	30W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.27 - 0.11 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C


Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


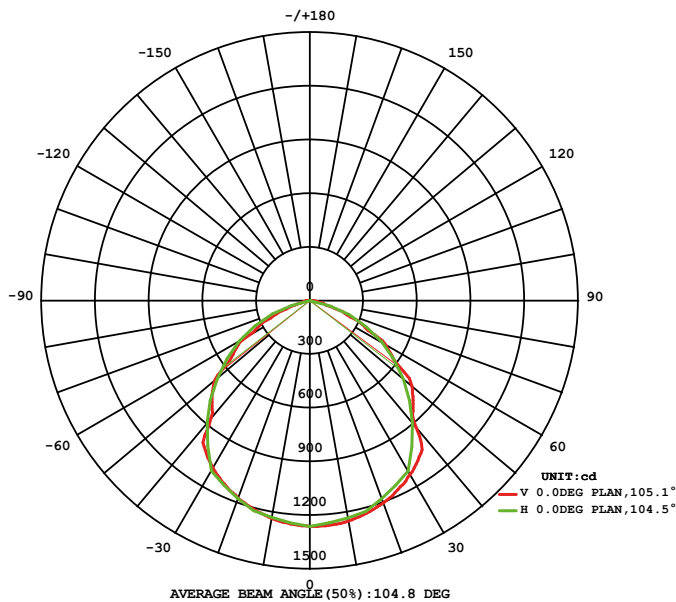


Planar Illuminance Curve


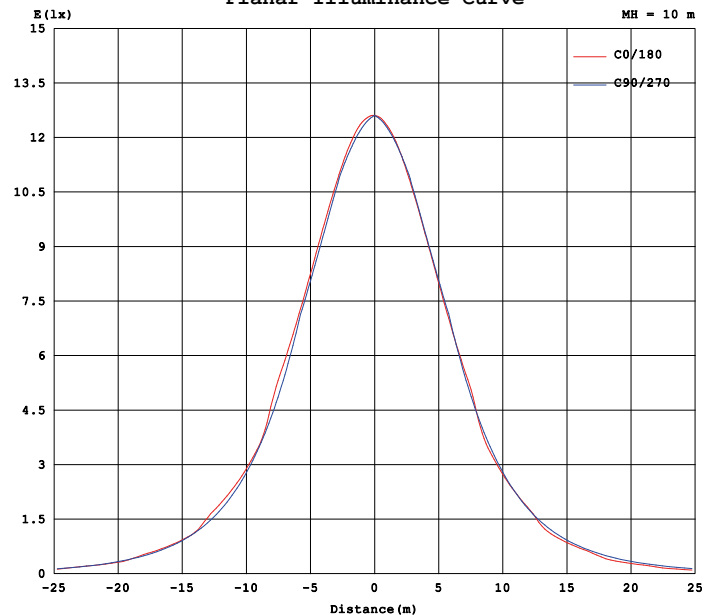


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

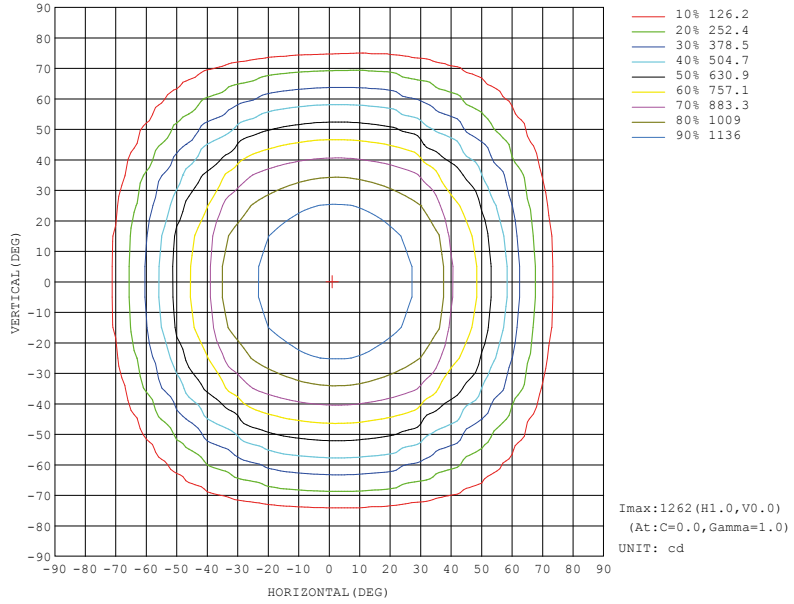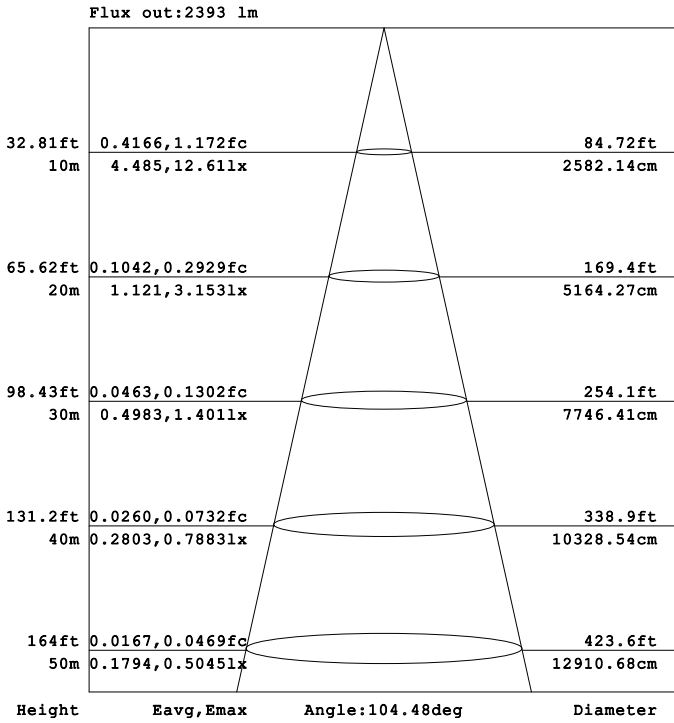

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

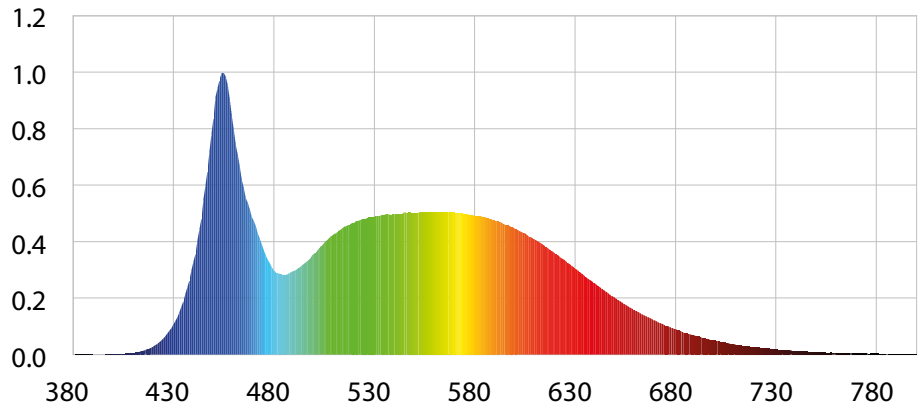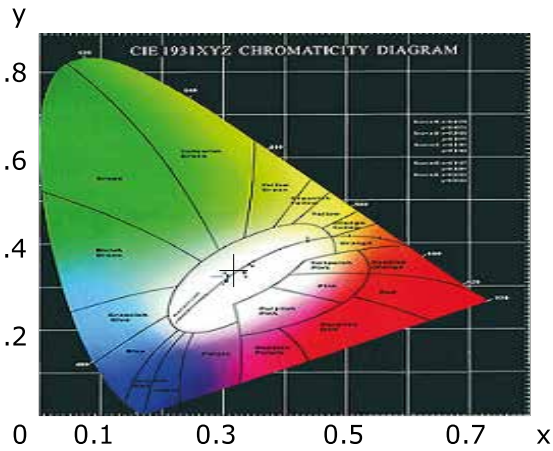

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6190K (duv=0.00753)

CRI: Ra= 83.0, avgR(1~14)= 75.6, avgR(1~15)= 75.5

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 3991.49 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 7483.40 Plm

Efficiency: 128.30 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 240.55 Plm/W

Radiant Power: 12.639W

Pupil Factor (Kp): 1.875

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.80V

Power Factor: 0.6350

Current: 0.3860A

Frequency: 60.00Hz

Power: 31.11W