

**REFLECTOR ALTA POTENCIA**

**Características**

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP66
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	164*205*31 mm
Lúmenes	6,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

**Parámetros Eléctricos**


Tensión Nominal [V~]	110-265V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.45 - 0.18 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

**Beneficios**


Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM



**LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM**


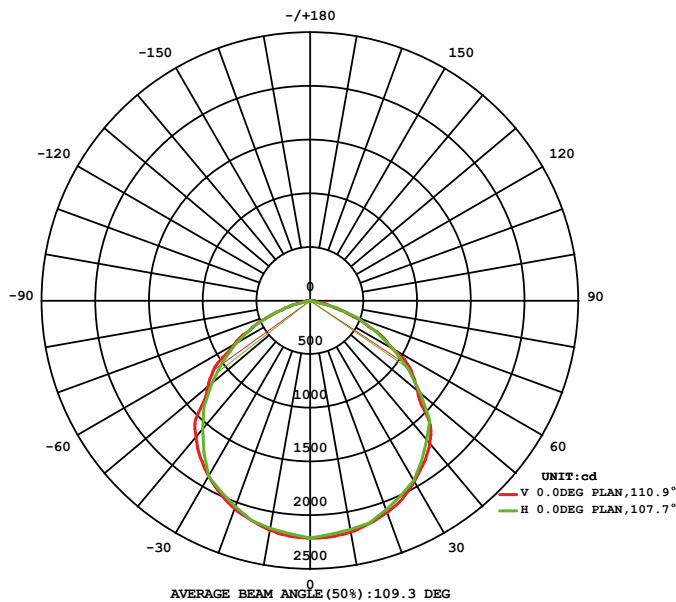


**Planar Illuminance Curve**


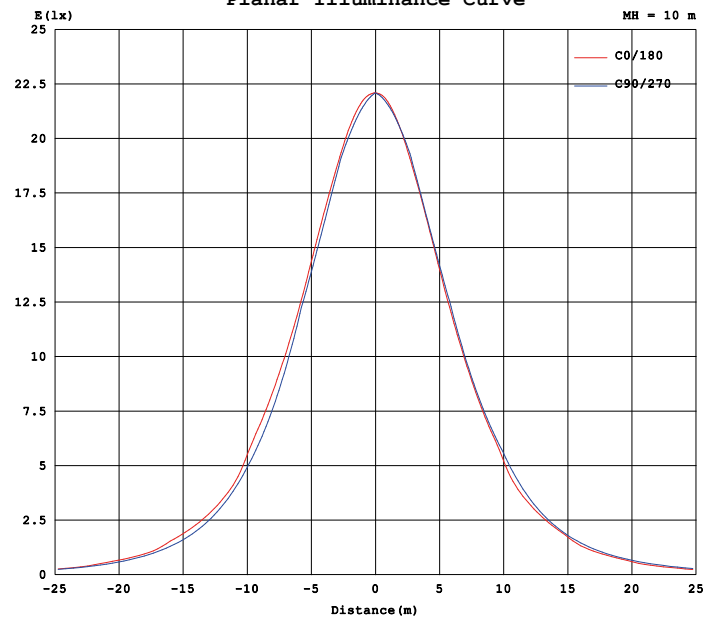


**Características y Valores Aproximados**

\*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

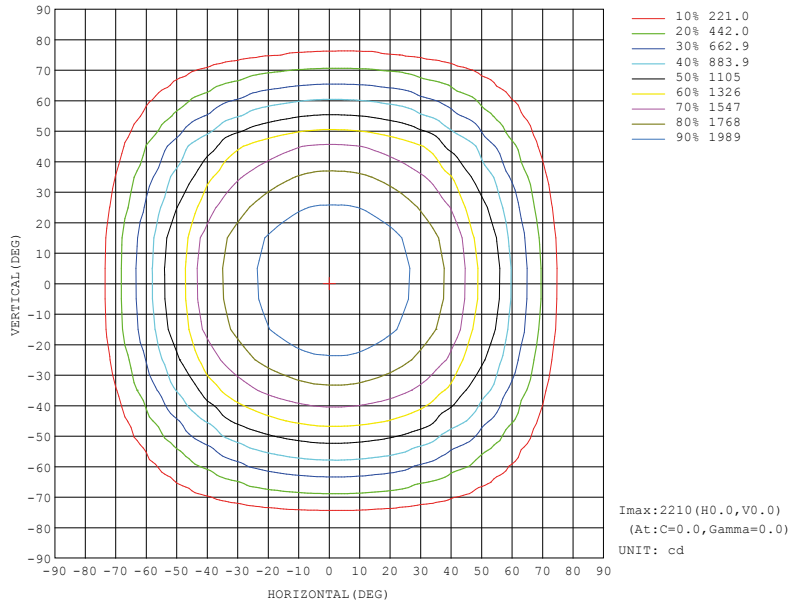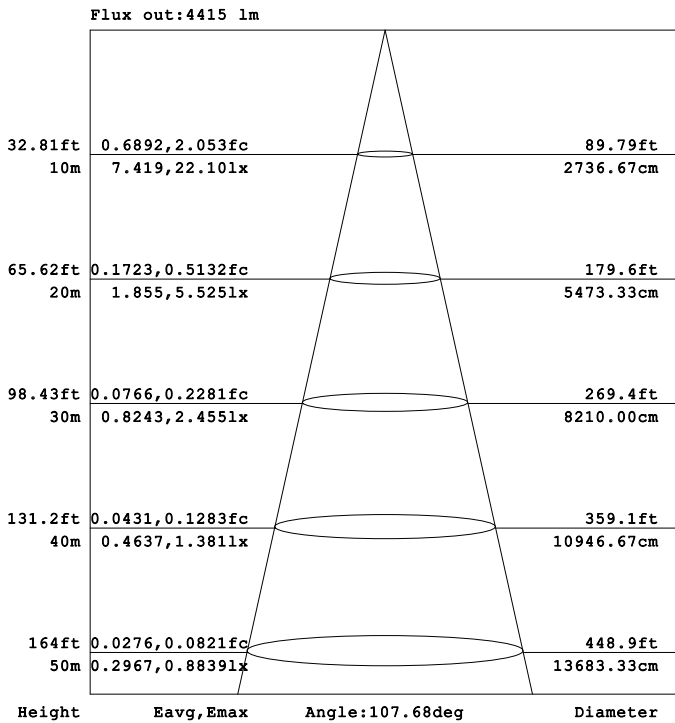

## CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

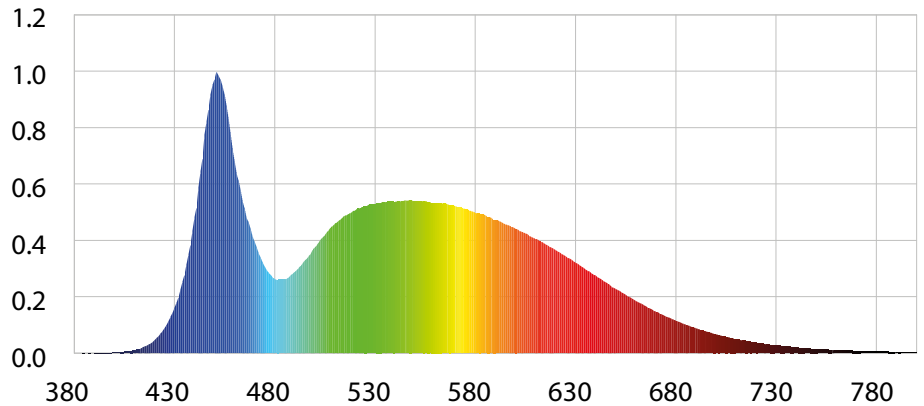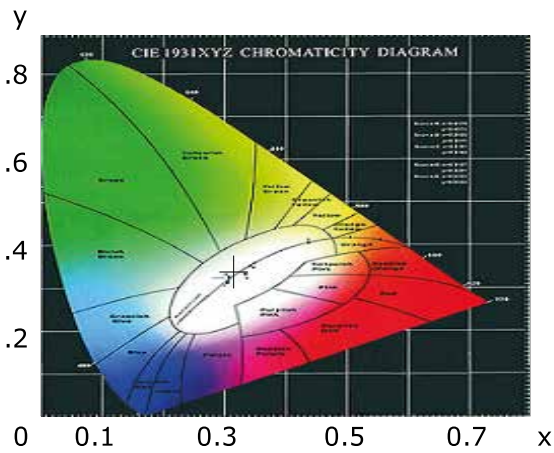

### Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6300K (duv=0.00838)

CRI: Ra= 82.4, avgR(1~14)= 74.9, avgR(1~15)= 74.9

### Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 7617.01 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 14157.86 Plm

Efficiency: 140.72 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 261.55 Plm/W

Radiant Power: 24.474W

Pupil Factor (Kp): 1.859

### Parámetros eléctricos

Voltage: 127.10V

Power Factor: 0.6470

Current: 0.6590A

Frequency: 60.00Hz

Power: 54.13W