

REFLECTOR ALTA POTENCIA

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP66
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	164*205*31 mm
Lúmenes	6,000Lm
Temperatura	3,500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	110-265V~
Consumo de Potencia [W]	50W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	0.45 - 0.18 A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios


Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM


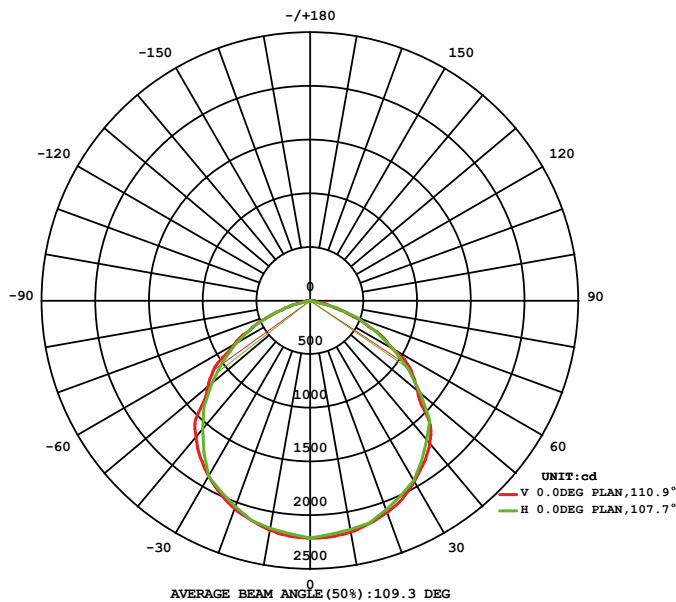


Planar Illuminance Curve


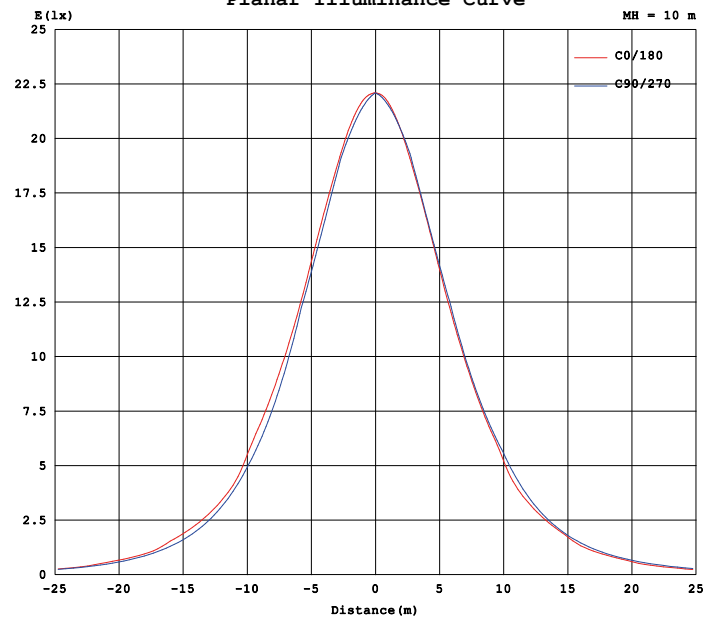


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

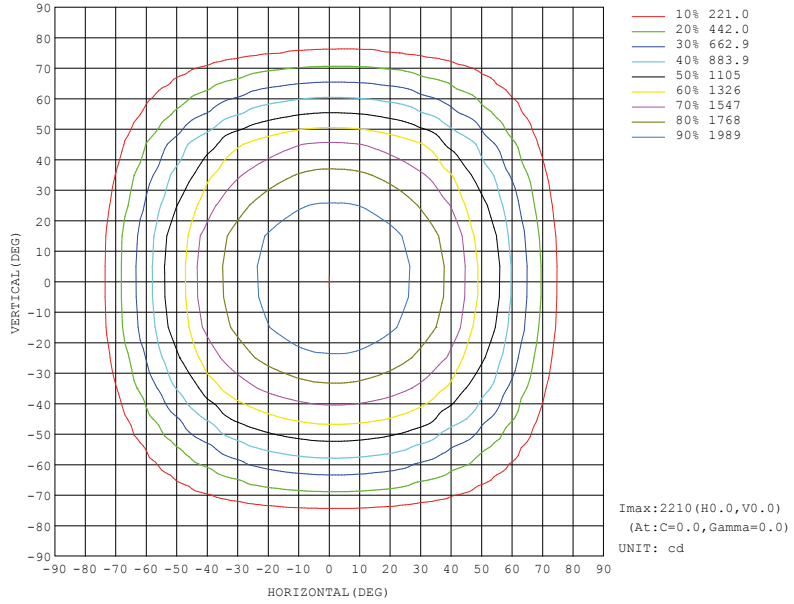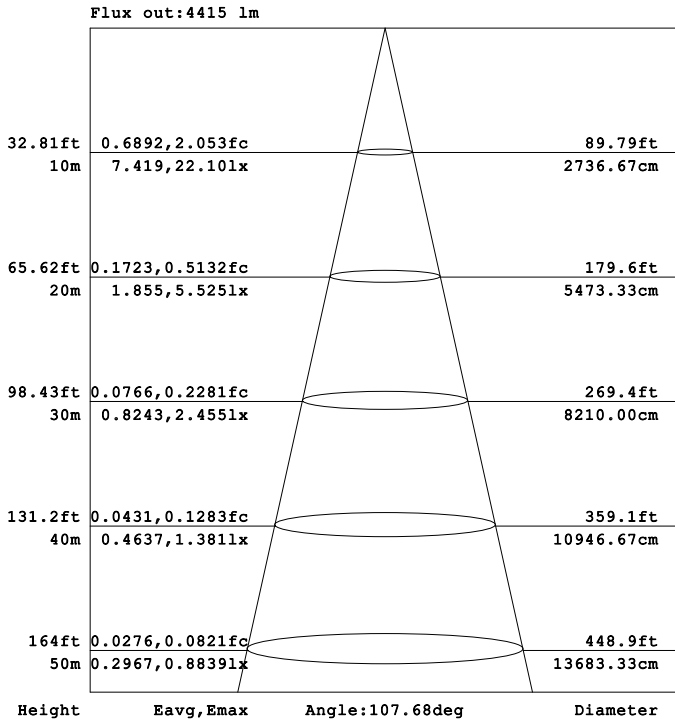

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

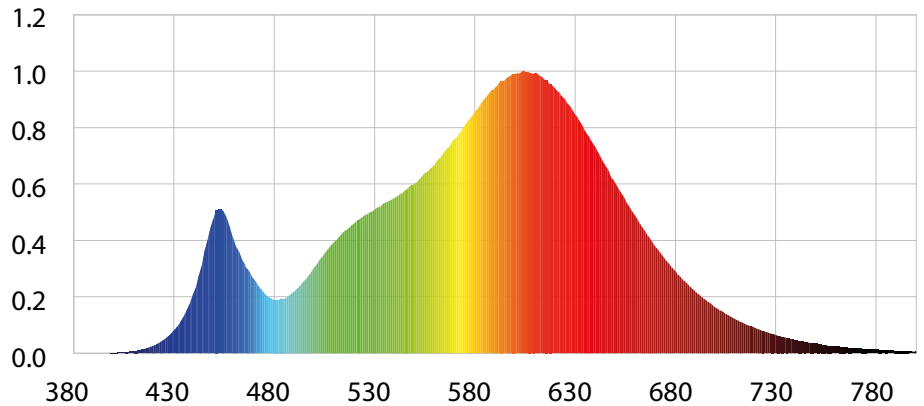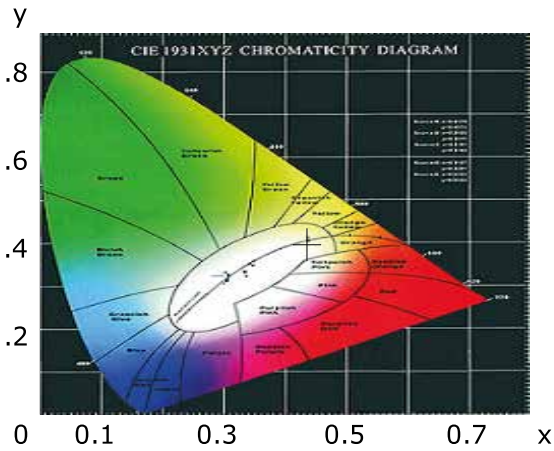

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2985K (duv=-0.00097)

CRI: Ra= 83.6, avgR(1~14)= 78.6, avgR(1~15)= 78.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 6487.07 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 8181.88 Plm

Efficiency: 122.21 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 154.14 Plm/W

Radiant Power: 19.980W

Pupil Factor (Kp): 1.261

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.6480

Current: 0.6470A

Frequency: 60.00Hz

Power: 53.08W